

A modern office interior featuring a reception desk in the foreground. The ceiling is a complex grid of recessed square lights, some of which are illuminated. The walls are a mix of light-colored panels and glass. A large potted plant is visible in the background. The floor is highly reflective, showing the lights and the desk. The overall atmosphere is clean, professional, and brightly lit.

LICHTBLICKE

professional

2025 / 2026

Symbole

Zur besseren Übersicht sind die Funktionen der Leuchten im Katalog durch Icons gekennzeichnet. Die Symbole stehen für technische Merkmale wie Dimmfähigkeit, Steuerbarkeit oder Lichtausrichtung und helfen dabei, Produkteigenschaften schnell zu erfassen.

			
Farbtemperatur	Schutzart	Schlagfestigkeit	Schutzklasse
			
D-Zeichen	via Bluetooth steuerbar	Funk vernetzbar	On / Off
			
Phasen-/abschnitt dimmbar	dimmbar in Stufen	stufenlos dimmbar	DALI Dimmung
			
Überrollbarkeit in kg	Ballwurf-sicherheit	direkt breit- / indirekt eng-strahlend	direkt / indirekt breistrahler
			
nach oben strahlend	nach unten strahlend	doppelt asymmetrisch	asymmetrisch strahlend
			
4 Abstrahl-richtungen	rund strahlend	Farbtemperatur einstellbar	Farbtemperatur regelbar
			
Lichtstrom einstellbar			





Inhalt

Seite	Kapitel
9 – 30	Straße & Parkplatz
31 – 60	Wegebeleuchtung
61 – 88	Fassade
89 – 110	Empfang
111 – 134	Flur, Treppenhaus & Nebenraum
135 – 170	Büro & Besprechung
171 – 212	Lager & Produktion
213 – 256	Sicherheitsbeleuchtung
257 – 278	Steuerung
279 – 289	Technischer Anhang
290 – 292	Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

Diesen Katalog finden
Sie auch in unserem



Onlineshop > Portale > Katalog-Portal





Dieser Katalog lädt Sie ein zu einer Entdeckungsreise durch die Welt der **anspruchsvollen Lichtplanung – strukturiert nach Themen** und gestaltet als vielseitige „Anwendungsplattform“, die Kreativität und technische Faszination miteinander verbindet. Er richtet sich an alle, die Licht nicht nur funktional, sondern gestalterisch und innovativ einsetzen möchten – vom Elektrohandwerk über Planungsbüros bis hin zu Architekturbüros.

Im Mittelpunkt steht eine **sorgfältig zusammengestellte Produktauswahl technischer Leuchten**, die bei FEGA & Schmitt erhältlich sind – und dabei weit über das hinausgeht, was üblicherweise lagergeführt ist. Die Vielfalt der vorgestellten Leuchten eröffnet neue Perspektiven für **individuelle Lichtlösungen** und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen.

Eine Auswahl an Anwendungsbilder veranschaulichen praxisnah den Einsatz der Leuchten und zeigen mögliche Modifikationen wie Dimmfunktionen, Funklösungen oder intelligente Steuerungssysteme. Jede Leuchte wird dabei in ihrem **konkreten Anwendungskontext** dargestellt, sodass Sie direkt erkennen können, wie sie sich **in Ihre Projekte integrieren lässt**.

Die thematisch gegliederten Leuchtvorschläge unterstützen sowohl **klassische Anwendungen** im Elektrohandwerk als auch **kreative Konzepte** von Planern und Architekten. Dabei werden bewusst Produkte unterschiedlicher Wertigkeit präsentiert – **von funktional bis exklusiv** – um ein breites Preisspektrum abzudecken und Ihnen größtmögliche Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer Ideen zu bieten.

Unsere erfahrenen Fachberater stehen Ihnen jederzeit zur Seite: Sie begleiten Sie kompetent bei der Planung, beraten bei der Auswahl geeigneter Leuchten und prüfen gemeinsam mit Ihnen die Realisierbarkeit Ihrer Lichtkonzepte. Lassen Sie sich inspirieren – und gestalten Sie mit uns Lichtlösungen, die begeistern.


Stefan Hitel

Bereichsleiter, Produktmanagement Einkauf





- Hauptsitz
- Zentrallager und Akademie
- Standorte
- Großkunden Competence Center (GCC)
- Kunden Competence Center (KCC)
- Industrie Competence Center (ICC)

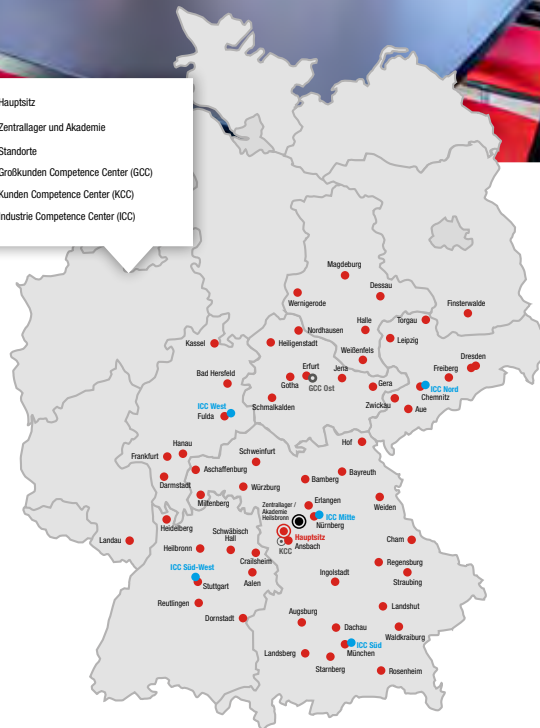

6 Fakten

Niederlassungen: **61**

Neueste: **Bamberg**

Größte: **Würzburg**

Kleinste: **Bamberg**

Nördlichste: **Magdeburg**


Südlichste: **Rosenheim**

Stand 06/2024

Unsere Niederlassungen Gelebte Kundennähe

Das Herz und die Seele von FEGA & Schmitt und immer für Sie da: unsere Niederlassungen von Magdeburg bis Rosenheim, von Landau bis Dresden. Rund 1.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Montag bis Freitag für Sie vor Ort im Einsatz, um Sie in jeder Situation passend zu unterstützen.

Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Ob Standardfragen oder Spezialfälle, wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung! Dabei legen wir viel Wert auf eine persönliche, familiäre Atmosphäre mit kompetenter Beratung.

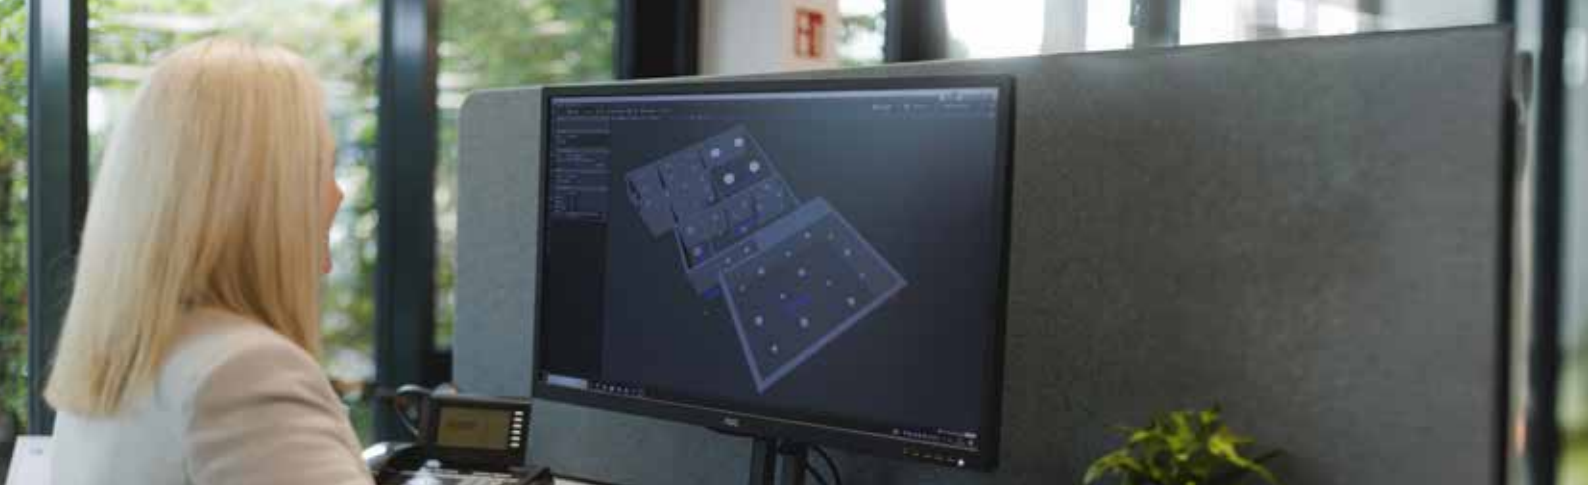

Lichtplanung

Individuell und effizient

Wir übernehmen Ihre Lichtplanung. Ideal für alle, die Wert auf eine durchdachte, energieeffiziente und ästhetisch ansprechende Beleuchtung legen.

Ein Ansprechpartner für alles

Von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung – Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie durch den gesamten Prozess und sorgt für eine reibungslose Koordination aller Beteiligten.

Gemeinsam mit den FEGA & Schmitt Experten

In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Lichtplanern entwickeln wir ein maßgeschneidertes Lichtkonzept, abgestimmt auf Ihre Anforderungen und inklusive Montage.



Jetzt Ihre
Lichtplanungen
ausarbeiten.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen Innen- oder Außendienstmitarbeiter.

Ihr Spezialist

Im Warenbereich Licht unterstützen wir Sie bei der Suche nach dem passenden Leuchtmittel oder der Konzeptionierung von komplexen Beleuchtungsanlagen. Auch beim Thema Lichtsteuerung beraten wir Sie bei der Auswahl passender Produkte. Mit einer Lichtplanungssoftware erstellen wir Ihnen normgerechte Beleuchtungslösungen für den Innen- oder Außenbereich.


Christian – Ihr Spezialist
für Lichtplanung

Ihre Vorteile

- 1 individuell ausgerichtete Lichtkonzepte
- 2 energieeffiziente und moderne Produktauswahl
- 3 ganzheitliche Betreuung – von der Idee bis zur Montage
- 4 professionelle Beratung für Kunden



Straße & Parkplatz

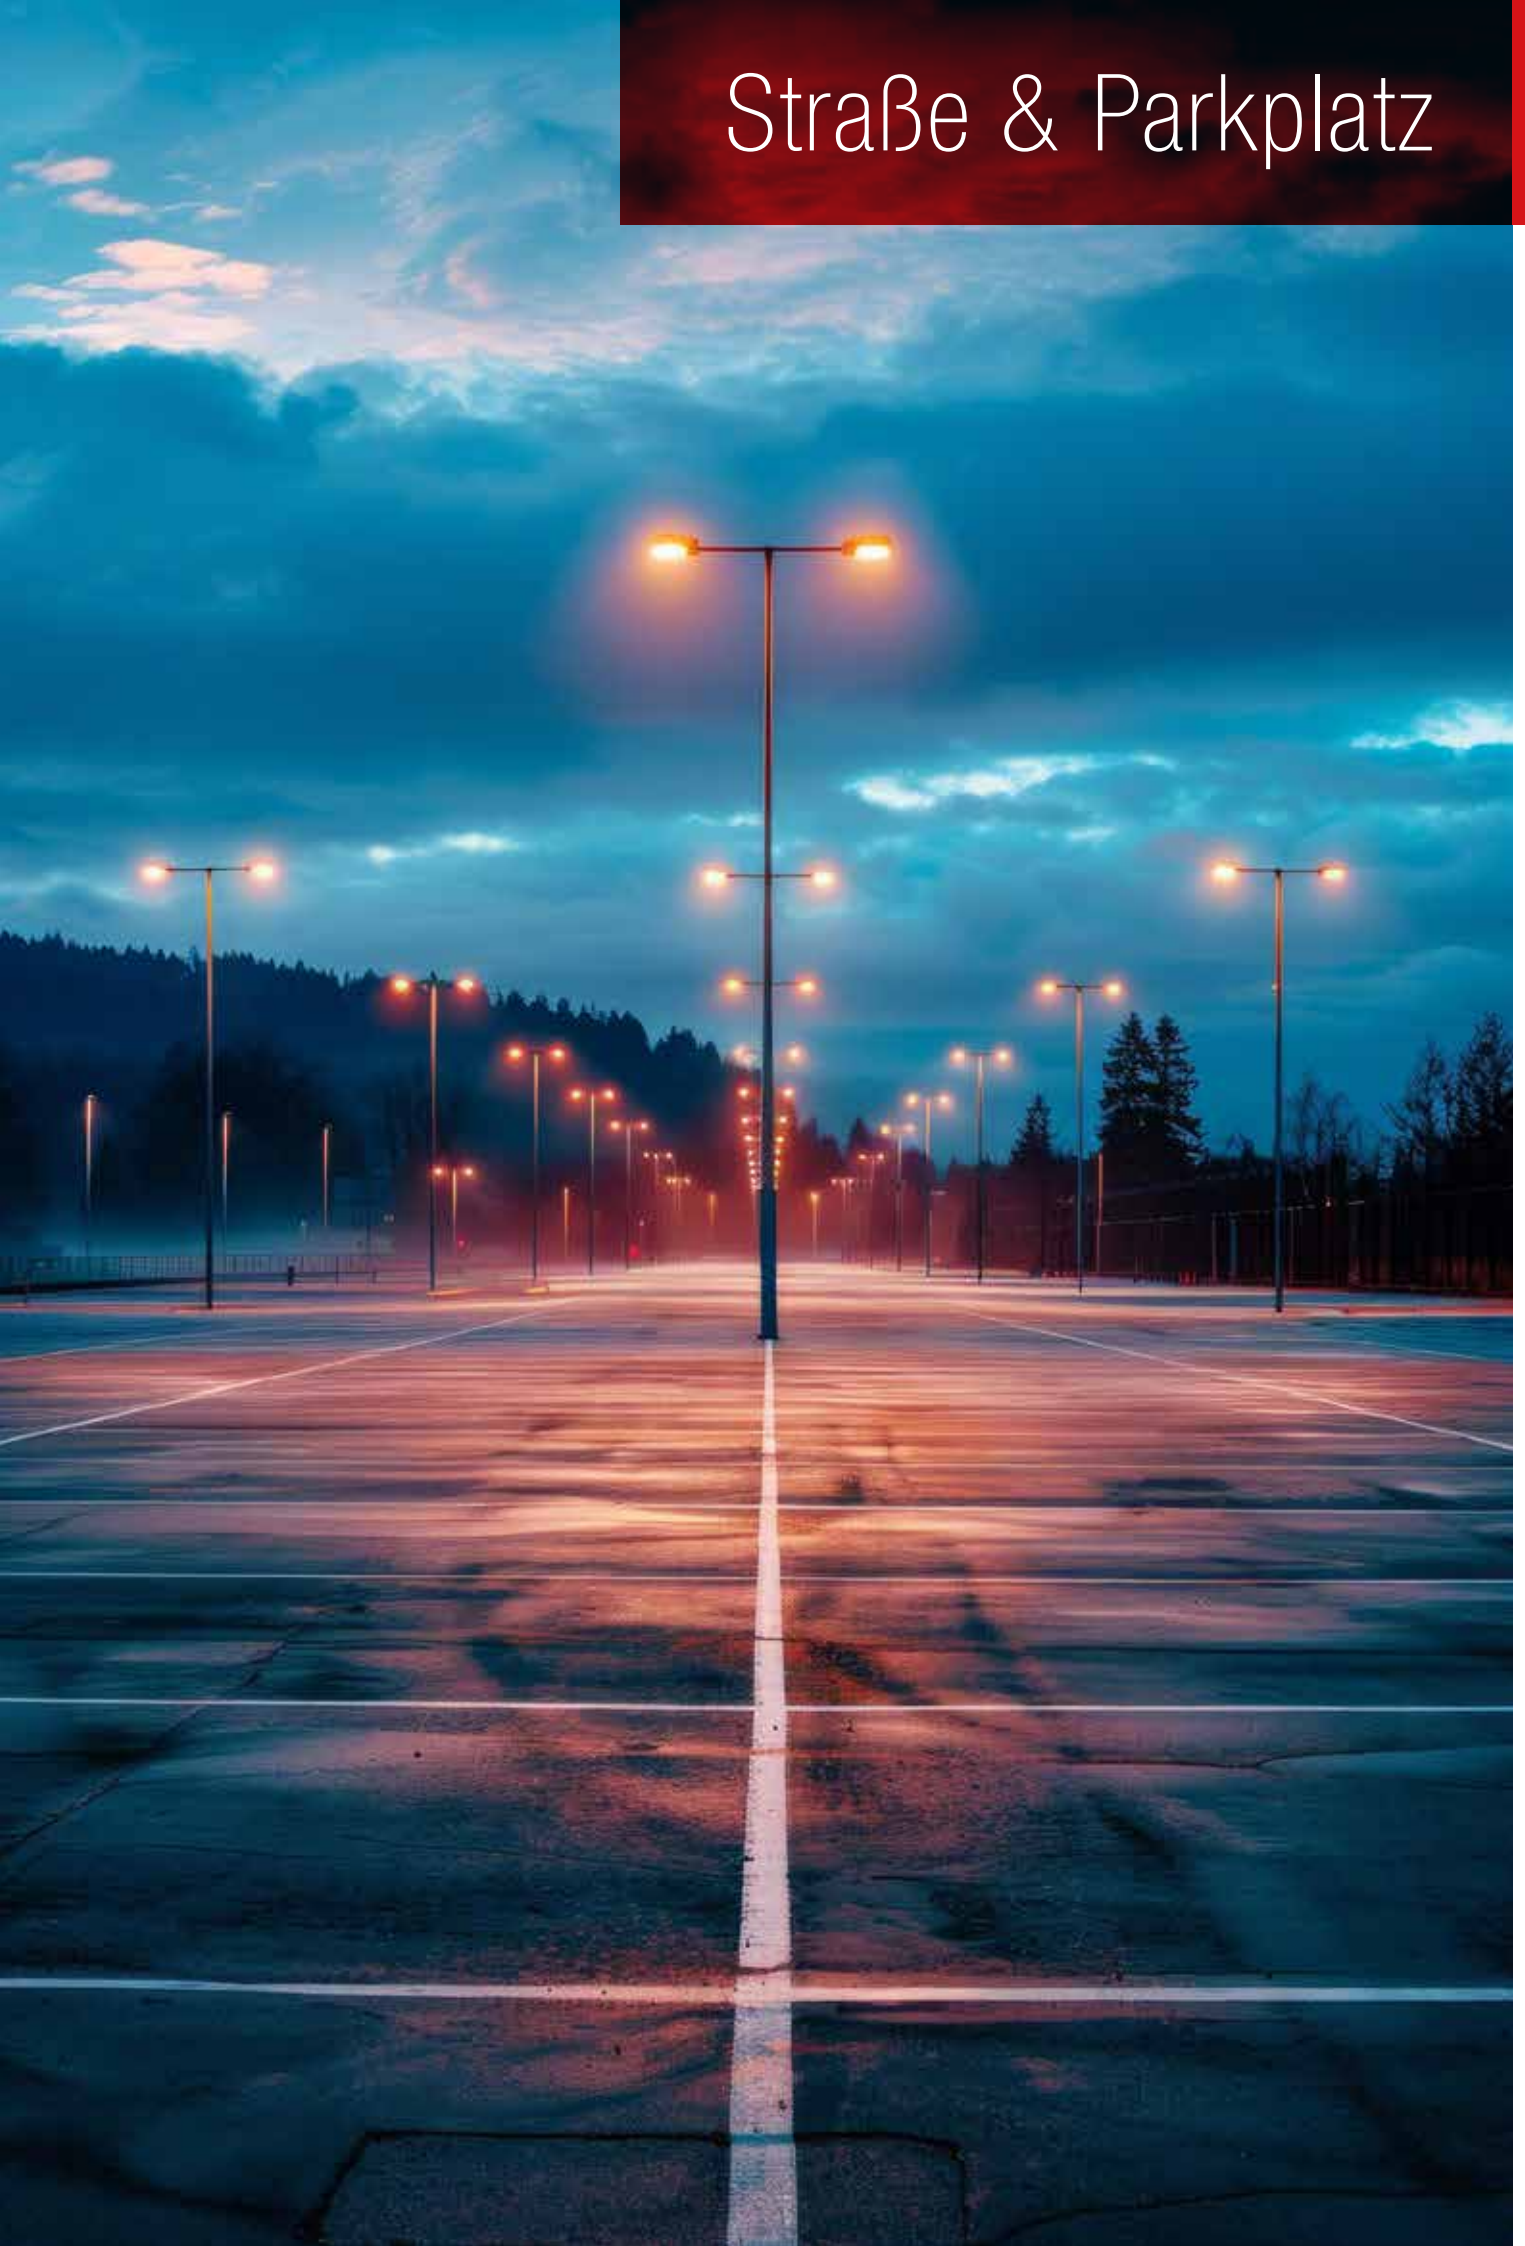

LED-Mastleuchten



Seite 11



Seite 12



Seite 13



Seite 14



Seite 15



Seite 16

LED-Strahler



Seite 17



Seite 18



Seite 19



Seite 20



Seite 21



Seite 22



Seite 23



Seite 24



Seite 24

Maste, Traversen und Ausleger



Seite 26



Seite 26



Seite 27



Seite 27



Seite 27



Seite 27



Seite 28



Seite 28

Zubehör



Seite 29



Seite 29



Seite 29



Seite 28



Seite 28

Leipziger Leuchten

LED-Mastleuchte

Richard IV/R U



- Mastlaufsatzleuchte
- für Mastzopf 76 mm
- empfohlene Masthöhe 3 - 6 m
- symmetrisch
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet
- Lamellenreflektor für gerichtetes Licht und weite Lichtpunktstände, mit zusätzlichem innenliegenden satinierten Blendschutz
- IK08
- bis 60.000 Stunden/ L100/ B0,25 mit CLO bzw. 110.000 Stunden/ L80/ B0,5 ohne CLO für mini male Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
191699	500 mm	500 mm	175 mm	DB703	3.000 lm	15 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin



dimmbar



Funk



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



GEWISS

LED-Mastleuchte

Road 5 Mini On/Off 1M



- Mastleuchte mit Straßenoptik
- Mastaufsatz 42 - 76 / Mastansatz 42 - 76
- empfohlene Masthöhe 4 - 7 m
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet
- Überspannungsschutz 10 KV
- IK08
- Lebensdauer der LED: bis 115.000 Stunden/ L90 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

II

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
262761	560 mm	330 mm	215 mm	Graphitgrau	5.000 lm	37 W
262762	560 mm	330 mm	215 mm	Graphitgrau	9.100 lm	66 W
769156	690 mm	330 mm	215 mm	Graphitgrau	14.800 lm	111 W

Weitere Varianten verfügbar:


3.000
Kelvin

DALI

dimmbar



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

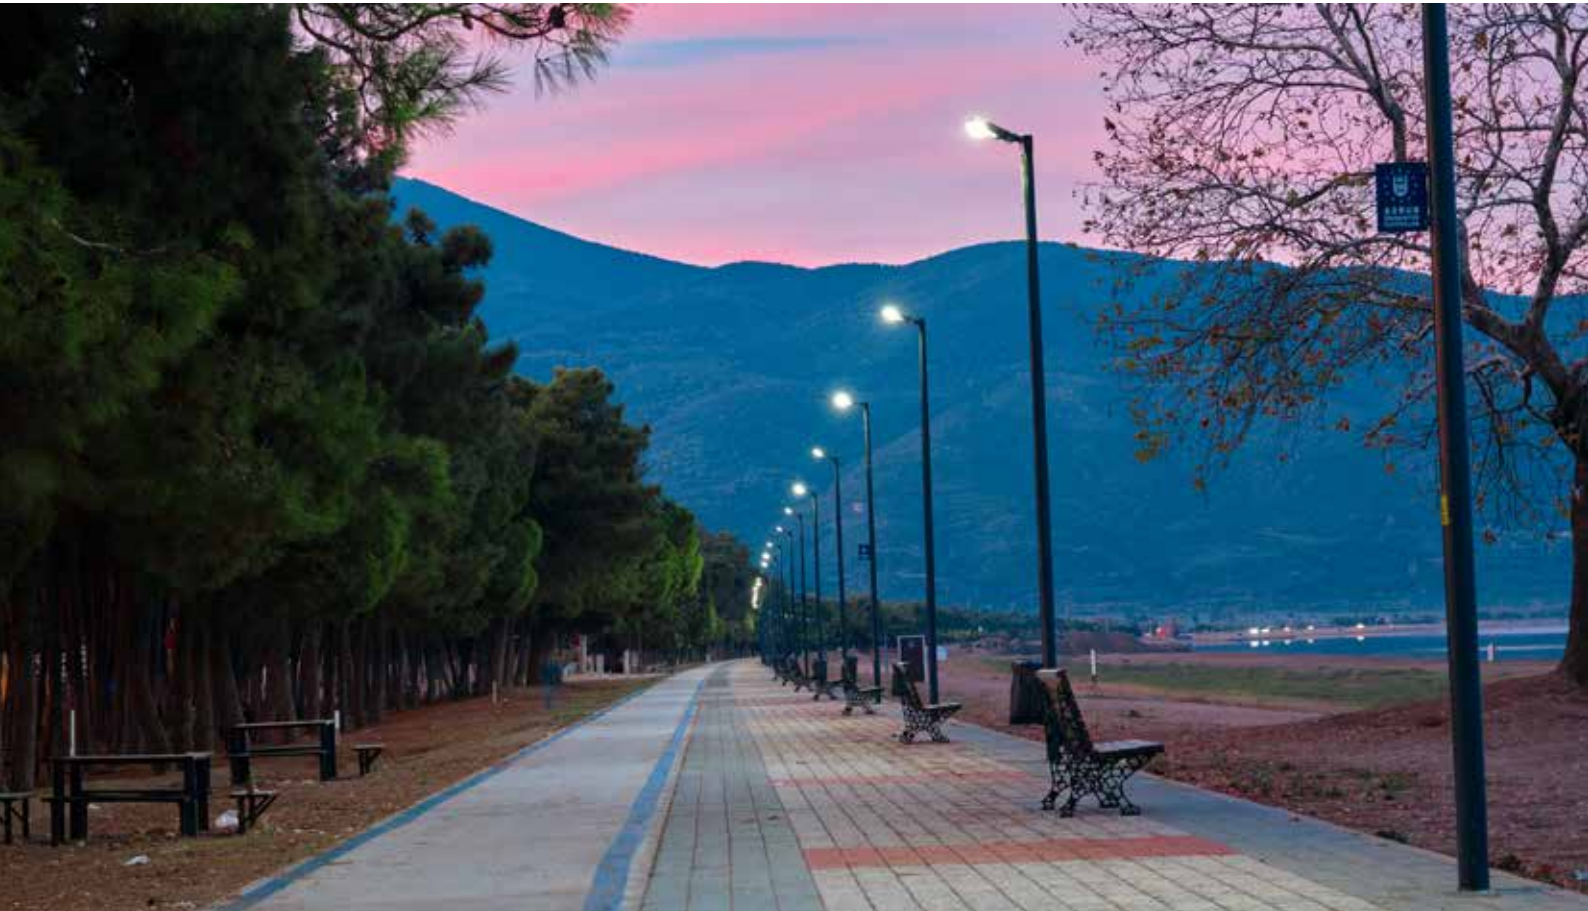

Schuch

LED-Mastleuchte

42 L50 VARIO M



- Mastleuchte
- Mastaufsatz 60 - 76 / Mastansatz 42 - 61
- Treiber mittels DIP- Schalter einstellbar 9/15/18/35 W, 1.180 - 5.190 lm
- empfohlene Masthöhe 3 - 6 m
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Glasfaserverstärkten Polyestergehäuse
- Überspannungsschutz 10 KV
- IK10
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L90

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
823514	545 mm	240 mm	142 mm	RAL 7035	variabel	variabel

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Leipziger Leuchten

LED-Mastleuchte

Alfons I DAWU



- Mastleuchte mit Straßenoptik
- benötigtes Zubehör: 48 - 60 - Zopfmaß ASA60, 76 - Zopfmaß ASA76
- Treiber mittels DIP- Schalter einstellbar 23/27/30/32 W, 3.500 - 4.650 lm
- empfohlene Masthöhe 3 - 7 m
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet
- gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungs- beständige Linsenoptik
- IK10
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
282711	550 mm	239 mm	124 mm	DB703	variabel	variabel

Weitere Varianten verfügbar:

1.800
Kelvin

2.200
Kelvin

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin

5.700
Kelvin



Die Artikel und Preise finden Sie im Onlineshop.



Dotlux

LED-Mastleuchte

DOLPHINmicro 70W



- Mastleuchte
- passenden Mastadapter 42/60/76 als Zubehör mitbestellen
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80%, 60%, 40%, 20%)
- empfohlene Masthöhe 5 - 10 m
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß
- IK08
- Lebensdauer der LED: > 50.000 Stunden

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart




Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9433794	550 mm	220 mm	130 mm	ähnlich RAL 9006	8.760 lm	70 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise finden Sie im Onlineshop.

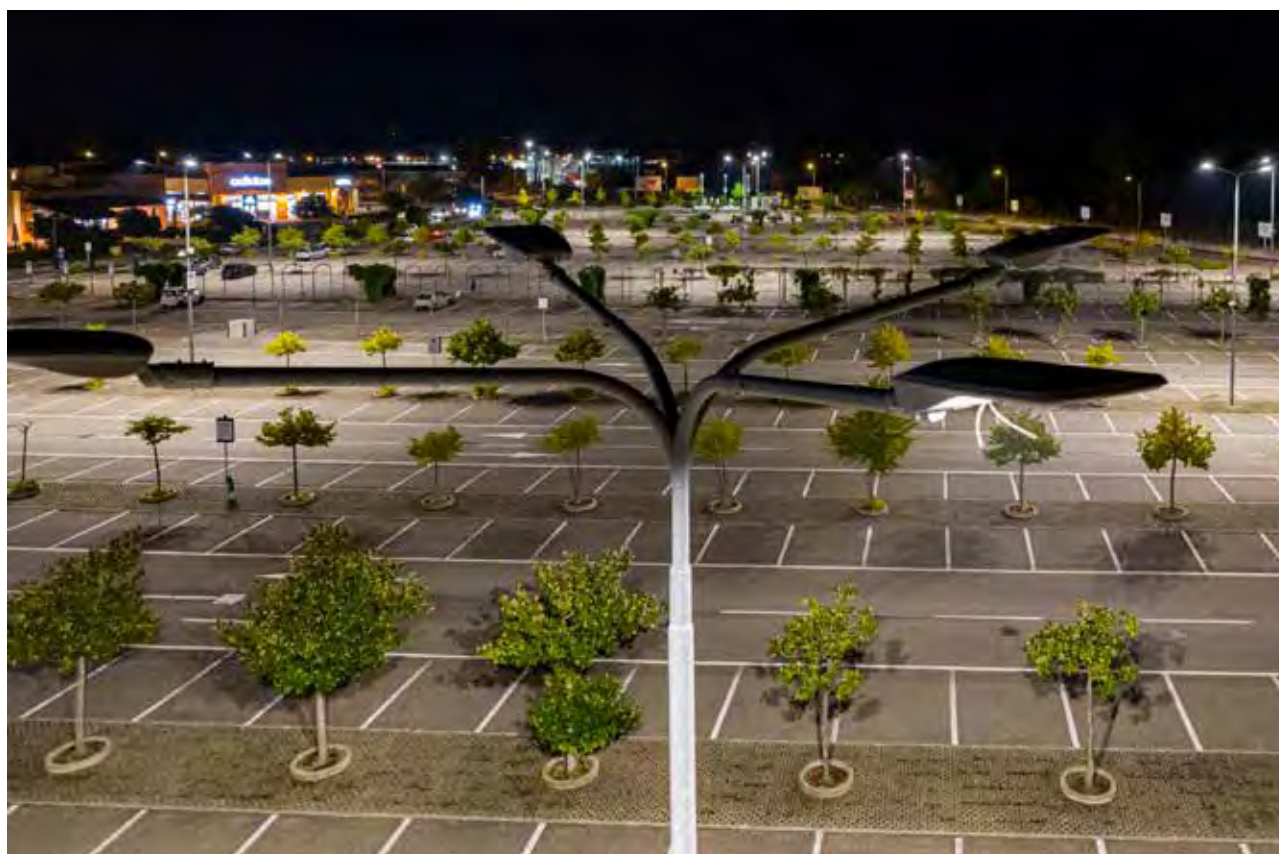

PROTEC.class

LED-Mastleuchte

PLEDPL40



- Mastleuchte
- Mastauf/Ansatz 76
- Mastadapter optional 42/60
- empfohlene Masthöhe 3 - 6 m
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß
- IK08

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
055709	514 mm	250 mm	130 mm	RAL 9007	4.000 lm	40 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Schuch

LED-Strahler

7700



- Flächenstrahler
- mit Befestigungsbügel, verstellbar
- Geräteanschluss: Einführung für Kabelverschraubung M20
- empfohlene Masthöhe 6 - 10 m
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet
- Zhaga- konforme LED- Module
- IK10
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L90

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
6156298	573 mm	360 mm	100 mm	grau	10.100 lm	70 W
6156295	573 mm	360 mm	100 mm	grau	15.200 lm	106 W
6156296	573 mm	360 mm	100 mm	grau	20.000 lm	140 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

5.700
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Strahler

LIGHTSTREAM

- Flächenstrahler
- mit Befestigungsbügel, verstellbar
- Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm²
- empfohlene Masthöhe 5 - 10 m (midi), 8 - 15 m (maxi)
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet
- IK05 (midi), IK08 (maxi)
- D- Kennzeichen
- Lebensdauer der LED: > 50.000 Stunden / L80 / B10


4.000
Kelvin

ON
OFF
IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
LIGHTSTREAM midi						
9093685	382 mm	330 mm	215 mm	Silber	12.400 lm	114 W
9093684	382 mm	330 mm	215 mm	Anthrazit	12.400 lm	114 W
LIGHTSTREAM maxi						
9076980	509 mm	374 mm	174 mm	Anthrazit	13.900	110 W
9076994	509 mm	374 mm	174 mm	Silber	13.900	110 W
9076991	509 mm	374 mm	174 mm	Silber	27.900	221 W
9076977	509 mm	374 mm	174 mm	Anthrazit	27.900	221 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.


TecMar

LED-Strahler

Polar PR

- Flächenstrahler
- mit Befestigungsbügel, verstellbar
- Kabel 1,0 m
- ballwurfsicher
- symmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Überspannungsschutz 10 KV
- IK08
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden / L90 / B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
437602	325 mm	155 mm	45 mm	Silber	6.604 lm	50 W
437603	365 mm	205 mm	50 mm	Silber	13.637 lm	100 W
437604	425 mm	295 mm	55 mm	Silber	20.410 lm	150 W
437605	425 mm	295 mm	55 mm	Silber	24.815 lm	190 W
437606	500 mm	325 mm	70 mm	Silber	44.450 lm	300 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.200
Kelvin

3.000
Kelvin

5.000
Kelvin

5.700
Kelvin

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



TecMar

LED-Strahler

Polar RR

- Flächenstrahler
- mit Befestigungsbügel, verstellbar
- Kabel 1,0 m
- ballwurfsicher
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Überspannungsschutz 10 KV
- IK08
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden / L90 / B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
396150	325 mm	155 mm	45 mm	Silber	6.604 lm	50 W
396151	365 mm	205 mm	50 mm	Silber	13.637 lm	100 W
396152	425 mm	295 mm	55 mm	Silber	20.410 lm	150 W
396153	425 mm	295 mm	55 mm	Silber	24.815 lm	190 W
396154	500 mm	325 mm	70 mm	Silber	44.450 lm	300 W


Weitere Varianten verfügbar:

2.200
Kelvin

3.000
Kelvin

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin

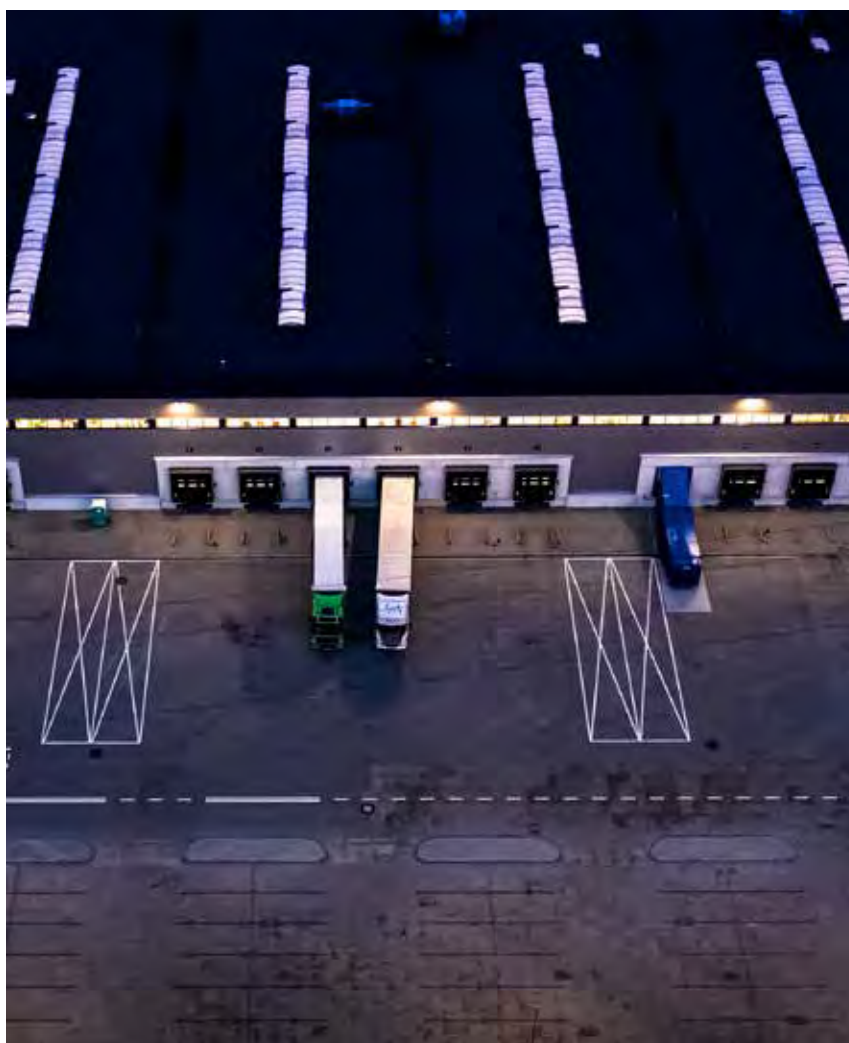

Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Strahler

PLEDFS



- Flächenstrahler
- mit Befestigungsbügel, verstellbar
- Treiber mittels DIP- Schalter einstellbar 131/162/200 W, 15.700 - 24.000 lm ; 53/72/100 W, 6.350 - 12.000 lm
- empfohlene Masthöhe 8 - 15 m
- asymmetrisch
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Überspannungsschutz 10 KV
- IK08
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden / L70



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
056987	405 mm	282 mm	73 mm	Aluminium	12.000 lm	bis 100 W
056988	488 mm	386 mm	81 mm	Aluminium	24.000 lm	bis 200 W



Die Artikel und Preise finden Sie im Onlineshop.



Thorn

LED-Strahler

Leo Flex

- Flächenstrahler
- mit Befestigungsbügel, verstellbar
- Kabel 1,0 m
- empfohlene Masthöhe 5 - 15 m
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Überspannungsschutz 10 KV
- IK08
- Leistung in 3 Stufen einstellbar
- Lebensdauer der LED: > 50.000 Stunden / L80



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9478014	330 mm	359 mm	56 mm	Anthrazit	7.500 - 10.000 lm	55 - 80 W
9478016	330 mm	419 mm	56 mm	Anthrazit	10.000 - 15.000 lm	70 - 120 W
9478018	380 mm	469 mm	56 mm	Anthrazit	15.000 - 25.000 lm	105 - 190 W
9478020	523 mm	634 mm	72 mm	Anthrazit	30.000 - 40.000 lm	205 - 300 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Sylvania

LED-Strahler

Kalani

- Flächenstrahler
- mit Befestigungsbügel, verstellbar
- Kabel 1,5 m
- empfohlene Masthöhe 5 - 15 m
- asymmetrisch breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- IK08
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden / L90 / B20



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346472	314 mm	240 mm	63 mm	schwarz	6.200 lm	50 W
346462	314 mm	240 mm	63 mm	schwarz	6.300 lm	50 W
346473	418 mm	330 mm	77 mm	schwarz	12.800 lm	100 W
346463	418 mm	330 mm	77 mm	schwarz	13.400 lm	100 W
346474	451 mm	330 mm	77 mm	schwarz	19.350 lm	150 W
346464	451 mm	330 mm	77 mm	schwarz	19.900 lm	150 W
346475	494 mm	395 mm	87 mm	schwarz	25.100 lm	200 W
346465	494 mm	395 mm	87 mm	schwarz	25.500 lm	200 W
346476	567 mm	465 mm	97 mm	schwarz	37.500 lm	300 W
346466	567 mm	465 mm	97 mm	schwarz	38.200 lm	300 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Sylvania

Mastklemme

Raiden / Kalani

- Mastklemme für Mast 60 - 100 mm
- Stahl verzinkt

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
444345	290 mm	51 mm	57 mm	schwarz



Sylvania

Mastaufsatzadapter

Raiden / Kalani Zopf 60mm

- für 50 - 300 W Strahler Kalani & Flood
- Stahl verzinkt

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
444344	290 mm	120 mm	110 mm	schwarz






Metalgalva

Lichtmast

KLM

- Aufsatzmast konisch rund
- Zopfmaß 60/ 76 mm
- S355JR Stahl gemäß DIN EN 10025
- Korrosionsschutzbehandlung durch Feuerverzinkung nach EN ISO 1461

Art.-Nr.	Länge	LPH	Zopf- maß
336399	3,7 m	3 m	60 mm
534008	4,2 m	3,5 m	60 mm
041575	4,8 m	4 m	76 mm
534012	5,3 m	4,5 m	76 mm
534013	5,8 m	5 m	76 mm
336405	7 m	6 m	60 mm
534015	7 m	6 m	76 mm




Metalgalva

Lichtmast

ZLM

- Aufsatzmast zylindrisch abgesetzt
- Zopfmaß 60/ 76 mm
- S235JR Stahl gemäß DIN EN 10025.
- Korrosionsschutzbehandlung durch Feuerverzinkung nach EN ISO 1461

Art.-Nr.	Länge	LPH	Zopf- maß
654315	3,7 m	3 m	60 mm
346653	4,8 m	4 m	76 mm
346656	5,8 m	5 m	76 mm



Roland Schwabe

Mastaufsatz

SANS

- feuerverzinkter Stahl
- zur Montage von 1 bis 4 Scheinwerfern
- Korrosionsschutzbehandlung durch Feuerverzinkung nach EN ISO 1462
- 1/76/42/300 1fach 15° Neigung
- 2/76/42/300 2fach 180° 15° Neigung
- 3/76/42/300 3fach 120° 15° Neigung
- 4/76/42/300 4fach 90° 15° Neigung

Art.-Nr.	Ausleger	Zopfmaß
749873	1	76 mm
749877	2	76 mm
749880	3	76 mm
749882	4	76 mm



Metalogalva

Aufsatztraverse

- feuerverzinkter Stahl
- zur Montage von 1 oder 2 Scheinwerfern
- S235JR Stahl gemäß DIN EN 10.025.
- Korrosionsschutzbehandlung durch Feuerverzinkung nach EN ISO 1.461

Art.-Nr.	Länge	Ø
537055	300 mm	76 mm
537056	800 mm	76 mm



Metalogalva

Reduzierstück

- Reduzierung Zopfdurchmesser mastseitig auf Zopfdurchmesser leuchten-seitig 76 mm auf 60 mm

Art.-Nr.
537051



Schuch

Rohrausleger

Serie 48

- Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.
- Aluminium- Gussteil, naturbelassen
- Baureihen 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Zopfmaß
5083944	250 mm	146 mm	186 mm	Alu	60 mm
5083941	100 mm	146 mm	186 mm	Alu	60 mm
5083942	250 mm	146 mm	186 mm	Alu	42 mm



Schuch

Rohrausleger

Serie 48

- Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.
- Aluminium- Blechteil 4 mm stark, pulverlackiert
- Baureihen 42, 46, 47, 48, 51, 52

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Zopfmaß
9404023	100 mm	156 mm	200 mm	DB703	60 mm
7026212	100 mm	156 mm	200 mm	RAL 7035	60 mm



Gewiss

Wand- / Eckausleger

Street

- Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.
- Stahlblech
- feuerverinkt und beschichtet

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Zopfmaß
195370	200 mm	160 mm	150 mm	graphitgrau	60 mm




Schwabe

Universalausleger Wand/Ecke

- Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.
- Stahlblech
- verzinkt

Art.-Nr.	Höhe	Farbe	Zopfmaß
5016290	300 mm	silbergrau	42 mm

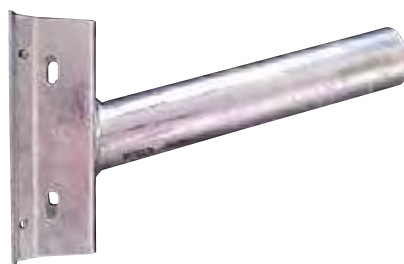

Roland Schwabe

Mastkappe

MK

- PVC schwarz
- MK60 für Mastzopf 60
- MK76 für Mastzopf 76

Art.-Nr.	Ø
950705	76 mm
950704	60 mm



Krüger Werke

Lichtmastkantenschutz

B 6924

- Zum Schutz der Kabelisolierung vor Beschädigung an scharfen Kanten
- Geeignet für zylindrische und konische Lichtmasten mit Türausschnitt gemäß EN 40
- Für Kabeleinführungsöffnungen 50 x 150 mm nach EN 40
- Polyethylen
- Universell geeignet zum Einsatz in Lichtmast- Öffnungen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Farbe
333518	50 mm	150 mm	schwarz



DEHN

Mastsicherungskasten

SK EK480

- Sicherung 2xD01 max. 16A
- Maste ab 89 mm Innendurchmesser
- Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 16 bis 24 mm Ø oder 3 Einführungen von 7,5 bis 19 mm Ø
- 5 Schiebeklemmen je 2 x 16 mm²
- Stufentüllen
- Dreiphasiger, kompakter Ableiter für TT- und TN- S- Systeme
- Optische Defektanzeige

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
176757	94 mm	38,8 mm	36 mm



Krüger Werke

Mastsicherungskasten

EKM-2020

- Sicherung 2xD01
- Maste ab 84 mm Innendurchmesser
- Kabelzugang für 1 - 3 Erdkabel max 5x16 qmm
- 5 Mantelklemmen
- Membrantüllen

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
330648	232 mm	69 mm	69,5 mm



Hellermann

Schutzmuffe

MM30

- Schrumpfverhältnis 1:3 (205/65)
- Schrumpfverhältnis 1:3 (140/42)
- mit Innenkleber
- Exzellenten Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion
- Hervorragende Haftfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen

Art.-Nr.	Länge	Ø
9105112	1 m	205 mm
9105111	1 m	140 mm





PRO.mobility

Intelligentes Abrechnungssystem für Elektromobilität

Ob intelligente Ladeinfrastruktur, automatisierte Abrechnung oder vorkonfigurierte Plug & Play-Systeme: Wir unterstützen Sie dabei, Elektromobilität einfach und effizient in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Mit PRO.mobility bieten wir Ihnen ein Abrechnungssystem, das eichrechtskonform arbeitet, höchste Datensicherheit gewährleistet und sich nahtlos in Ihre Prozesse einfügt. Unsere Lösungen helfen Ihnen, Abläufe zu vereinfachen, Ressourcen optimal zu nutzen und Ihre Mobilitätsstrategie zukunftssicher aufzustellen.

Ihre Vorteile

- 1 eichrechtskonforme Abrechnung
- 2 keine Lizenzkosten für öffentliche Ladepunkte
- 3 für Anwendungsbereiche wie Hotels, Fuhrparks, Hausverwaltung etc.
- 4 herstellernerneutrale Abrechnungssystem
- 5 modernes Dashboard zur Verwaltung Ihrer Ladestationen
- 6 individuell nachrüstbar

In diesen Warenbereichen bieten wir Ihnen unsere Leistungen inklusive passendem Material an:



Elektromobilität

Kundenmeinung



Wir haben uns für PRO.mobility entschieden, weil es die beste Gesamtlösung war. Der Ablauf mit PRO.mobility und auch die Zusammenarbeit mit FEGA & Schmitt hat sehr gut funktioniert!

Alois und Andreas Randlinger –
Geschäftsführer von
Elektro Randlinger GmbH



Ihr Interesse
ist geweckt?

Für Details QR-Code scannen
oder Ihren Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter kontaktieren.

Wegebeleuchtung



LED-Lichtstehlen + Mastleuchten



Seite 33



Seite 34



Seite 35



Seite 36



Seite 37



Seite 38



Seite 39



Seite 40

Pollerleuchten + Steckdosensäule



Seite 41



Seite 42



Seite 43



Seite 43



Seite 44



Seite 47



Seite 48



Seite 49



Seite 50



Seite 51



Seite 52



Seite 52

Bodeneinbaustrahler



Seite 54



Seite 56



Seite 57

Stadtmobiliar



Seite 58



Seite 58



Seite 59

Albert

LED-Lichtstehle

0869

- 360Grad symmetrisch
- eckiger Leuchtenkörper Lichtstehle
- für Wege - und Plätzebeleuchtung
- rundum strahlend
- Gehäuse hochwertiges Aluminium
- integrierter ÜSS
- LED austauschbar
- IK08


3.000
Kelvin

IP54
Schutzart


Art.-Nr.	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9471586	150 mm	3.500 mm	anthrazit	3.000 lm	28 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Albert

LED-Lichtstehle

0897

- 360Grad symmetrisch
- runder Leuchtenkörper Lichtstehle
- für Wege - und Plätzebeleuchtung
- rundum strahlend
- Gehäuse hochwertiges Aluminium
- integrierter ÜSS
- LED austauschbar
- IK08


3.000
Kelvin

IP54
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9376827	3.500 mm	150 mm	anthrazit	3.000 lm	28 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.200
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Lichtstehle

84894K3

- Lichtbauelement
- zylindrischer Leuchtenkopf mit runden Reflektor
- komplett mit Mast
- Lichtpunkthöhe max 2.500 m
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Kunststoffabdeckung opal
- IK08
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50



3.000
Kelvin



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9430684	2.500 mm	145 mm	Graphit	2.390 lm	17,3 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Leipziger Leuchten

LED-Mastleuchte

Franz I DA

- Aufsatzleuchte
- für 76 - Zopfmaß
- Park - und Wegeleuchte
- empfohlene Masthöhe 3 - 6 m
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl, pulverbeschichtet
- Abdeckung aus PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- LED austauschbar



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



IK08

- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100 / B10

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
346417	600 mm	230 mm	RAL oder DB	2.500 lm	17 W	360°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



dimmbar



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Leipziger Leuchten

LED-Mastleuchte

Otto IV /U 18W neu



- Aufsatzleuchte
- für Zopf 60 mm
- Park - und Wegeleuchte
- empfohlene Masthöhe 3 - 5 m
- vertikales U- LED Modul mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
- Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl, pulverbeschichtet
- Polyäthylen, opal, schlagzäh
- LED austauschbar
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100 / B 0,25 mit CLO

3.000
Kelvin

ON
OFF
IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
461416	450 mm	RAL oder DB	3.000 lm	15 W	360°



Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

SG

LED-Mastleuchte

Ray D

- für Zopfmaß 60 mm
- Parkanlagen
- rundum strahlend
- Aluminiumdruckguss
- Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar
- mit Anschlussleitung 5 m
- IK10
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50



Wegebeleuchtung

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9424418	60 mm	703 mm	460 mm	anthrazit	2.710 lm	26 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



SG

LED-Mastleuchte

Place

- Aufsatzleuchte
- für Zopfmaß 60 mm
- Parkanlagen
- rundum strahlend
- Aluminiumdruckguss
- Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar
- mit Anschlussleitung 6 m
- IK10
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50


4.000
Kelvin

ON
OFF
IP66
Schutzart


Art.-Nr.	Länge	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9424413	60 mm	291 mm	600 mm	grau	2.530 lm	21 W



Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin


dimmbar



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Trilux

LED-Mastleuchte

Publisca P2 RB6L LR

- Aufsatzleuchte
- für 76-Zopfmaß
- Parkanlagen, Wegebeleuchtung
- empfohlene Masthöhe 3 - 5 m
- rotationssymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss
- Leuchtenkopf Aluminium mit Linsenabdeckung
- Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT)
- IK08
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L100 CLO



3.000
Kelvin

ON
OFF



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
9098267	380 mm	571 mm	547 mm	DB 703, anthrazith	3.200 lm	31 W	360°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Bega

LED-Mastleuchte

84481K3

- Mastaufsatzleuchte
- runder Leuchtenkopf mit konischen Reflektor
- für Mastzopf 76 mm
- geeignet für Lichtpunkthöhe 4 - 6 m
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Kunststoffabdeckung klar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 185.000 Stunden/ L80 / B50



3.000
Kelvin


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9388637	230 mm	500 mm	Graphit	3.428 lm	27 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

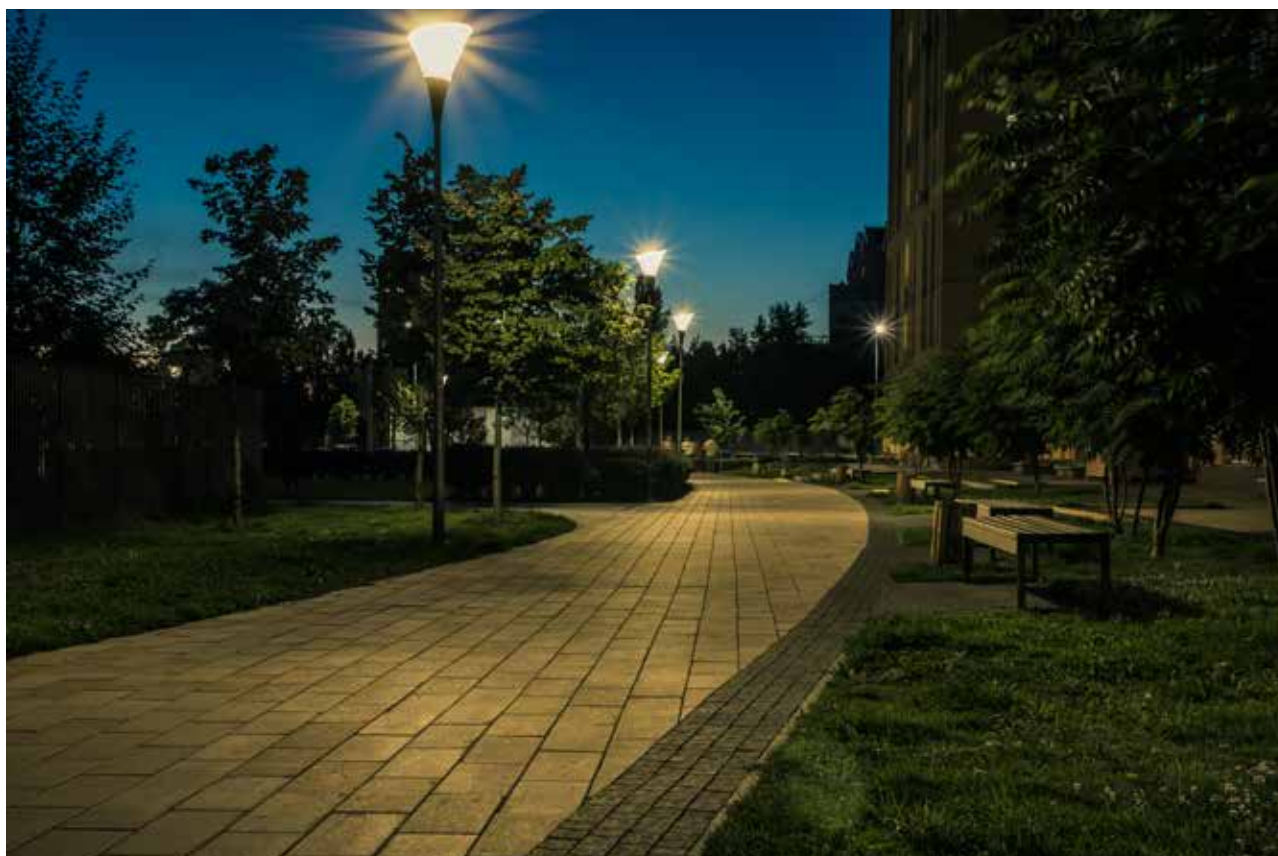


Leipziger Leuchten

LED-Pollerleuchte

ALEX P III DA

- 346415 mit Flanschplatte
- 346416 mit Erdstück 500 mm
- Park - und Wegeleuchte
- Led Netzteil eingebaut
- eng - und breitstrahlend
- Gehäuse aus Aluminiumprofil pulverbeschichtet
- Leuchtenkopfabdeckung PMMA, klar, schlagzäh
- LED Modul tauschbar ZHAGA
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L100 / B50

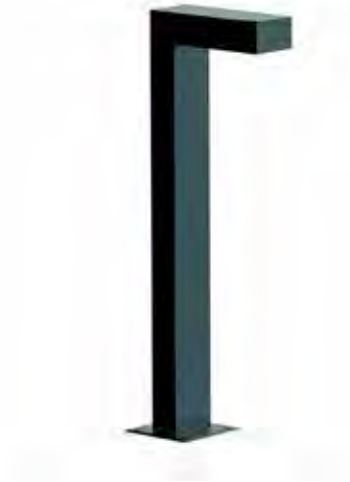

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

II

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346415	100 mm	800 mm	RAL oder DB	1.150 lm	6 W
346416	100 mm	800 mm	RAL oder DB	1.150 lm	6 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Albert

LED-Pollerleuchte

2298

- 360Grad symmetrisch
- eckiger Leuchtenkörper
- für Gehwege und Einfahrten
- rundum strahlend
- Gehäuse hochwertiges Aluminium
- passender Erdeinbausockel 0010
- LED austauschbar
- IK08


3.000
Kelvin

IP54
Schutzart


Art.-Nr.	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9471591	150 mm	1.000 mm	anthrazit	2.000 lm	18,5 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Albert

LED-Pollerleuchte

2297

- 360Grad symmetrisch
- runder Leuchtenkörper
- für Gehwege und Einfahrten
- rundum strahlend
- Gehäuse hochwertiges Aluminium
- passender Erdeinbausockel 0010
- LED austauschbar
- IK08


3.000
Kelvin

IP54
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9376842	1.000 mm	150 mm	anthrazit	2.000 lm	18,5 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.200
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Albert

Erdeinbausockel

0010

- Mit Grundplatte und seitlicher Kabeinführung
- Drei Befestigungsschrauben aus Edelstahl M6 und M8
- für Poller 2298 und 2297, Steckdosen säule 4410

Art.-Nr.	Länge	Ø	Farbe
328859	400 mm	150 mm	schwarz



Albert

Steckdosen säule

4410

- Steckdosen säule abschließbar
- Mit abschließbarer Tür
- Die Tür kann bei Stromabnahme geschlossen werden
- 2 - fach Bestückung mit 2 Steckdosen
- Direktmontage auf Fundament oder Erdstück

Art.-Nr.	Ø	Farbe
9471661	150 mm	anthrazit



Bega

LED-Pollerleuchtenkopf

84244K3

- Pollerleuchte Kopfeinheit
- runder Leuchtenkopf mit pilzförmigen Reflektor
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Kristallglas Reflektor Reinstaluminium
- IK06
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50


3.000
Kelvin

IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
9316553	355 mm	205 mm	Graphit	1.625 lm	19,5 W	360°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin

 Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf

99857K3

- Pollerleuchte Kopfeinheit
- runder Leuchtenkopf mit konischen Reflektor
- einseitig strahlend
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Borosilikatglas
- IK06
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50


3.000
Kelvin

IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
9081059	185 mm	190 mm	Graphit	963 lm	19,5 W	180°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin

 Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf

99856K3

- Pollerleuchte Kopfeinheit
- runder Leuchtenkopf mit konischen Reflektor
- Dark Sky Technologie
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Borosilikatglas
- IK06
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50



3.000
Kelvin



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
9081053	185 mm	190 mm	Graphit	1.906 lm	19,5 W	360°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf

99765K3

- Pollerleuchte Kopfeinheit
- runder Leuchtenkopf mit Schutzgitter
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Kristallglas innen weiß
- IK10
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50



3.000
Kelvin



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
9081041	185 mm	190 mm	Graphit	618 lm	19,5 W	360°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf

99776K3

- Pollerleuchte Kopfeinheit
- runder Leuchtenkopf mit Schutzgitter
- einseitig strahlend
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Kristallglas innen weiß
- IK10
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50


3.000
Kelvin

IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
9081045	185 mm	190 mm	Graphit	307 lm	19,5 W	180°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Pollerleuchtenkopf

99727K3

- Pollerleuchte Kopfeinheit
- runder Leuchtenkopf mit opalen Reflektor
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Kunststoffzylinder weiß
- IK07
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50


3.000
Kelvin

IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
9081029	185 mm	190 mm	Graphit	990 lm	19,5 W	360°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

Pollerrohr

99622

- Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
- mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdstück
- Montageplatte aus Aluminiumguss
- integrierter Anschlusskasten 71084
- IK10

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9081707	815 mm	190 mm	Graphit



Bega

Pollerrohr

84464

- Pollerleuchtenrohr aus Accoya- Holz und Aluminium
- mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdstück
- Montageplatte aus Aluminiumguss
- integrierter Anschlusskasten 71084
- IK10

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9389276	815 mm	190 mm	Graphit



Bega

Pollerrohr

84760

- Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
- mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück
- Montageplatte aus Aluminiumguss
- integrierter Anschlusskasten 71084
- Passivinfrarotbewegungssensor (PIR)
Reichweite bis zu 12 m Öffnungswinkel
120°- 150°
- Beiliegende Aufkleber zur Reduzierung
des Erfassungsbereiches
- IK05

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9429823	815 mm	190 mm	Graphit



Bega

Erdstück

70896

- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- 3 Gewindeeinsätze mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl

Art.-Nr.	Höhe	Ø
330689	500 mm	165 mm



Trilux

LED-Pollerkopfeinheit

8841 RB/800-730 G2

- Pollerleuchte Kopfeinheit
- nur in Verbindung mit passenden Pollerrohr 440 / 840
- Park - und Wegeleuchte
- Pollerrohr extra auch mit Steckdose möglich
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminium- Strangpressprofil
- Kopfeinheit mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA- Reflektor
- LED austauschbar
- IK04
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L80 / B50


3.000
Kelvin


IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
345632	220 mm	170 mm	DB 703, anthrazith	800 lm	9 W	360°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

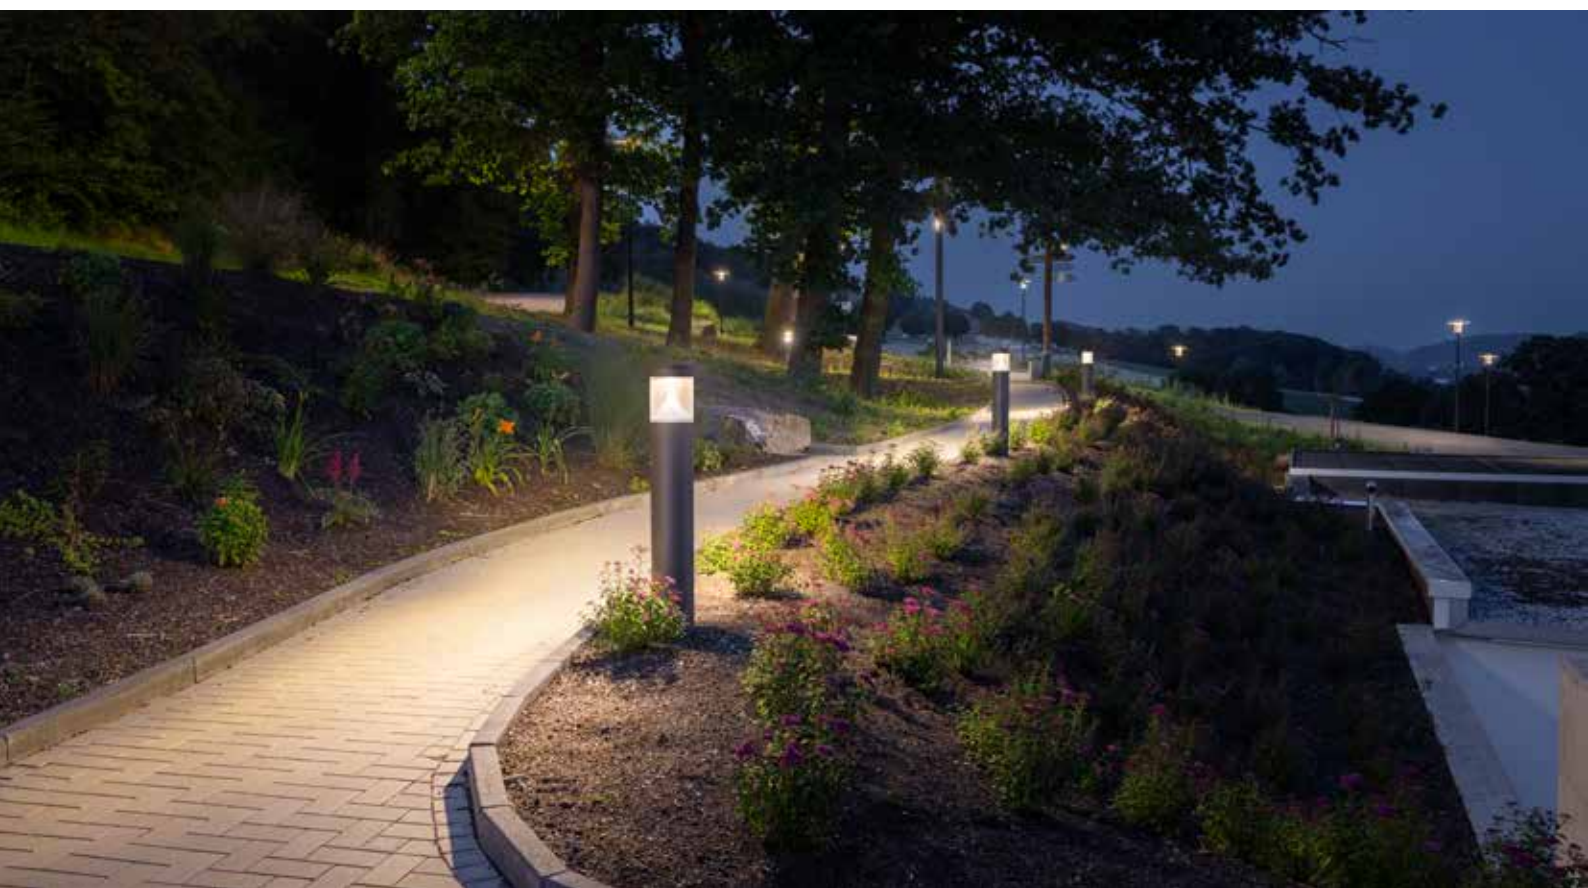

Trilux

Pollerrohr

Standrohr 840

- geeignet für Kopfeinheit 8841 / 8851
- Gehäuse aus Aluminium- Strangpressprofil

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9329477	836 mm	170 mm	DB 703, anthrazith



Trilux

Pollerrohr

Standrohr 440

- geeignet für Kopfeinheit 8841 / 8851
- Gehäuse aus Aluminium- Strangpressprofil

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9329476	435 mm	170 mm	DB 703, anthrazith




Trilux

Erdstück

8800

- Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr.	Ø	Farbe
7120646	150 mm	verzinkt



SG

LED-Pollerleuchte

CircLED Soft



- mit Flanschplatte für Erdanker
- Park - und Wegeleuchte
- rundum strahlend
- Aluminiumdruckguss
- Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar
- IK10
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B10

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel
9424503	900 mm	220 mm	grau	740 lm	16 W	360°

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



SG

Erdanker

für CircLED Strong RAY

- Stahl verzinkt

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9424000	450 mm	248 mm	Edelstahl



SG

Erdanker

für Beton für CircLED Strong Ray

- Stahl verzinkt

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9423999	450 mm	155 mm	Zink



EVN

LED-Pollerleuchte

Gambo

- runde Bauform
- Garten und Wegeleuchte
- LED Netzteil eingebaut
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar
- incl. Bodenanker
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50


3.000
Kelvin

ON
OFF
IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9302673	900 mm	160 mm	anthrazit	782 lm	10 W

EVN

LED-Pollerleuchte

Gambo

- runde Bauform
- Garten und Wegeleuchte
- LED Netzteil eingebaut
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff klar
- incl. Bodenanker
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

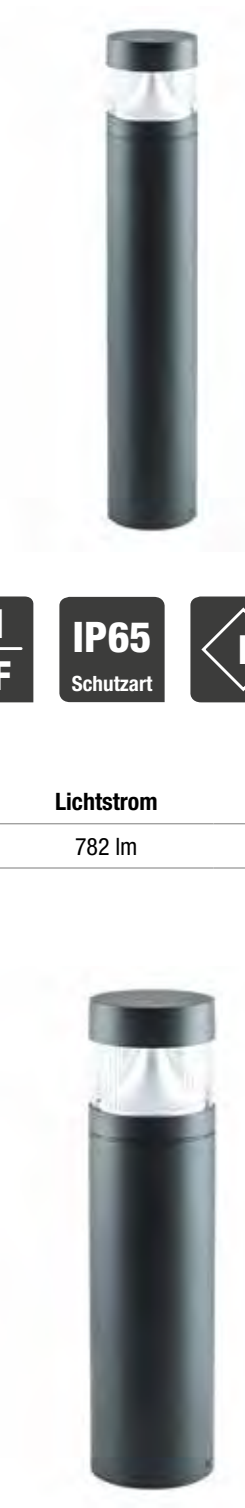
3.000
Kelvin

ON
OFF
IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9302672	630 mm	160 mm	anthrazit	782 lm	10 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

EVN

LED-Pollerleuchte

Gambo

- runde Bauform
- Garten und Wegeleuchte
- LED Netzteil eingebaut
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff opal
- incl. Bodenanker
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9302671	900 mm	160 mm	anthrazit	462 lm	10 W

EVN

LED-Pollerleuchte

Gambo

- runde Bauform
- Garten und Wegeleuchte
- LED Netzteil eingebaut
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtenkopf Aluminium mit Kunststoff opal
- incl. Bodenanker
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9302670	630 mm	160 mm	anthrazit	462 lm	10 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler

84309K3

- überrollbar Druckbelastung bis 2.000 kg bei luftgefülltem Reifen nach Bedingung
- LED Netzteil eingebaut
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Edelstahl
- Sicherheitsglas klar
- LED austauschbar
- IK10
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50


3.000
Kelvin

IP68
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9388204	225 mm	330 mm	Edelstahl	2.960 lm	30 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler

84308K3

- überrollbar Druckbelastung bis 2.000 kg bei luftgefülltem Reifen nach Bedingung
- LED Netzteil eingebaut
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Edelstahl
- Sicherheitsglas klar
- LED austauschbar
- IK10
- Lebensdauer der LED: 110.000 Stunden/ L80 / B50


3.000
Kelvin

IP68
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9388200	185 mm	245 mm	Edelstahl	1.537 lm	16 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler

84307K3

- überrollbar Druckbelastung bis 2.000 kg bei luftgefülltem Reifen nach Bedingung
- LED Netzteil eingebaut
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Edelstahl
- Sicherheitsglas klar
- LED austauschbar
- IK10
- Lebensdauer der LED: 200.000 Stunden/ L80 / B50



3.000
Kelvin



IP68
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9388196	165 mm	205 mm	Edelstahl	841 lm	9,5 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler

84554K3

- überrollbar Druckbelastung bis 2.000 kg bei luftgefülltem Reifen nach Bedingung
- LED Netzteil eingebaut
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Edelstahl
- Sicherheitsglas klar
- LED austauschbar
- IK10
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP68
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9429268	140 mm	145 mm	Edelstahl	473 lm	5 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin




Die Artikel und Preise finden Sie im Onlineshop.

Bega

LED-Bodeneinbaustrahler

88675K3

- Leuchte vierseitigem Lichtaustritt
- überrollbar Druckbelastung bis 1.000 kg bei luftgefülltem Reifen nach Bedingung
- LED Netzteil eingebaut
- 4 - seitig strahlend
- Gehäuse aus Edelstahlguss
- Optische Linse aus Silikatglas
- IK10
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50

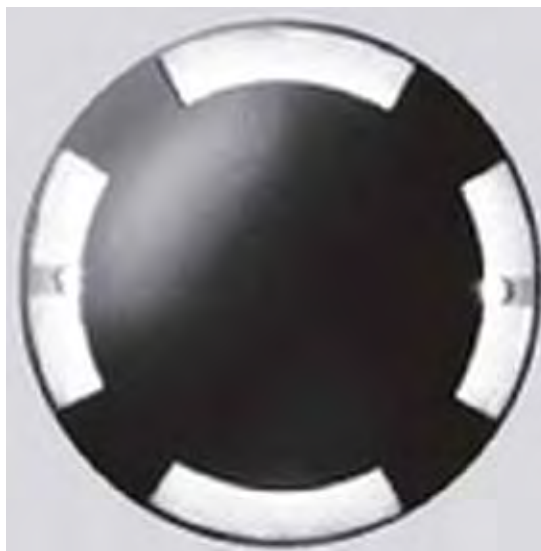

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
5000072	125 mm	120 mm	Graphit	92 lm	6 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Albert

LED-Bodeneinbaustrahler

2188

- schwenkbar 30 Grad, Reflektor mediumstrahlend 21 - 40 Grad,
- Abdeckring rund, Edelstahl, Abdeckung klar
- Druckbelastung max. 1.200 kg
- rundum strahlend
- Gehäuse aus Edelstahl
- LED austauschbar
- IK08



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
1184043	140 mm	150 mm	edestahl	330 lm	5 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Leipziger Leuchten

Bank

Kora

- Park- und Grünanlagen
- Aluminiumguss und V2A , pulverbeschichtet
- ergonomisch geschwungen mit schmalen Holzlatten (Kambala)
- Sitzhöhe 470 mm



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
353967	1.845 mm	760 mm	1.020 mm	RAL oder DB

Leipziger Leuchten

Abfallbehälter

Kora K

- Park- und Grünanlagen
- Aluminiumguss und V2A , pulverbeschichtet
- 25L Fassungsvermögen
- Innenbehälter herausnehm- und verriegelbar mit Schlüssel



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
353968	1.015 mm	400 mm	RAL oder DB



Leipziger Leuchten

Fahrradbügel

Kora F

- Märkte und Plätze
- Edelstahl pulverbeschichtet oder geschliffen

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
353969	70 mm	1.000 mm	750 mm	RAL oder DB



Wegebeleuchtung



Photovoltaik Planung

Präzise und durchdacht

Photovoltaikanlagen müssen sorgfältig geplant und berechnet werden. Wir unterstützen Sie dabei mit umfassender Fachkompetenz.

Technisch fundiert und wirtschaftlich sinnvoll

Wir übernehmen die Berechnung der Wechselrichter, die Auslegung des Montagesystems sowie die passende Speicherdimensionierung. Zusätzlich erstellen wir eine fundierte Ertragsprognose – für maximale Planungssicherheit.



In diesen Warenbereichen bieten wir Ihnen unsere Leistungen inklusive passendem Material an:



Regenerative Energien

Ihr Spezialist

Unsere Fachberater von FEGA & Schmitt sind stets auf dem neuesten Stand der Technik und übernehmen Planung und Support während unsere spezialisierten Montageteams eine reibungslose Installation gewährleisten.

**Leon – Ihr Spezialist
für PV Planung**



FEGA & Schmitt
PHOTOVOLTAIK


Ihre Vorteile

- 1** vollumfängliche Planung von PV-Anlagen (Residential und Commercial)
- 2** Dimensionierung von Wechselrichtern und Speichersystemen
- 3** statische Berechnung des Montagesystems mit Ballastierungsplan bei Flachdachanlagen
- 4** Ertragsprognose zur Veranschaulichung der Wirtschaftlichkeit
- 5** Planung von Freiflächen und Carportsystemen
- 6** Zeit- und Kostenersparnis



**Ihr Interesse
ist geweckt?**

Für Details QR-Code scannen
oder Ihren Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter kontaktieren.

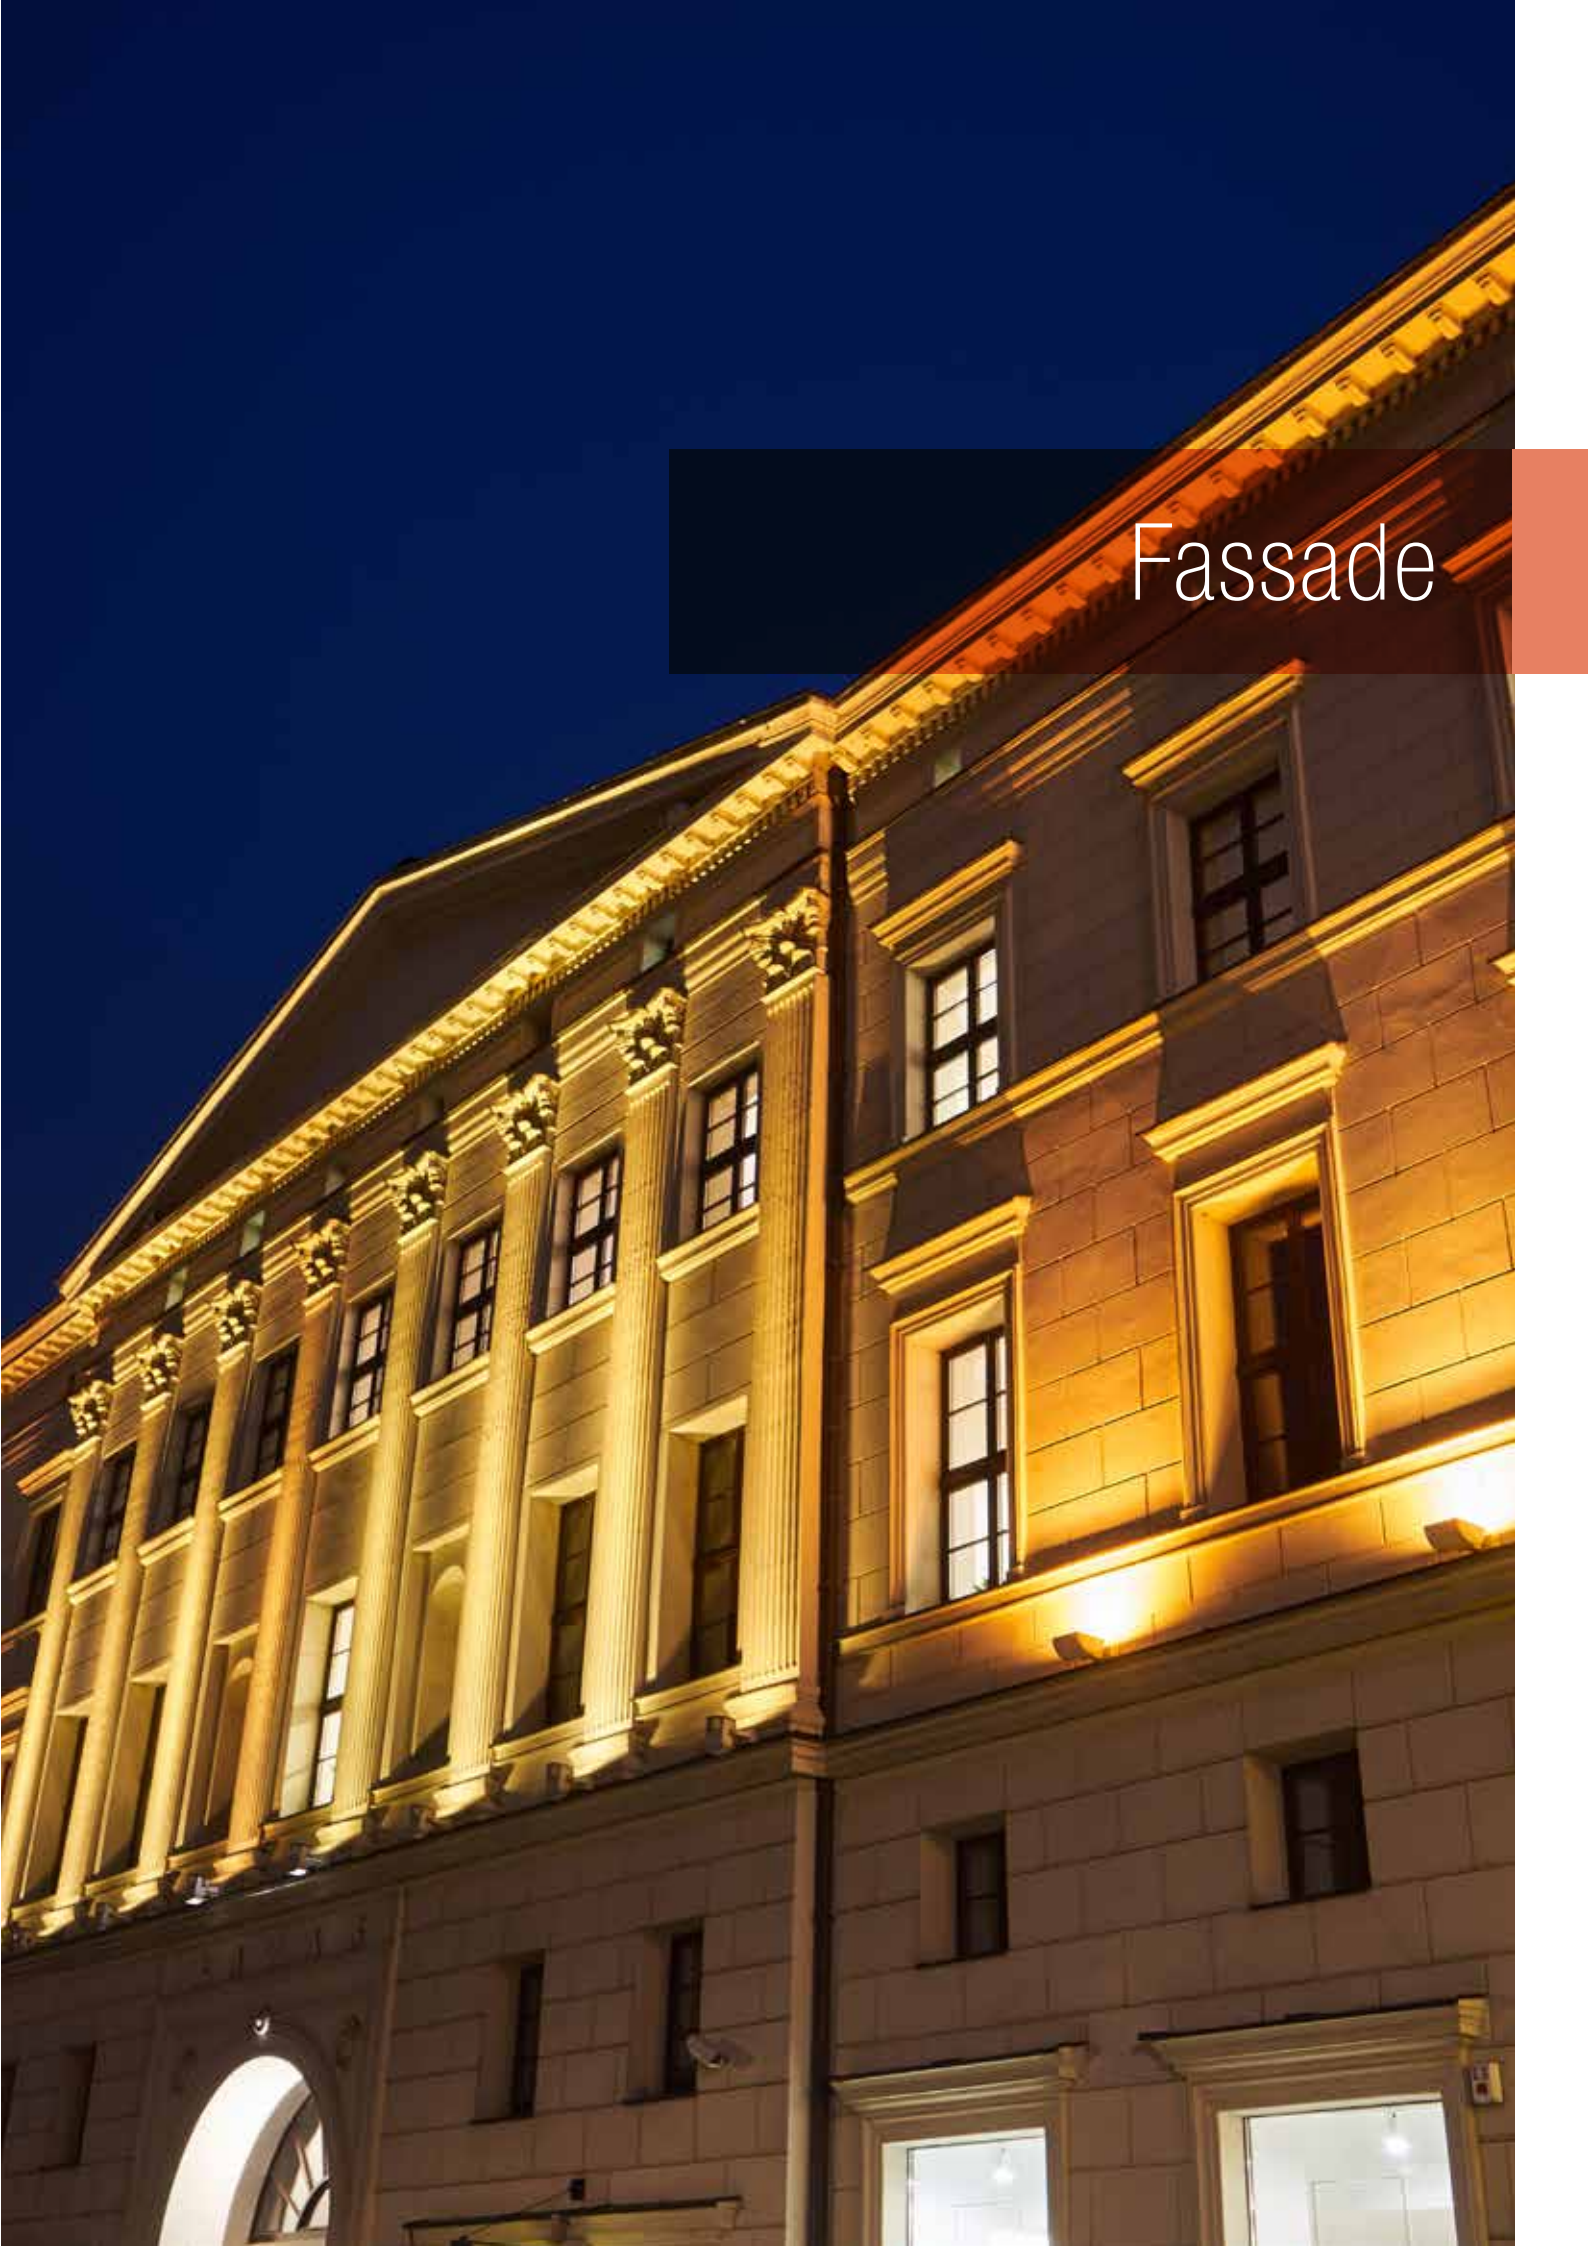

Fassade

Wand-/Deckenaufbauleuchte



Seite 63



Seite 64



Seite 65

Strahler



Seite 66



Seite 67

Wandanbauleuchte



Seite 69



Seite 70



Seite 71



Seite 72



Seite 72



Seite 73



Seite 76



Seite 78



Seite 78



Seite 81



Seite 82



Seite 83

Wand-/Bodeneinbauleuchte



Seite 84



Seite 85



Seite 86




Seite 87

BEGA

LED-Wand- / Deckenleuchte

24319K3

- rechteckiger - linienförmiger Leuchtenkörper
- incl. Netzteil
- Gehäuse Aluminium
- Abdeckung Glas weiß
- IK05
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50

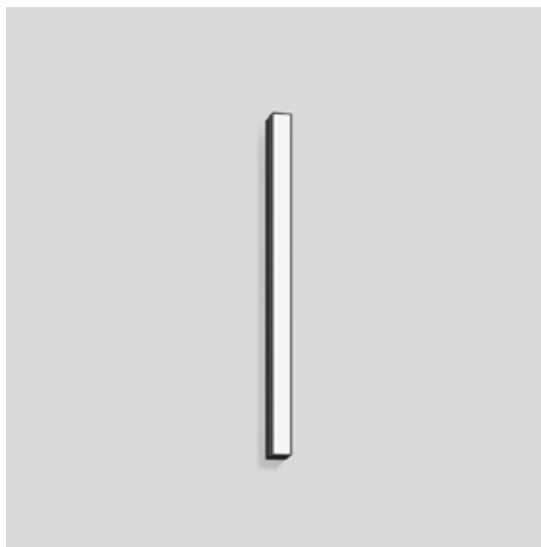

3.000
Kelvin




Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
6147174	1.010 mm	60 mm	105 mm	anthrazit	2.074 lm	35.6 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

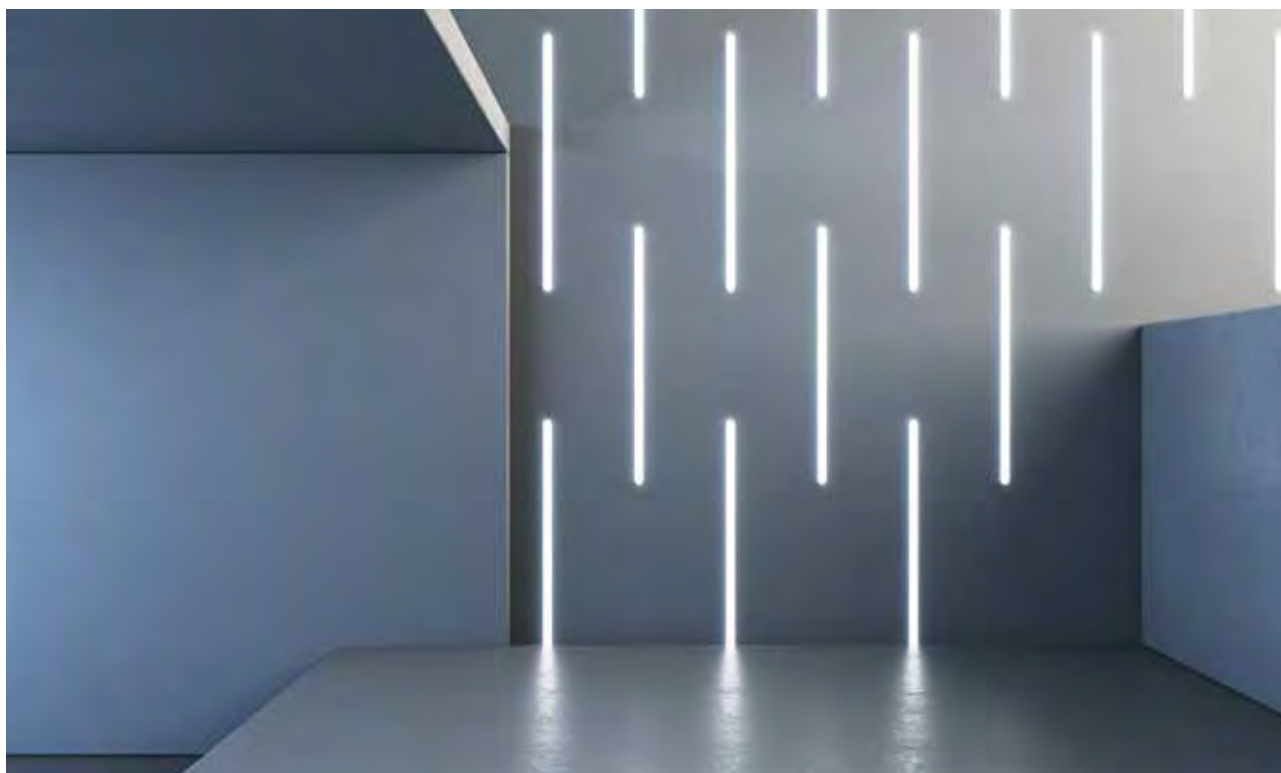

BEGA

LED-Wand- / Deckenleuchte

33683K3

- runder Leuchtenkörper
- incl. Netzteil
- Gehäuse Aluminium
- Abdeckung Kristallglas innen weiß
- IK06
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50



3.000
Kelvin



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9050476	65 mm	305 mm	anthrazit	1.637 lm	22,2 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



SG

LED-Deckenaufbauleuchte

Metro

- runder, zylindrischer Leuchtenkörper
- incl. Netzteil
- Gehäuse Aluminium
- Abdeckung gehärtetes Glas, klar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 25.000 Stunden/ L70 / B50



3.000
Kelvin



IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9054456	120 mm	90 mm	graphit	330 lm	6,2 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Meyer

LED-Strahler

Superlight Nano 3



- incl. Schwenkbarem Befestigungsbügel
- incl. Netzteil
- hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischen Kunststoff
- Gehäuse hochkorrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss
- Abdeckung Sicherheitsglas
- Komponenten tauschbar
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B10

3.000
KelvinON
OFFIP67
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9053414	115 mm	115 mm	95 mm	Silber	1.583 lm	22 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Meyer

LED-Strahler

Superlight Nano 5



- incl. Schwenkbarem Befestigungsbügel
- incl. Netzteil
- hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischen Kunststoff
- Gehäuse hochkorrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss
- Abdeckung Sicherheitsglas
- Komponenten tauschbar
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B10

3.000
KelvinON
OFFIP67
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346499	165 mm	165 mm	125 mm	Silber	4.047 lm	57 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin

Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Meyer

LED-Strahler

Expolux



- mit Ausleger Länge 325 mm
- Leuchtenkopf 180° neigbar
- incl. Netzteil
- teilmattierte Stablinse aus hochlichteffizientem optischen Silikon
- Gehäuse hochkorrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss
- Komponenten tauschbar
- IK10
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
881631	240 mm	118 mm	40 mm	Silber	1.728 lm	18 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.





BEGA

LED-Wandanbauleuchte

33602

- quadratische Decken- / Wandleuchte
- incl. Netzteil
- Lichtfarbe umschaltbar 3.000/4.000 K
- Gehäuse Aluminium
- Abdeckung Kristallglas innen weiß
- IK07
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L90 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9684893	240 mm	240 mm	75 mm	anthrazit	1.188 lm	13,3 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin




Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Artemide

LED-Wandanbauleuchte

EFFETTO 14 S

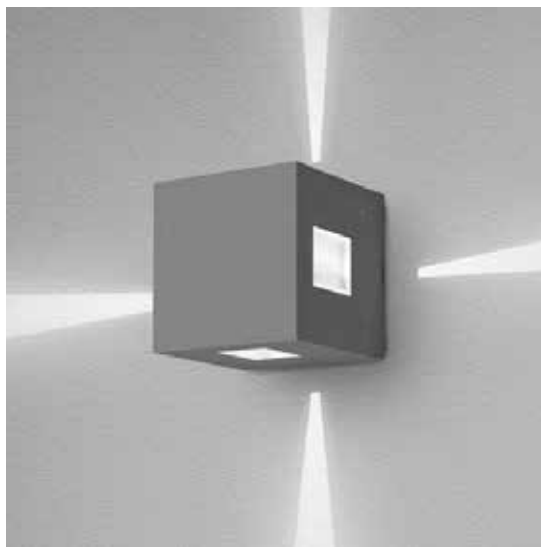

- an der Wand freie Positionierung
- Sockelelement mit integriertem Netzteil
- 4 - fach direktstrahlend
- Gehäuse Aluminium
- IK10
- Lebensdauer der LED: 81.600 Stunden/ L70 / B50

3.000
Kelvin


ON
OFF
IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346451	140 mm	140 mm	140 mm	anthrazitgrau	714 lm	11 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

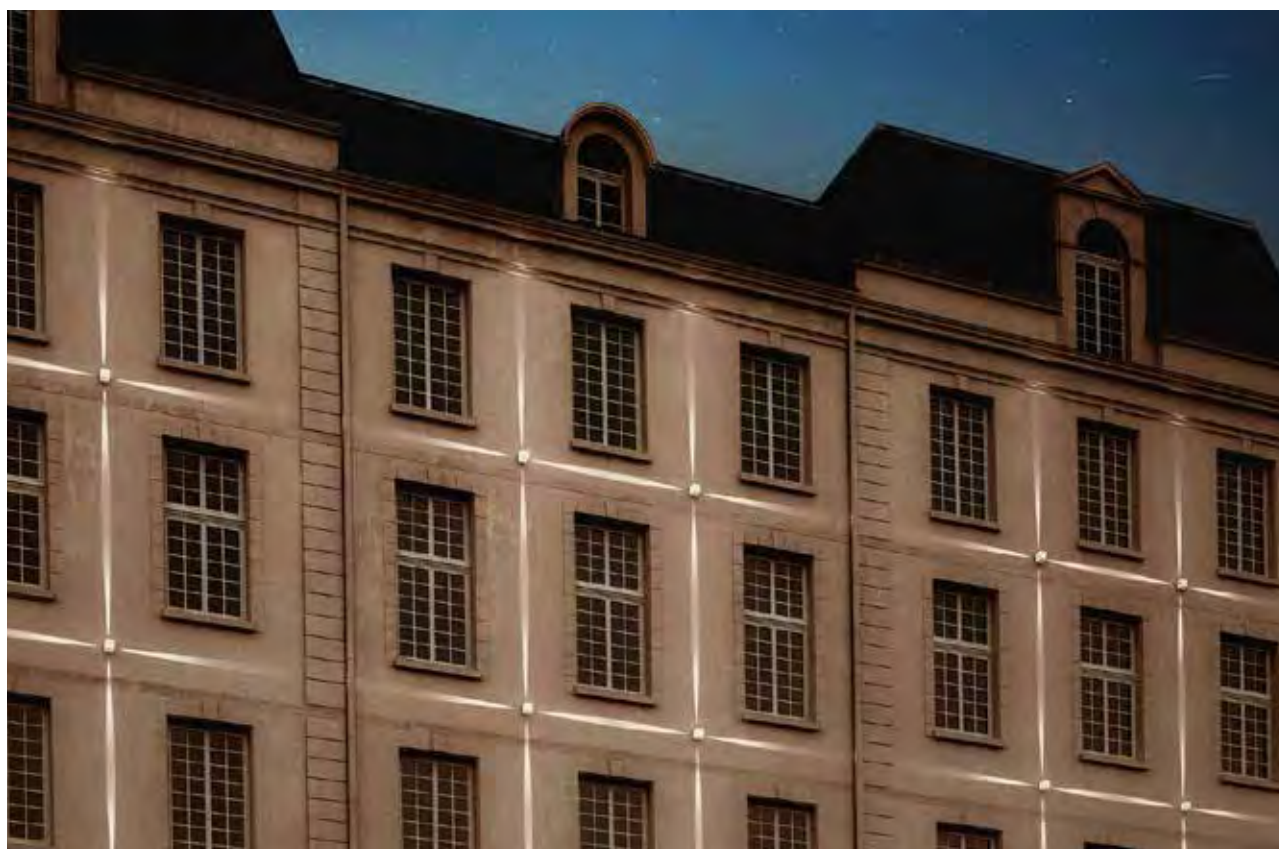

Trilux

LED-Wandanbauleuchte

Invego

- quadratischer Leuchtenkörper
- Gebäudewände, Treppen
- incl. Netzteil
- Aluminium Druckguß
- Abdeckung Glas klar
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9458069	200 mm	200 mm	31 mm		anthrazit	360 lm	9,7 W
247435	270 mm	115 mm	33 mm		anthrazit	422 lm	13 W
9458063			28 mm	115 mm	anthrazit	165 lm	5 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.




Trilux

LED-Betriebsgerät

Invego

- 24VDC, 10 W
- Aluminiumgehäuse

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Leistung
9446954	85 mm	39 mm	19 mm	10 W
9446949	178 mm	43 mm	25 mm	20 W

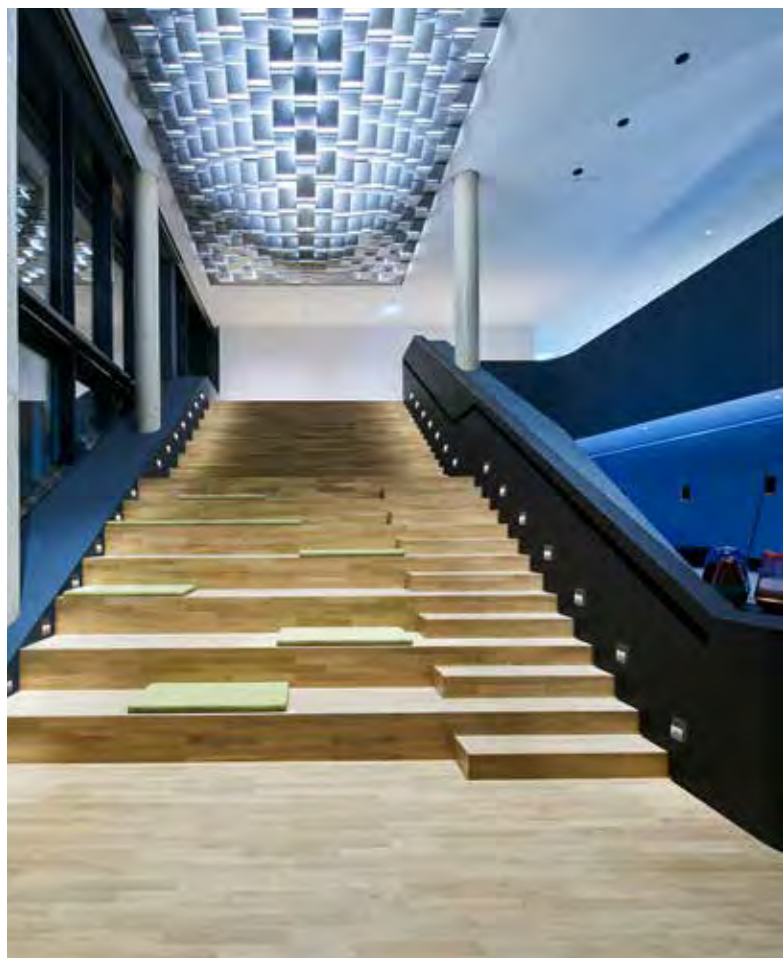

Trilux

LED-Wandanbauleuchte

OSIDO QW

- quadratischer Leuchtenkörper
- an der Wand freie Positionierung
- incl. Netzteil
- direktstrahlend symmetrisch mit Multi- Lens- Technologie und alternativ mit Gesichtsaufhellung
- Aluminium Druckguß
- Abschlussscheibe aus satiniertem Glas
- IK06
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

3.000
KelvinON
OFFIP65
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9704120	154 mm	131 mm	117 mm	anthrazit	1.900 lm	17,5 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Trilux

LED-Wandanbauleuchte

OSIDO RW

- runder Leuchtenkörper
- an der Wand freie Positionierung
- incl. Netzteil
- direktstrahlend symmetrisch mit Multi- Lens- Technologie und alternativ mit Gesichtsaufhellung
- Aluminium Druckguß
- Abschlussscheibe aus satiniertem Glas
- IK06
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

3.000
KelvinON
OFFIP65
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9704013	162 mm	117 mm	147 mm	anthrazit	1.900 lm	17,5 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin4.000
Kelvin

Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

SG

LED-Wandanbauleuchte

Metro Deco

- Lichtausstritt up & down
- runder Leuchtenkörper, Montesockel mit Ausladung 57 mm
- Eckhalterung in Leuchtenfarbe erhältlich
- incl. Netzteil
- mit Lichtcorona am jeweiligen Lichtaustritt
- Gehäuse Aluminium
- IK08
- Lebensdauer der LED: 25.000 Stunden/ L70 / B50

3.000
Kelvin



IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9424671	225 mm	90 mm	147 mm	90 mm	graphit	700 lm	12,4 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



SG

LED-Wandanbauleuchte

Metro Pro

- Lichtausstritt up & down
- runder Leuchtenkörper
- incl. Netzteil
- Lichtverteilung oben schmal / unten breit
- Gehäuse Aluminium
- IK07
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9482655	296 mm	120 mm	210 mm	120 mm	schwarz	2.010 lm	28 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



SG

LED-Wandanbauleuchte

Metro Pro

- Lichtausstritt down
- runder Leuchtenkörper
- incl. Netzteil
- Gehäuse Aluminium
- IK07
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L90 / B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9482654	296 mm	120 mm	210 mm	120 mm	schwarz	1.710 lm	21 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



SG

LED-Wandanbauleuchte

Artes Midi



- Lichtausstritt up & down
- quadratischer Leuchtenkörper
- incl. Netzteil
- verstellbarer Lichtaustritt
- Gehäuse Aluminium
- IK10
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L70 / B10

3.000
Kelvin



IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
292373	205 mm	205 mm	125 mm	graphit	1.010 lm	32 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



SG

LED-Wandanbauleuchte

Artes

- Lichtausstritt up & down
- quadratischer Leuchtenkörper
- incl. Netzteil
- verstellbarer Lichtaustritt
- Gehäuse Aluminium
- IK10
- Lebensdauer der LED: 70.000 Stunden/ L70 / B20



3.000
Kelvin



IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
249447	120 mm	120 mm	110 mm	graphit	340 lm	8 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Fassade



EVN

LED-Wandanbauleuchte

DUCIT



- Lichtausstritt up & down
- halbrunder Leuchtenkörper
- Gebäudewände
- incl. Netzteil
- Aluminium Druckguß
- Abdeckung Glas klar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50

3.000
Kelvin

ON
OFF
IP54
Schutzart


Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9065042	160 mm	100 mm	66 mm	weiß	2x456 lm	12 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

EVN

LED-Wandanbauleuchte

DUCIT



- Lichtausstritt up & down
- rechteckiger Leuchtenkörper
- Gebäudewände, Treppen
- incl. Netzteil
- Aluminium Druckguß
- Abdeckung Glas klar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50

3.000
Kelvin

ON
OFF
IP54
Schutzart


Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9065044	160 mm	100 mm	66 mm	weiß	2x456 lm	12 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.





EVN

LED-Wandanbauleuchte

DIREXUS

- rechteckiger Leuchtenkörper
- Orientierungsbeleuchtung Treppen, Wege
- incl. Netzteil
- Aluminium Druckguß
- Abdeckung Glas matt
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L70 / B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9436805	250 mm	115 mm	37 mm	anthrazit	350 lm	10 W
9436807	180 mm	180 mm	37 mm	anthrazit	300 lm	8 W
9436806	115 mm	115 mm	37 mm	anthrazit	150 lm	5 W

EVN

LED-Wandanbauleuchte

DIREXUS

- LED- Wandaufbauleuchte
- Orientierungsbeleuchtung Treppen, Wege
- incl. Netzteil
- Aluminium Druckguß
- Abdeckung Glas matt
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L70 / B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9436809	37 mm	180 mm	anthrazit	300 lm	8 W
9436808	37 mm	115 mm	anthrazit	150 lm	5 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PiL

LED-Wandanbauleuchte

Multi+



- rechteckiger Leuchtenkörper
- incl. Netzteil
- Technopolymer
- Abdeckung mattes Technopolymer
- IK10
- Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden/ L80 / B10

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9395279	357,5 mm	127,5 mm	84,5 mm	weiß	724 lm	10,5 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.




DEKO

LED-Anbauleuchte

Wallwasher Caph

- incl. Schwenkbarem Befestigungsbügel
- Wandbeleuchtung
- Netzteil erforderlich
- direktstrahlend asymmetrisch
- Aluminiumprofil pulverbeschichtet
- RGB/ 3.000 K
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9268010	1.000 mm	53.36 mm	81 mm	grau	2.480 lm	60 W

DEKO

Steuergerät mit Fernbedienung

RF-Smart Starterset LED-Dim RGB/W CCT

- RGBW Steuergerät / runde Fernbedienung
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen
- Netzteil erforderlich
- Kunststoffgehäuse



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Leistung
9564985	120 mm	47 mm	23 mm	schwarz	720 W
9385581	186 mm	64 mm	39 mm		75 W

Trilux

LED-Wandeinbaustrahler

Invego Vertical W1



- LED- Wandaufbauleuchte
- Gebäudewände, Treppen
- Netzteil erforderlich min. 5 W
- Aluminium Druckguß
- Abdeckung Glas klar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

3.000
Kelvin

ON
OFF
IP65
Schutzart


Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9458070	115 mm	60 mm	31 mm	anthrazit	136 lm	4,7 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin


Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Trilux

LED-Betriebsgerät

Invego

- 24VDC, 20 W
- Aluminiumgehäuse



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Leistung
9446954	85 mm	39 mm	19 mm	10 W
9446949	178 mm	43 mm	25 mm	20 W

EVN

LED-Wandeinbauleuchte

Direxus

- incl. Einbaugehäuse
- Orientierungsbeleuchtung Treppen, Wege
- incl. Netzteil
- Aluminium Druckguß
- Abdeckung Glas matt
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9436788	136 mm	271 mm	75 mm		anthrazit	350 lm	10 W
9436789	136 mm	136 mm	75 mm		anthrazit	150 lm	5 W
9436790			75 mm	136 mm	anthrazit	150 lm	5 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



DEKO

LED-Bodeneinbauleuchte

Line IV



- befahrbar bis 20kN
- Boden
- incl. Netzteil
- direktstrahlend symmetrisch
- Gehäuse Aluminium /Edelstahl
- Abdeckung Edelstahlrahmen Glas klar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 25.000 Stunden/ L70 / B50

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9115396	1.025 mm	68 mm	31 mm	Silber	2.300 lm	36 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



DEKO

LED-Bodeneinbauleuchte

Line I



- befahrbar bis 20kN
- Boden
- incl. Netzteil
- direktstrahlend asymmetrisch
- Gehäuse Aluminium /Edelstahl
- Abdeckung Edelstahlrahmen Glas klar
- Lebensdauer der LED: 35.000 Stunden/ L70 / B50

3.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9088694	195 mm	63 mm	65 mm	Silber	340 lm	5,5 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.






Unser Shop erledigt seinen Job!

Die Baustellendokumentation von FEGA & Schmitt ermöglicht Ihnen eine individuelle, detaillierte Materialsammlung aller gelieferten Artikel zu einem Bauvorhaben. Mit wenigen Klicks erstellt und an den wichtigsten Ressourcen gespart – Arbeitszeit und Arbeitskraft.

5

Vorteile für Sie

- Die eigenen Ressourcen (Personal & Arbeitszeit) **gezielter** einsetzen.
- **Professionelle Außendarstellung** durch das eigene Logo, ohne großen Aufwand.
- Inhalte **individuell bestimmen** (Mengen, Hersteller Artikelnummern, eine Seite pro Artikel).
- **Strukturierte Übersicht** automatisch durchs Inhaltsverzeichnis.
- Bei FEGA & Schmitt bestellen, bedeutet **Prozesskosten einsparen!**

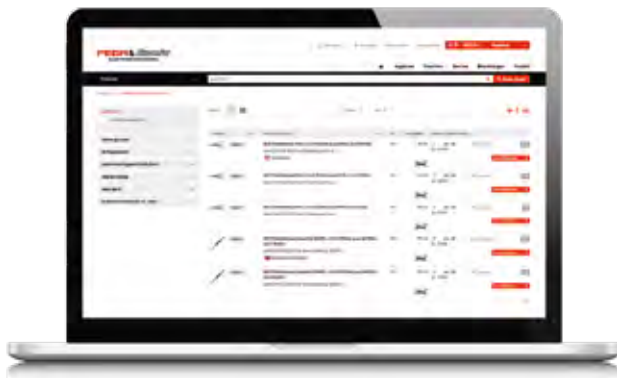

Wie erstellen Sie eine Baustellendokumentation?

Über den QR-Code gelangen Sie zu einem hilfreichen Video. Im Onlineshop unter **Service > Hilfe und Hilfe-Videos** erhalten Sie eine detaillierte Erklärung.





Empfang



LED-Deckeneinbaustrahler



Seite 91



Seite 92



Seite 93

LED-Deckenleuchten



Seite 94



Seite 95



Seite 96

LED-Wand-/Deckenleuchten



Seite 97



Seite 98



Seite 99

Pendelleuchte



Seite 100



Seite 101



Seite 102



Seite 104



Seite 106



Seite 108

BEGA

LED-Deckeneinbaustrahler

50894.1K3

- runder Leuchtenkörper
- Deckeneinbauleuchte
- ohne Konverter / Betriebsgerät on/off 9265480, DALI 9265476
- Abdeckung Kunststoff transluzent weiß
- Gehäuse aus Aluminium
- Lichtquelle mit CRI 90
- IK10
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90/B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Empfang

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9388304	165 mm	465 mm	weiß	4.254 lm	48 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Molto Luce

LED-Deckeneinbaustrahler

Grid Turn R dreh 355°/schwenkbar 90°

- quadratischer Leuchtenkörper dreh- und schwenkbar
- Deckeneinbaumontage
- mit Konverter
- Linsenoptik mit Entblendungsraaster 30°, UGR<19
- Gehäuse aus Stahlblech
- Lichtquelle mit CRI 90
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80/B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346502	113 mm	113 mm	75 mm	weiß	620 lm	10 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Molto Luce

LED-Deckeneinbaustrahler

Grid R

- quadratischer Leuchtenkörper
- Deckeneinbaustrahler
- ohne Konverter / 700mA, Betriebsgerät 9066087
- Linsenoptik mit Entblendungsrastrer 30°, UGR<19
- Gehäuse aus Stahlblech
- Lichtquelle mit CRI 90
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80/B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346501	96 mm	96 mm	39 mm	weiß	620 lm	9 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin

3.000
Kelvin

DALI



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Empfang

Schmitz

LED-Deckenleuchte

Clear4.0 Public



- runder Leuchtenkörper
- Decken- und Wandanbau
- akzentuierende indirekte Lichtkorona
- Gehäuse Stahlblech mit Korrosionsschutz
- Abdeckung Acrylglas satiniert
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
426236	90 mm	450 mm	weiß	2.900 lm	20 W
426237	90 mm	450 mm	silber	2.900 lm	20 W
426238	90 mm	625 mm	weiß	6.650 lm	42 W
426239	90 mm	625 mm	silber	6.650 lm	42 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



ON
OFF



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Schmitz

LED-Deckenleuchte

Clear4.0 Public

- quadratischer Leuchtenkörper
- Decken- und Wandanbau
- akzentuierende indirekte Lichtkorona
- Gehäuse Stahlblech mit Korrosionsschutz
- Abdeckung Acrylglas satiniert
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart



Empfang

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
426241	435 mm	435 mm	90 mm	silber	3.350 lm	25 W
426240	435 mm	435 mm	90 mm	weiß	3.350 lm	25 W
426242	580 mm	580 mm	90 mm	weiß	6.600 lm	47 W
426243	580 mm	580 mm	90 mm	silber	6.600 lm	47 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



ON
OFF



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



EVN

LED-Deckenleuchte

DROP

- runder Leuchtenkörper
- Farbtemperatur 2 - stufig einstellbar, 3.000/4.000 K
- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung Kunststoff opal
- Lichtquelle austauschbar
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B20



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9561711	90 mm	300 mm	weiß	2.610 lm	30 W
9561500	90 mm	400 mm	weiß	3.857 lm	42 W
9561512	90 mm	600 mm	weiß	7.050 lm	70 W
9561513	90 mm	800 mm	weiß	9.085 lm	95 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Wand - / Deckenleuchte

Triona

- runder Leuchtenkörper
- Decken- und Wandanbau
- Aluminium Strangpressprofil
- Abdeckung Kunststoff opal
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Empfang

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
845860	88 mm	845 mm	anthrazit	8.300 lm	80 W
845851	88 mm	681 mm	anthrazit	6.750 lm	70 W

Weitere Varianten verfügbar:


3.000
Kelvin



ON
OFF



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

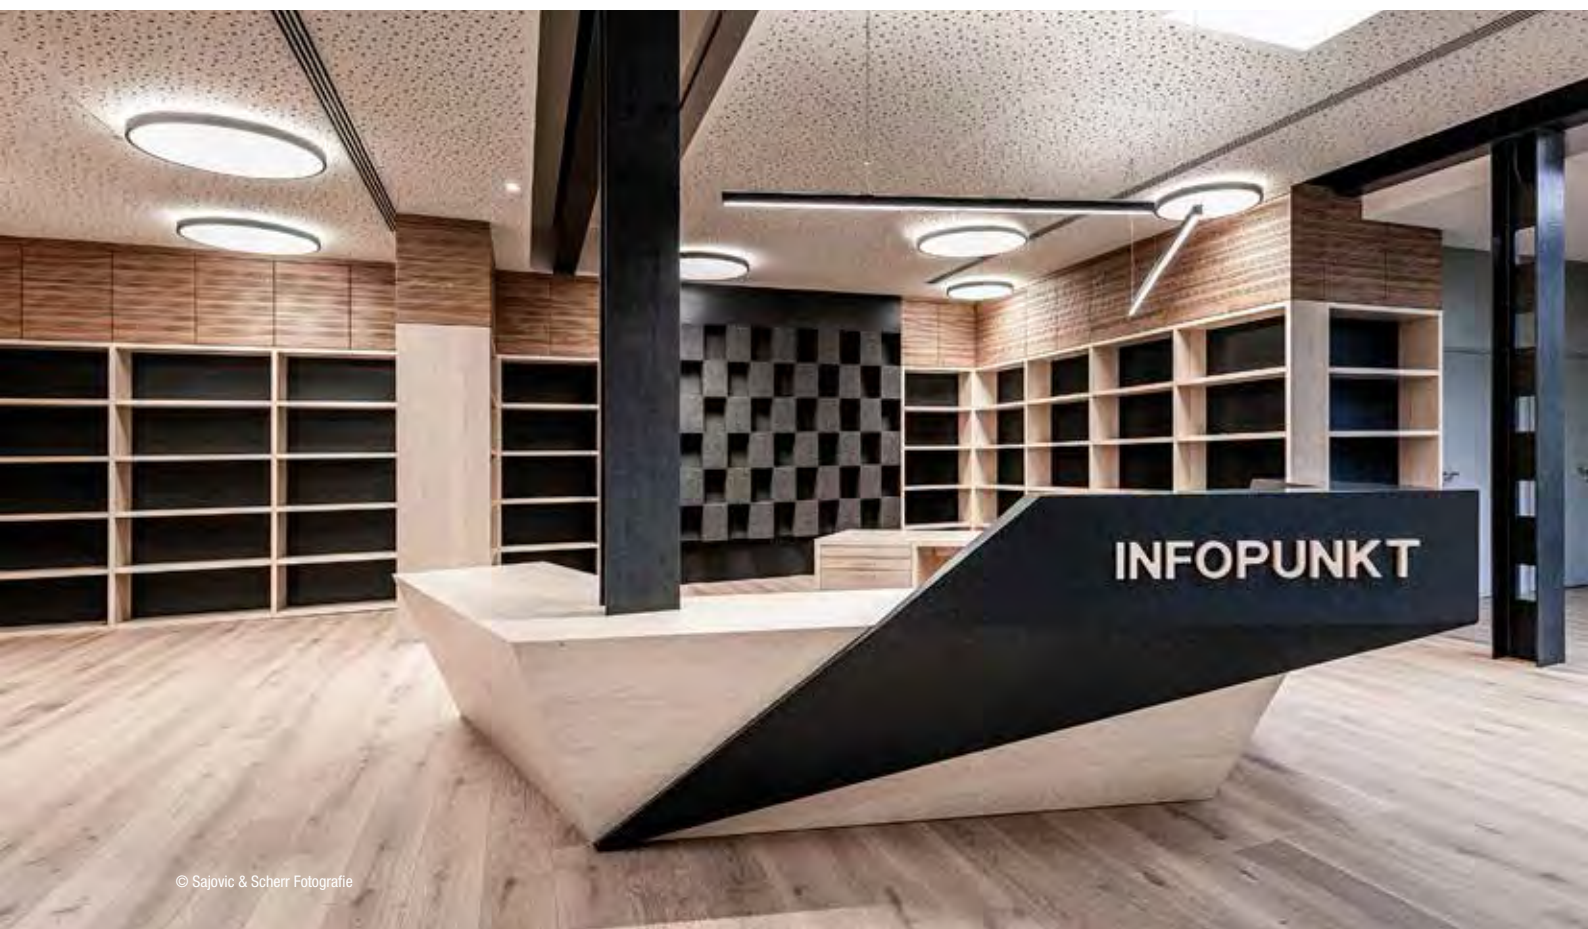

Trilux

LED-Wand- / Deckenleuchte

PolaronIQ WD1-2

- runder Leuchtenkörper mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen
- Decken- und Wandanbau
- indirekter Lichtanteil
- Leuchtenkörper aus Stahlblech
- Abdeckung PMMA
- Lichtquelle austauschbar
- IK05
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L85/B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9073883	68 mm	403 mm	weiß	2.700 lm	27 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Trilux

LED-Wand- / Deckenleuchte

PolaronIQ W2

- runder Leuchtenkörper ringkreisförmiges Lichtelement
- Wandleuchte
- indirekter Lichtanteil
- Leuchtenkörper aus Stahlblech
- Abdeckung PMMA
- Lichtquelle austauschbar
- IK05
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L85 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart



Empfang

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9073903	132 mm	403 mm	weiß	1.800 lm	17 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



DALI



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Helestra

LED-Deckenleuchte

ENIO

- zylindrische Bauform
- Innenreflektor weiß 346360, gold 346361
- prismatische Scheibe zurückgesetzt
- Leuchtengehäuse Aluminium
- LED austauschbar



2.700
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346360	80 mm	200 mm	matt weiß / weiß	1.390 lm	16 W
346361	80 mm	200 mm	matt weiß / gold	1.390 lm	16 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Helestra

LED-Deckenleuchte

ENIO

- zylindrische Bauform
- Innenreflektor gold 346362, schwarz 346363
- prismatische Scheibe zurückgesetzt
- Leuchtengehäuse Aluminium
- LED austauschbar



2.700
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346362	80 mm	200 mm	matt schwarz / gold	1.390 lm	16 W
346363	80 mm	200 mm	matt schwarz / schwarz	1.390 lm	16 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Empfang



Schmitz

LED-Pendelleuchte

Voluma



- Leuchteschirm in 30 Farben auf Anfrage
- runder Leuchtenkörper
- Netzteile im Baldachin integriert
- indirekter Lichtanteil
- Gehäuse Aluminiumprofil
- Stoffschirm Chintz
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

4.000
Kelvin



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
426244	200 mm	780 mm	weiß	5.400 lm	51 W
426245	200 mm	1.150 mm	weiß	9.200 lm	85 W
426246	300 mm	1.500 mm	weiß	11.650 lm	108 W
426247	300 mm	1.850 mm	weiß	15.100 lm	138 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Schmitz

LED-Pendelleuchte

Voluma

Leuchtschirm erhältlich in den folgenden Farben:

401 pure white	427 platinum grey	425 limestone grey	428 urban grey	429 carbon grey	430 pure black
403 natural white	421 elegant beige	422 dark beige	423 sand	426 café	424 maron
404 classic white	404 light beige	405 lemon	419 fresh orange	420 poppy orange	410 classic red
			409 racing red	412 bordeaux red	411 roayal red
			408 fresh pink	406 light pink	407 purple rain
			414 caribbean blue	416 royal blue	415 marina blue
			413 light blue	417 fresh green	418 lime green

Empfang

Schmitz

LED-Pendelleuchte

Rotonda

- Leuchteschirm in 30 Farben auf Anfrage
- runder Leuchtenkörper
- Netzteile im Leuchtenkörper integriert
- Gehäuse Aluminiumprofil
- Stoffschirm Chintz
- Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden / L90 / B10



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
426250	115 mm	1.000 mm	weiß	6.000 lm	59 W
426249	115 mm	780 mm	weiß	4.500 lm	45 W
426248	115 mm	650 mm	weiß	3.000 lm	31 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Schmitz

LED-Pendelleuchte

Rotonda

Leuchtschirm erhältlich in den folgenden Farben:

401 pure white	427 platinum grey	425 limestone grey	428 urban grey	429 carbon grey	430 pure black
403 natural white	421 elegant beige	422 dark beige	423 sand	426 café	424 maron
404 classic white	404 light beige	405 lemon	419 fresh orange	420 poppy orange	410 classic red
			409 racing red	412 bordeaux red	411 rooyal red
			408 fresh pink	406 light pink	407 purple rain
			414 caribbean blue	416 royal blue	415 marina blue
			413 light blue	417 fresh green	418 lime green

Empfang

RZB

LED-Pendelleuchte

Flatliner Slim

- Zubehör Stoffschirm 982559.xxxx erforderlich
- runder Leuchtenkörper
- Metallgehäuse
- Abdeckung Kunststoff opal
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80/B10



3.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9259953	34 mm	496 mm	weiß	2.300 lm	29 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.











© Felix Meyer Fotografie

RZB

LED-Pendelleuchte

Flatliner Slim

Leuchtschirm erhältlich in den folgenden Farben:

	66.8003.01		66.8003.37		66.8003.74
	66.8003.02		66.8003.40		66.8003.75
	66.8003.03		66.8003.41		66.8003.77
	66.8003.07		66.8003.42		66.8003.78
	66.8003.08		66.8003.43		66.8003.80
	66.8003.09		66.8003.44		66.8003.81
	66.8003.10		66.8003.46		66.8003.82
	66.8003.11		66.8003.48		66.8003.83
	66.8003.12		66.8003.49		66.8003.84
	66.8003.14		66.8003.50		66.8003.86
	66.8003.17		66.8003.52		66.8003.87
	66.8003.18		66.8003.53		66.8003.92
	66.8003.19		66.8003.54		66.8003.95
	66.8003.20		66.8003.56		66.8003.96
	66.8003.21		66.8003.57		
	66.8003.22		66.8003.60		
	66.8003.23		66.8003.62		
	66.8003.24		66.8003.64		
	66.8003.32		66.8003.67		
	66.8003.33		66.8003.68		
	66.8003.35		66.8003.69		
	66.8003.36		66.8003.72		

Zumtobel

LED-Pendelleuchte

Sconfine SFERA



- kugelförmige Pendelleuchte
- mundgeblasenes Glas mit teiltransparenter Verspiegelung chromfarben, UGR<19
- Pendel max. 3.000 mm
- Reflektor aus UV- beständigen PC
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80/B50

2.700
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9113379	154 mm	170 mm	chromfarben	700 lm	9 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.







FEGA & Schmitt
VERTEILERBAU

Verteilerbau

Ob für Industrie, Gewerbe oder öffentliche Einrichtungen: Unser Verteilerbau steht für höchste Qualität, technische Präzision und maßgeschneiderte Lösungen.

Präzision, Sicherheit und Effizienz aus einer Hand

Wir planen, fertigen und prüfen Ihre Verteilersysteme nach aktuellen Normen und individuellen Anforderungen – zuverlässig, effizient und zukunftssicher. Dabei setzen wir auf modernste Technik, langjährige Erfahrung und eine enge Abstimmung mit unseren Kunden.

Ihre Vorteile

- 1** individuelle Planung und Fertigung
- 2** normgerechte Sicherheit und Qualität
- 3** schnelle Umsetzung und termintreue Lieferung


Verteiler jetzt
konfigurieren.





Flur, Treppenhaus & Nebenraum

Einbauleuchten

					
Seite 113	Seite 114	Seite 115	Seite 116	Seite 117	Seite 118
					
Seite 119	Seite 120	Seite 121	Seite 122	Seite 123	

Wand-/Deckenleuchte

					
Seite 124	Seite 126	Seite 127	Seite 127	Seite 128	Seite 129
					
Seite 130	Seite 131				

LTS

LED-Deckeneinbaustrahler

ORIO 100



- flexibler, filigraner Einbaustrahler
- runder Leuchtenkörper
- Deckeneinbau
- inklusive externem Betriebsgerät
- Wabenraster als Zubehör erhältlich ZBW 88
- konischer Leuchtenkopf aus Aluminium herausziehbar
- 355° dreh- und 60° schwenkbar
- alternativ in silber und schwarz lieferbar
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50

2.700
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
822801	107 mm	130 mm	weiß	1.620 lm	14,3 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

4.000
Kelvin



Bluetooth



DALI



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Flur & Treppenhaus



RZB

LED-Deckeneinbaustrahler

LEDONA round

- RA>90
- runder Leuchtenkörper
- Deckeneinbau
- 4 - segment Facettenreflektor aus Aluminium
- Aluminiumgehäuse Druckguss pulverbeschichtet
- 1.650 - 5.050 lm
- 1.600 - 4.700 lm
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Lichtstrom	Leistung
9536061	108 mm	230 mm	5.050 lm	41 W
9536045	89 mm	180 mm	4.700 lm	39 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin


Bluetooth


DALI

IP65
Schutzart


Tunable
White



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



© Linus Linnert

RZB

LED-Deckeneinbaustrahler

LEDONA square

- RA>90
- quadratischer Leuchtenkörper
- Deckeneinbau
- 4 - segment Facettenreflektor aus Aluminium
- Aluminiumgehäuse Druckguss pulverbeschichtet
- 1.650 - 5.050 lm
- 1.600 - 4.700 lm
- 1.600 - 3.200 lm
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Leistung
9536057	220 mm	220 mm	108 mm	5.050 lm	41 W
9536041	170 mm	170 mm	89 mm	4.700 lm	39 W
9536025	130 mm	130 mm	79 mm	3.200 lm	25 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



IP65
Schutzart



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



PiL

LED-Einbauleuchte

DL Square Maxi

- quadratisches Einbaudownlight
- inklusive Betriebsgerät
- Reflektor mit integriertem Blending und Kunststoffdiffusor
- Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- optionales Reflektorzubehör z.Bsp. Spiegelraster erhältlich
- alle Komponenten tauschbar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10


4.000
Kelvin

ON
OFF
IP20
Schutzart


Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346356	225 mm	225 mm	74 mm	silber	3.130 lm	21 W
319704	225 mm	225 mm	74 mm	silber	2.260 lm	15 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PiL

LED-Deckeneinbaustrahler

Square Midi


- quadratisches Einbaudownlight
- inklusive Betriebsgerät
- Reflektor mit integriertem Blending und Kunststoffdiffusor
- Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- optionales Reflektorzubehör z.Bsp. Spiegelraster erhältlich
- alle Komponenten tauschbar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10


4.000
Kelvin

ON
OFF
IP20
Schutzart


Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
305144	190 mm	190 mm	74 mm	silber	1.780 lm	13 W
268460	190 mm	190 mm	74 mm	silber	1.280 lm	9 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PiL

LED-Deckeneinbaustrahler

DL Round Maxi



- rundes Einbaudownlight
- inklusive Betriebsgerät
- Reflektor mit integriertem Blending und Kunststoffdiffusor
- Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- optionales Reflektorzubehör z.Bsp. Spiegellaster erhältlich
- alle Komponenten tauschbar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346438	74 mm	224 mm	silber	3.130 lm	21 W
346437	74 mm	224 mm	silber	2.260 lm	15 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Flur & Treppenhaus

PiL

LED-Deckeneinbaustrahler

DL Round Midi



- rundes Einbaudownlight
- inklusive Betriebsgerät
- Reflektor mit integriertem Blending und Kunststoffdiffusor
- Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- optionales Reflektorzubehör z.Bsp. Spiegellaster erhältlich
- alle Komponenten tauschbar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Lichtstrom	Leistung
346432	74 mm	190 mm	1.780 lm	13 W
346431	74 mm	190 mm	1.280 lm	9 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin




Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Deckeneinbaustrahler

Toledo Flat+

- runder Leuchtenkörper
- Deckeneinbau
- inklusive externem Betriebsgerät
- opaler Diffusor aus PMMA
- Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet
- Lichtfarbe 3.000 K / 4.000 K umschaltbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

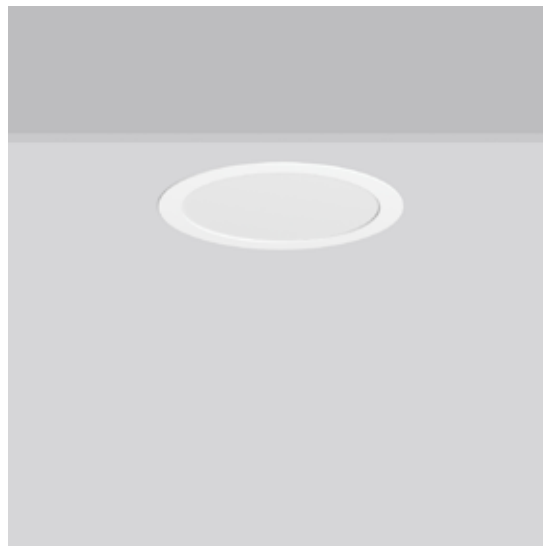

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Lichtstrom	Leistung
9536113	40 mm	270 mm	3.150 lm	22 W
9536145	35 mm	165 mm	1.150 lm	9,5 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Deckeneinbaustrahler

Toledo Flat+

- quadratischer Leuchtenkörper
- Deckeneinbau
- inklusive externem Betriebsgerät
- opaler Diffusor aus PMMA
- Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet
- Lichtfarbe 3.000 K / 4.000 K umschaltbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Leistung
9536154	230 mm	230 mm	36 mm	2.100 lm	15 W
9536149	150 mm	150 mm	37 mm	1.150 lm	9,5 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Flur & Treppenhaus



LTS

LED-Einbauleuchte

ChocM-R



- rechteckige Bauform mit flacher Einbautiefe
- inklusive externem Betriebsgerät
- Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik, UGR<19
- Gehäuse aus Stahlblech
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B50

4.000
Kelvin



IP20
Schutzart




Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
346365	306 mm	67 mm	50 mm	weiß	1.470 lm	13 W

Weitere Varianten verfügbar:

2.700
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

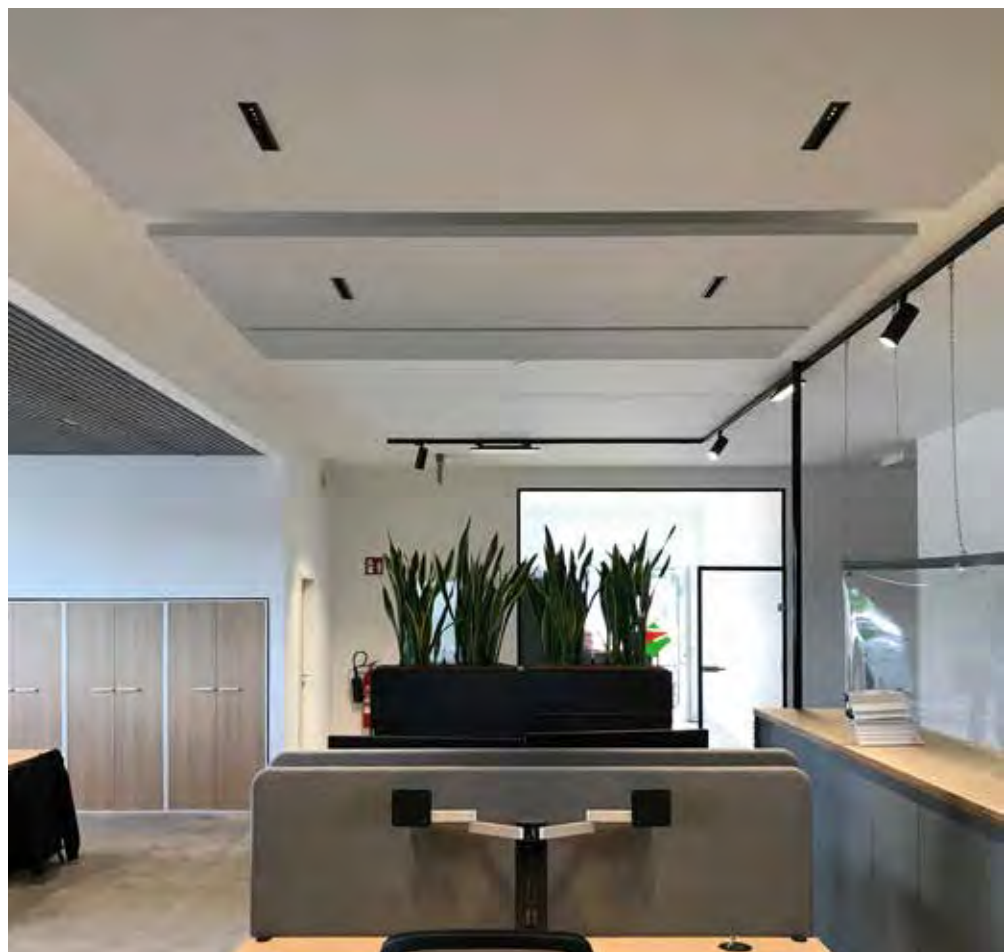

RZB

LED-Einbauleuchte

Sidelite ECO

- rechteckiger Leuchtenkörper
- Deckeneinlegeleuchte
- Lichtstrom 4 - stufig einstellbar 3.200 - 4.000 lm
- mikroprismatische Abdeckung aus PMMA UGR<19
- Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



3.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Leistung
9383158	1.195 mm	295 mm	37 mm	4.000 lm	38 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Flur & Treppenhaus



© Linus Linner

PROTEC.class

LED-Einbauleuchte

PPF

- rechteckiger Leuchtenkörper
- Deckeneinbauleuchte
- mit Aufbaurahmen 056155 auch als Anbauleuchte geeignet, Einbaumontage mit Einbaufedern 4x2er SET 055951
- Abdeckung PMMA mikrop Prismatisch UGR<19
- Aluminiumrahmen lackiert
- Netzteil tauschbar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B30



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
055948	1.495 mm	295 mm	9 mm	weiß	4.000 lm	38 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



PROTEC.class

LED-Einbauleuchte

PLEDSD



- runder, rahmenloser Leuchtenkörper
- Deckeneinbauleuchte
- 750 - 2.150 lm
- Abdeckung Kunststoff opal
- Aluminiumdruckguss
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50

4.000
Kelvin



IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
056398	40 mm	170 mm	weiß	1.350 lm	15 W
056399	40 mm	170 mm	weiß	1.350 lm	15 W
056401	40 mm	220 mm	weiß	2.050 lm	21 W
056400	40 mm	220 mm	weiß	2.150 lm	21 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Trilux

LED-Deckenleuchte

Opendo D1

- rechteckige LED- Deckenanbauleuchte
- randlose PMMA- Abdeckung mit innenliegenden Mikroprismen UGR<19
- Lichtbandfähig mit Verbinder 9423823
- Kopfstücke als Zubehör erforderlich 309821
- Gehäuse aus Stahlblech
- Betriebsgerät tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9427120	1.127 mm	160 mm	48 mm	weiß	3.600 lm	28 W
9427124	1.408 mm	161 mm	48 mm	weiß	4.700 lm	37 W
9427122	1.408 mm	161 mm	48 mm	weiß	4.200 lm	32 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Bluetooth




DALI



Multi Lumen



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

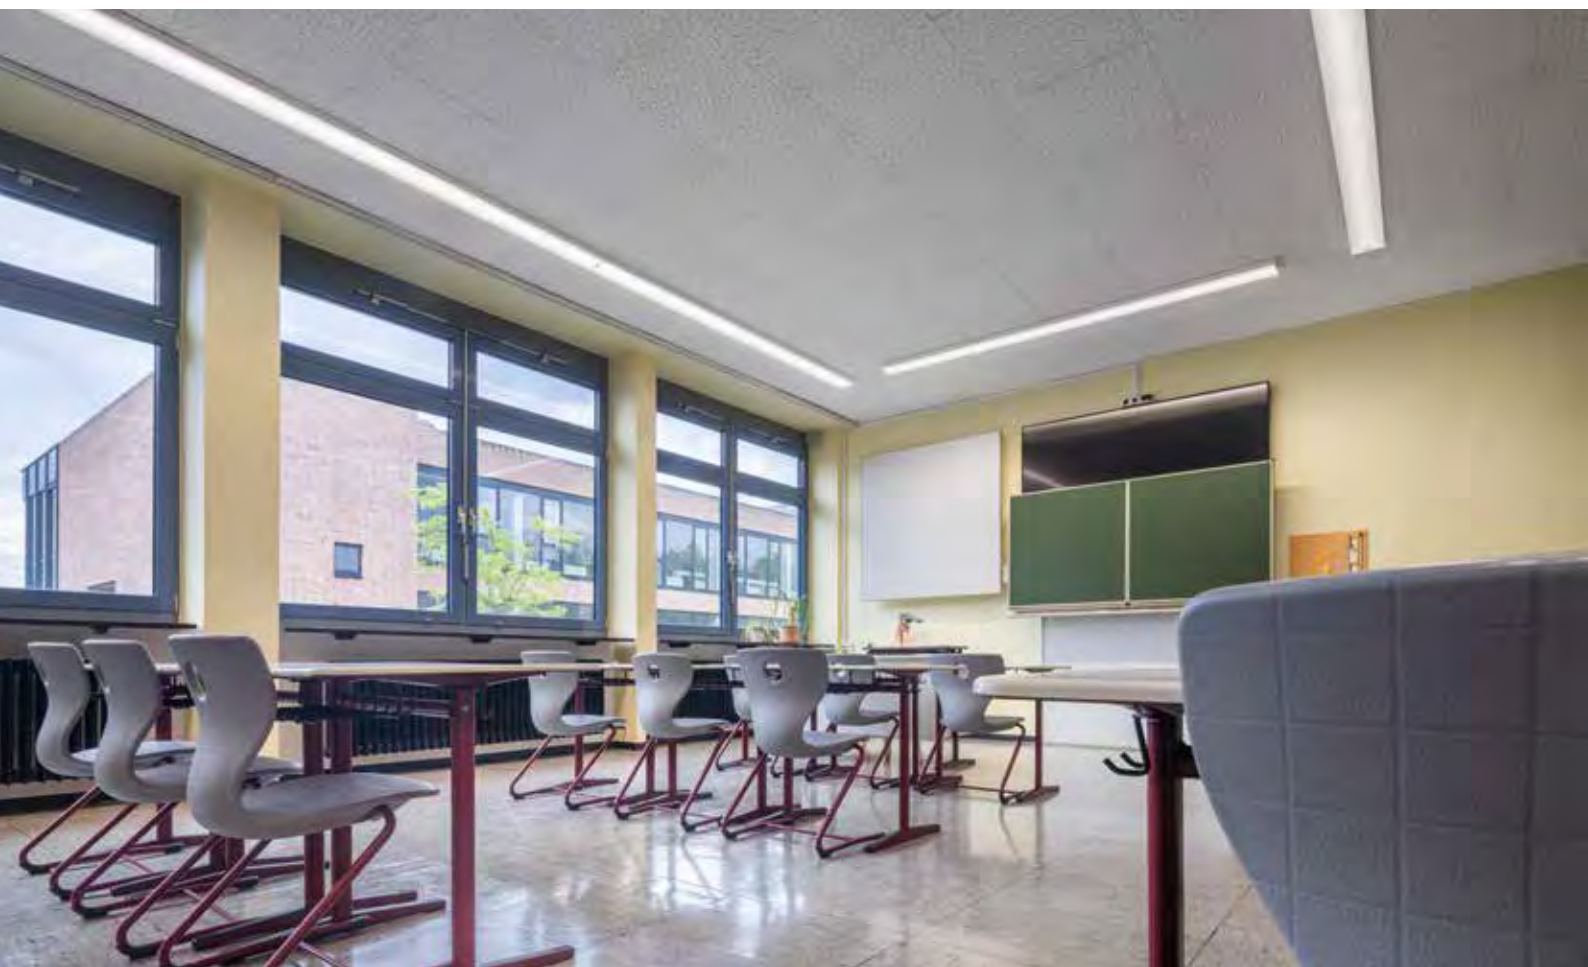

Trilux

LED-Deckenleuchte

Opendo D2

- rechteckige LED- Deckenanbauleuchte
- randlose opale PMMA- Abdeckung
- Lichtbandfähig mit Verbinder 9423823
- Kopfstücke als Zubehör erforderlich 309821
- asymmetrische Lichtverteilung Wallwasher
- Gehäuse aus Stahlblech
- Betriebsgerät tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9423835	1.408 mm	161 mm	48 mm	weiß	5.200 lm	35 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Wand- / Deckenleuchte

Flat Slim

- runder Leuchtenkörper
- Decken- und Wandanbau
- D- Kennzeichen. Alternativ: Farbe weiß und anthrazit verfügbar
- Abdeckung Kunststoff PMMA opal
- Aluminiumgehäuse Druckguss pulverbeschichtet
- 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- LED mit Netzteil tauschbar
- IK02
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10




Art.-Nr.	Höhe	Ø	Lichtstrom	Leistung
9543074	70 mm	300 mm	2.450 lm	20 W
9543124	70 mm	400 mm	4.150 lm	33 W
9543168	70 mm	480 mm	5.150 lm	39 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

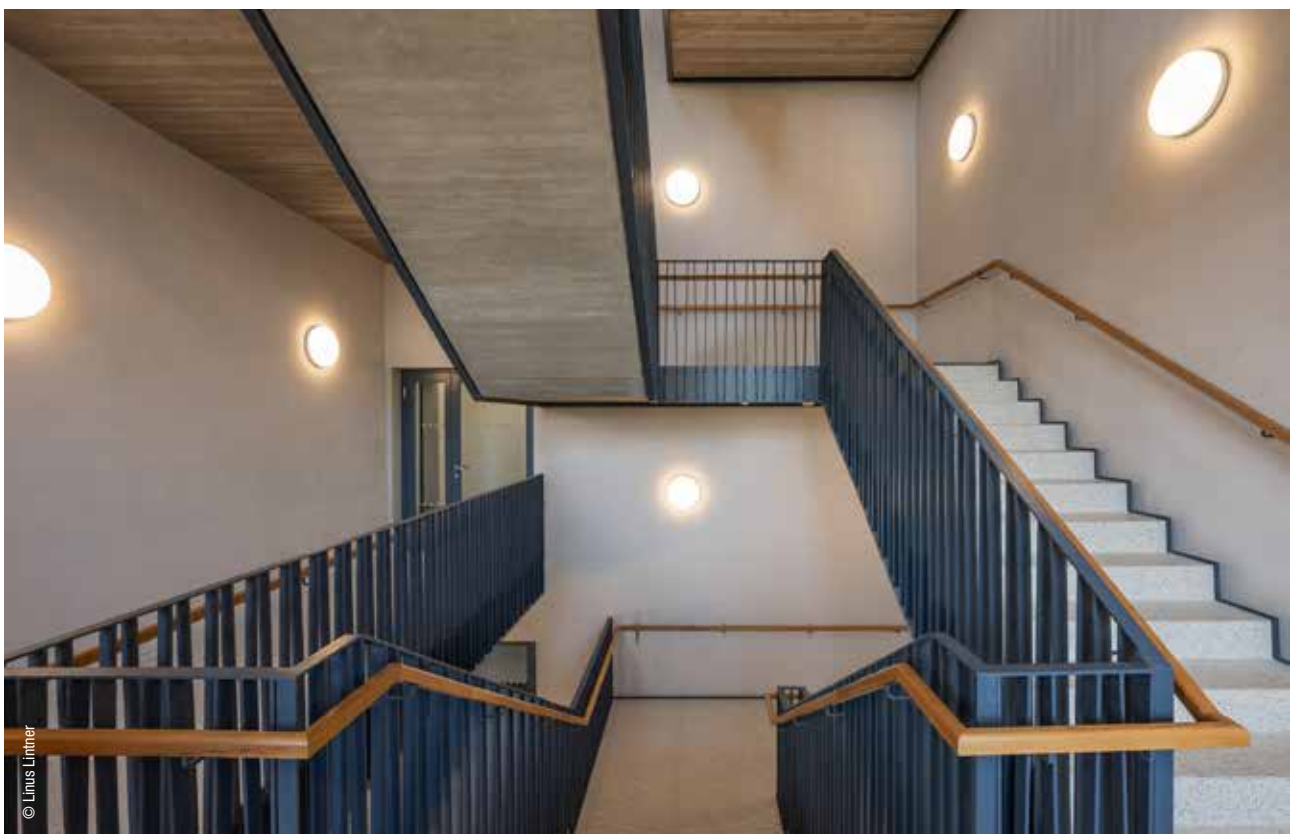

© Linus Linner

PROTEC.class

LED-Deckenleuchte

PLEDALR



- runder Leuchtenkörper
- Decken- und Wandanbau (IP20/54)
- 3.000/4.000 K, 1.100 - 2.800 lm
- Abdeckung Kunststoff opal
- Kunststoffgehäuse aus PC weiß
- 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- IK10
- Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden / L70 / B50



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
056990	49 mm	270 mm	weiß	2.800 lm	24 W
056989	53 mm	220 mm	weiß	1.700 lm	15 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Deckenleuchte

PLEDDAL



- rechteckiger Leuchtenkörper
- Deckenanbau IP54
- 3.000/4.000 K, 3.200 - 5.500 lm
- Abdeckung Kunststoff opal
- Kunststoffgehäuse aus PC weiß
- 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- IK10
- Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden / L70 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
056374	1.200 mm	130 mm	55 mm	weiß	3.800 lm	38 W
057519	1.500 mm	130 mm	55 mm	weiß	5.500 lm	50 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Deckenleuchte

PLEDALQ



- quadratischer Leuchtenkörper
- Decken- und Wandanbau (IP20/54)
- 3.000/4.000 K, 1.150 - 2.800 lm
- Abdeckung Kunststoff opal
- Kunststoffgehäuse aus PC weiß
- 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- IK10
- Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden/ L70 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
056992	260 mm	260 mm	43 mm	weiß	2.800 lm	24 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.class

LED-Deckenleuchte

PLEDALQ



- quadratischer Leuchtenkörper
- Decken- und Wandanbau (IP20/54)
- 3.000/4.000 K, 1.100 - 1.700 lm
- Abdeckung Kunststoff opal
- Kunststoffgehäuse aus PC weiß
- 2 rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- IK10
- Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden/ L70 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
056991	210 mm	210 mm	50 mm	weiß	1.600 lm	15 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Signify

LED-Wand- / Deckenleuchte

WL060V



- klassische runde Leuchte
- 345625 mit programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor
- opale Abdeckung aus Arylat
- Leuchtengehäuse aus PC
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L70 / B50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP44
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
345625	97 mm	345 mm	weiß	1.700 lm	19 W
372924	97 mm	345 mm	weiß	1.700 lm	17 W


Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Flur & Treppenhaus

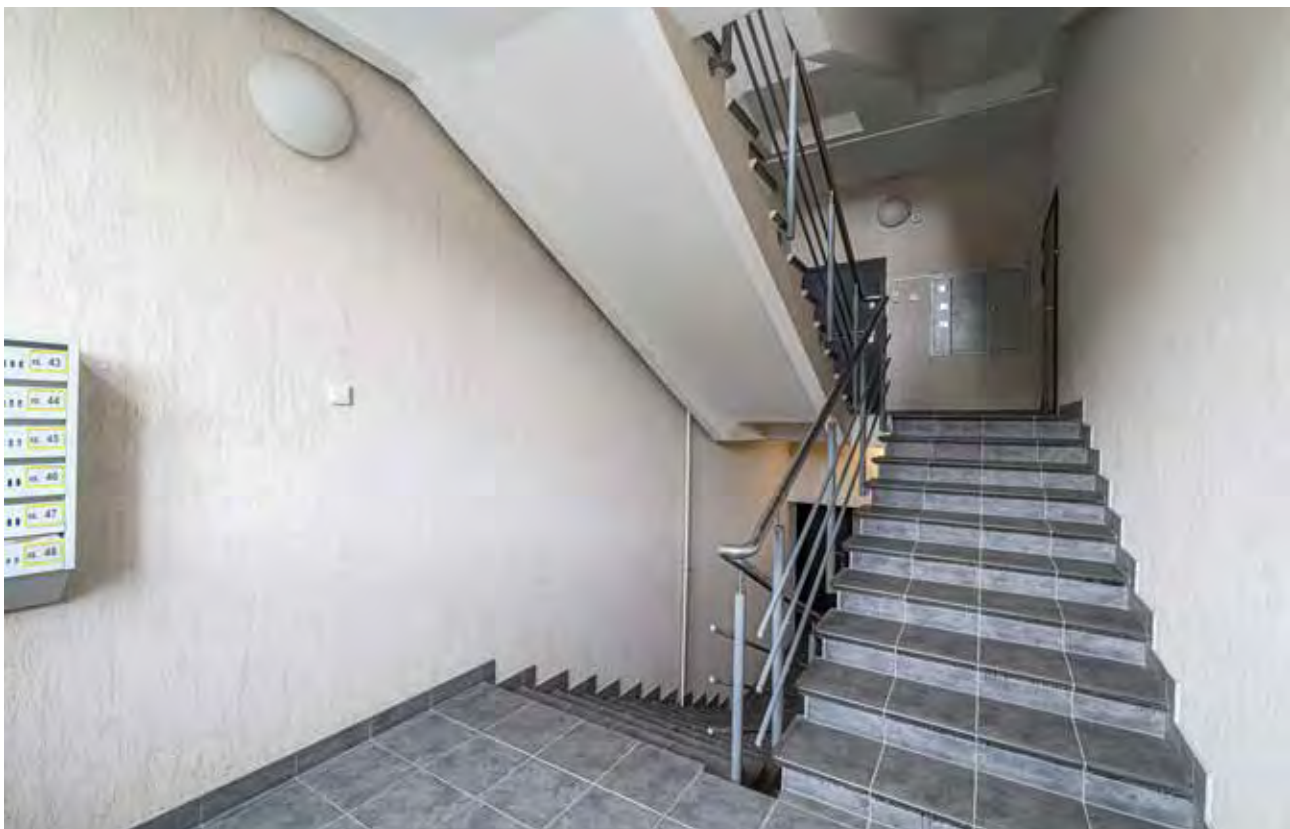


Bega

LED-Wandleuchte

50218.2K3

- halbrunde linienförmige Leuchte
- Gehäuse Aluminium matt mit opaler Kunststoffabdeckung
- Komponenten tauschbar
- IK04
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50

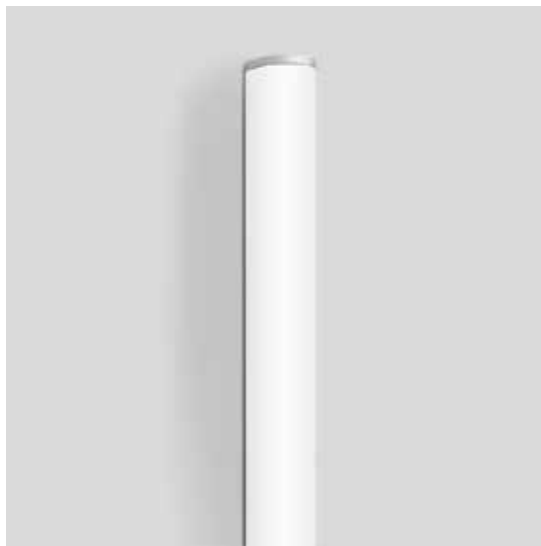

3.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9101559	2.010 mm	85 mm	70 mm	Aluminium	9.425 lm	80 W
9101558	1.510 mm	85 mm	70 mm	Aluminium	6.905 lm	61 W
9101557	1.010 mm	85 mm	70 mm	Aluminium	4.760 lm	42 W
9101556	610 mm	85 mm	70 mm	Aluminium	2.650 lm	27 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Wandleuchte

RING OF FIRE

- halbrunder Leuchtenkörper
- Wandleuchte horizontal oder vertikal montierbar
- elliptisches mundgeblasenes Opalglas
- Gehäuse Aluminiumguß pulverbeschichtet
- IK02
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Leistung
9077653	595 mm	210 mm	83 mm	2.150 lm	21 W
9077652	423 mm	144 mm	60 mm	950 lm	10 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Flur & Treppenhaus





ca. 50.000
verschiedene Artikel
im Lagersortiment



ca. 25.000
Ausgangspositionen
pro Tag

EINFACH VERLÄSSLICHE LOGISTIK



40
Hochregalstapler



ca. 77.000 m²
Lager- und Handlingsfläche
in Heilsbronn



160
Flurförderfahrzeuge



50
LKW-Anlieferungen
pro Tag



ca. 1.500
Kabelschnitte pro Tag



40.000
Palettenplätze
im Zentrallager

Unser Zentrallager – Alles an einem Ort, jederzeit verfügbar

Das Kernstück einer gut funktionierenden Logistik ist das Lager. In unserem Zentrallager in Heilsbronn warten über 50.000 Artikel darauf, kommissioniert und verschickt zu werden.

Dank intelligenter Distributionslogistik ist es uns möglich, eine Same- oder Next-Day-Lieferung anzubieten und so die Dringlichkeiten in Lieferketten abzudecken. Mit über 260 täglichen Kundentouren stellen wir eine rechtzeitige Belieferung der Bedarfe sicher.



PROKAUF

PROKAUF

Werbung für Ihr Handwerk

Handwerksbetrieben fehlt oft die Zeit für professionelles Marketing. Websitepflege, individuelle Werbemittel oder digitale Sichtbarkeit bleiben dabei häufig auf der Strecke.

Einfach sichtbar werden

Mit der Expertise von PROKAUF geben Sie potenziellen Neukunden, neuen Mitarbeitern und zukünftigen Azubis einen digitalen Einblick in Ihr Unternehmen und Ihr Know-how – professionell, authentisch und zeitsparend.



Jetzt PROKAUF entdecken.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen Innen- oder Außendienstmitarbeiter.

Kundenmeinung



Am besten bei den PROKAUF Dienstleistungen gefällt mir die Homepage. Hier hat man natürlich einen sehr großen Vorteil. Ich brauch mich nicht selber um Aktualisierungen oder solche Sachen kümmern. Wir sind mit allen Dienstleistungen bis jetzt sehr zufrieden! Alles, was wir vorgeschlagen oder an denen wir Interesse gehabt haben, wurde sofort immer umgesetzt. Das ist auch sehr wichtig für uns!

Frank Saemann –
Geschäftsführer von
Necotek Elektro- und
Umwelttechnik GmbH


Ihre Vorteile

- 1 professioneller Auftritt – regional und online
- 2 vielseitiges Angebot aus einer Hand
- 3 pro Bestellung PROKAUF-Punkte sammeln
- 4 Unterstützung bei der Mitarbeitergewinnung
- 5 Attraktive Vergünstigungen
- 6 Zeitersparnis und damit wieder mehr Zeit für Ihr Handwerk

MARKETING FÜR DAS HANDWERK

»Website, Werbemittel und mehr – wir sind für Sie da«

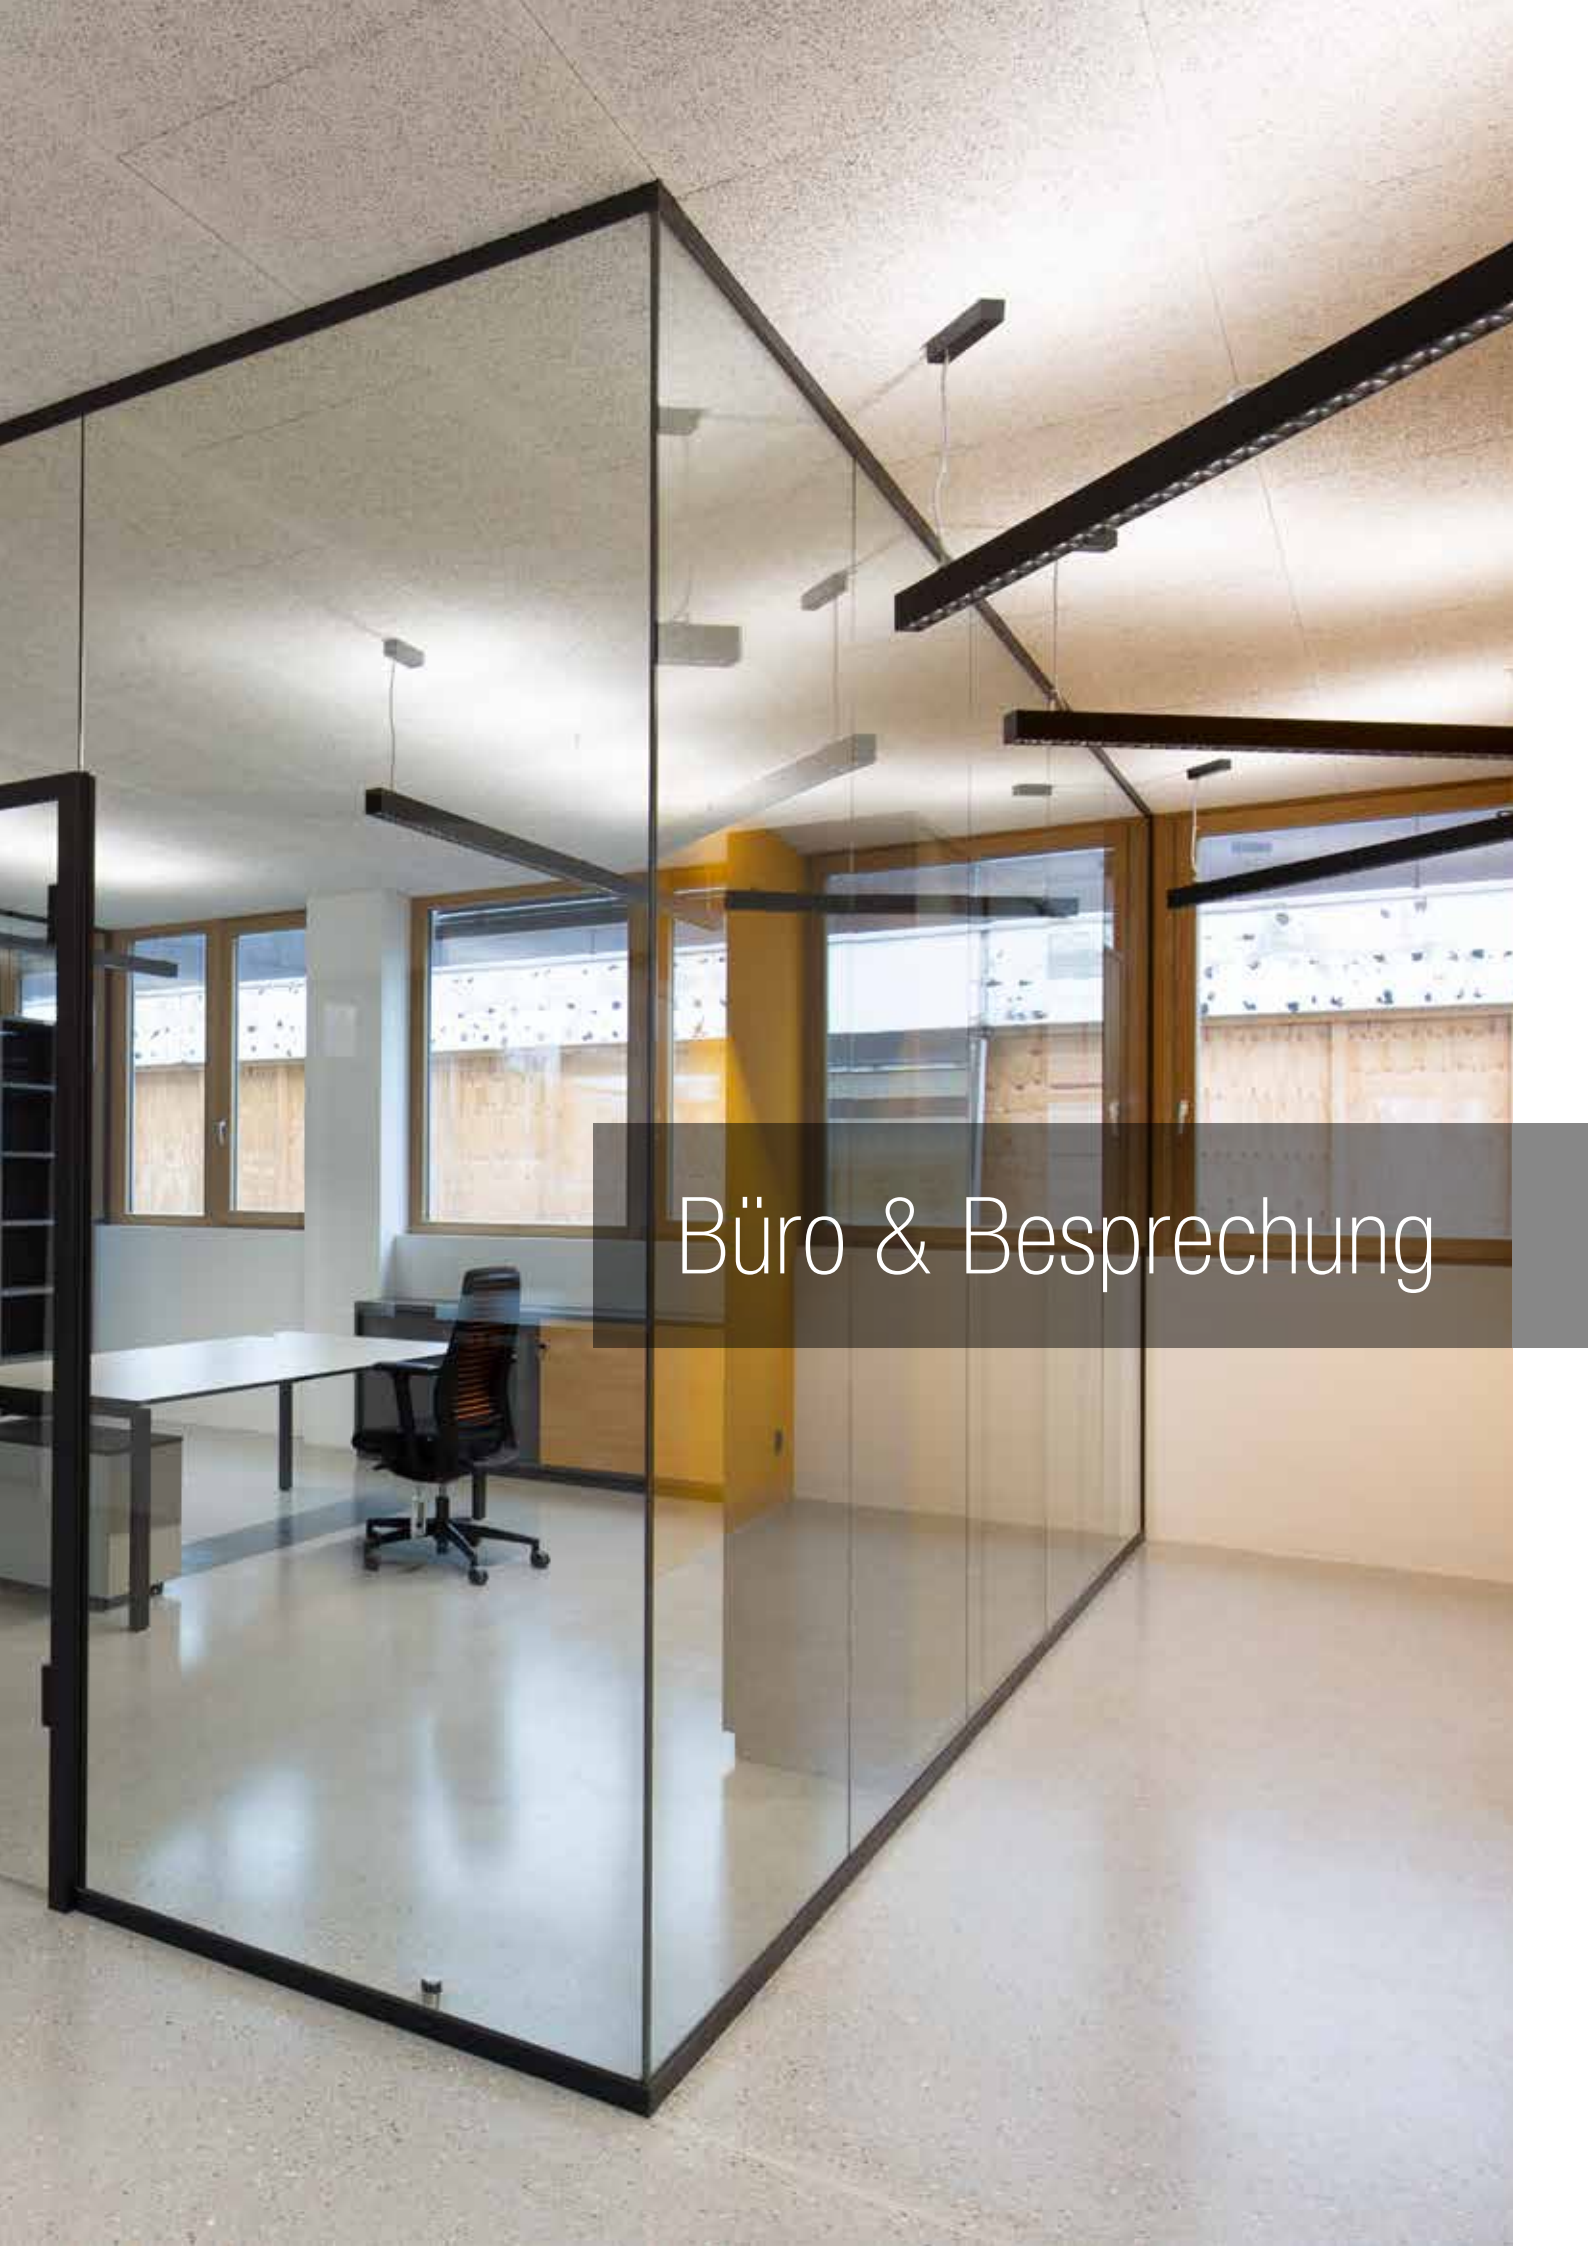

A modern office interior featuring a large glass partition with a black frame. Inside the partitioned area, there is a white desk, a black ergonomic office chair, and a window with a wooden frame. The ceiling has exposed concrete and black metal tracks with integrated lighting. The floor is a light-colored, polished concrete.

Büro & Besprechung

LED-Einbauleuchten



Seite 137



Seite 138



Seite 139



Seite 140



Seite 142



Seite 144



Seite 146



Seite 146



Seite 147



Seite 148



Seite 149

LED-Deckenleuchten



Seite 150



Seite 151



Seite 152



Seite 153



Seite 154



Seite 155



Seite 156



Seite 157

LED-Pendelleuchten



Seite 159



Seite 160



Seite 161



Seite 162



Seite 163

LED-Stehleuchten



Seite 164



Seite 165



Seite 166



Seite 167



Seite 168



Seite 169

Trilux

LED-Einbauleuchte

Creavo

- Deckeneinbau
- Kombination aus LED- Linsen und Abblendelementen
- Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED:90.000 Stunden/ L80 /B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

II

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
247487	620 mm	620 mm	32 mm	weiß	4.200 lm	25 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

DALI

Tunable
White



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Büro & Besprechung

Regiolux

LED-Einbauleuchte

planara-PNEO



- Deckeneinbau
- Backlight
- Gehäuse Stahlblech beschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L90 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9014731	622 mm	622 mm	81 mm	weiß	4.265 lm	28 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



© Christian Fischer, Österreichs Energie AT bzw. I-Magazin, Thomas Buchbauer, Objekt: Österreichs Energie Wien

Regiolux

LED-Einbauleuchte

agila



- Deckeneinbau
- Mikroeinzelraster mit Linse UGR<16
- Gehäuse Stahlblech beschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK02
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9411499	622 mm	622 mm	24 mm	weiß	4.016 lm	29 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin




Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



LEDVANCE

LED-Einbauleuchte

BIOLUX HCL

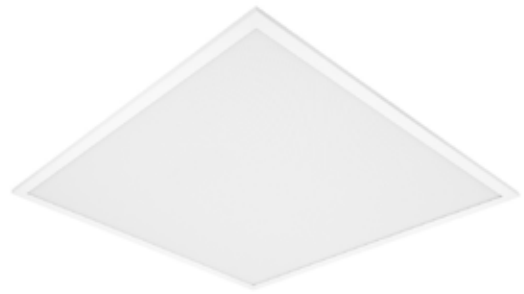

- Deckeneinbau
- HCL
- RA>90
- PMMA Abdeckung UGR<19
- Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK02
- Lebensdauer der LED: 40.000 Stunden / L80 / B10



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9551172	620 mm	620 mm	50 mm	weiß	4.600 lm	40 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.




THORN

LED-Einbauleuchte

Anna Varioflex 3

- Deckeneinbau
- 3.000 K/3.500 K/4.000 K
- 3.000 - 4.400 lm in 4 Stufen einstellbar
- Farbtemperatur einstellbar 3.000/3.500/4.000 K
- rückseitige Lichteinkopplung durch PMMA- Scheibe opal UGR<19
- Leuchtengehäuse und Rahmen Aluminium pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK05
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50

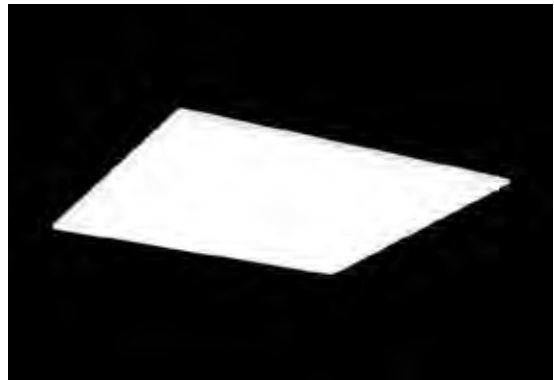

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
501641	620 mm	620 mm	35 mm	weiß	4.400 lm	35 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Einbauleuchte

Sidelite ECO



- Deckeneinbau
- 3.700 - 5.000 lm in 4 Stufen einstellbar
- rückseitige Lichteinkopplung durch PMMA- Scheibe mikroprismatisch UGR<19
- Leuchtengehäuse stahlblech pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9599319	620 mm	620 mm	38 mm	weiß	5.000 lm	37 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Bluetooth



DALI



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



© Linus Linmer

RZB

LED-Einbauleuchte

Sidelite ECO

- Deckeneinbau
- 3.700 - 5.000 lm in 4 Stufen einstellbar
- seitliche Lichteinkopplung auf PMMA- Scheibe opal
- Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9599317	620 mm	620 mm	38 mm	weiß	5.000 lm	37 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin


Bluetooth


DALI



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.




© Linus Linthier

TRILUX

LED-Einbauleuchte

Siella G8

- Deckeneinbau
- rückseitige Lichteinkopplung durch PMMA- Scheibe mikroprismatisch
- Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 /B50

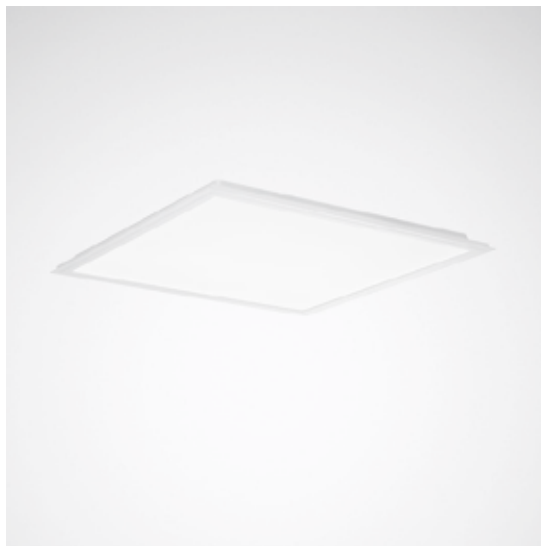

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
406900	620 mm	620 mm	29 mm	weiß	4.200 lm	29 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



TRILUX

LED-Einbauleuchte

Siella G8

- Deckeneinbau
- 3.000 K / 4.000 K
- rückseitige Lichteinkopplung durch PMMA- Scheibe opal
- Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
406898	620 mm	620 mm	29 mm	weiß	4.100 lm	33 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.




PROTEC.claas

LED-Einbauleuchte

PPF

- Deckeneinbau
- mit Einbaufedern 057486 für GK-Decken geeignet
- 055902 Mikroprismatische Abdeckung UGR<19
- 055903 Opale Abdeckung PMMA
- Gehäuse Aluminium lackiert
- Netzteil tauschbar
- IK07
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B30

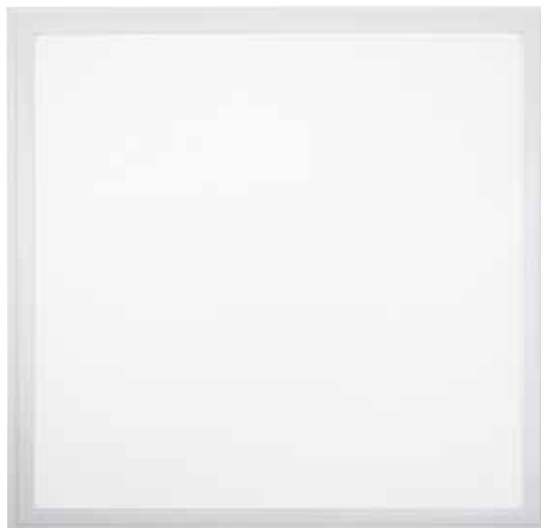

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
055902	622 mm	622 mm	9 mm	weiß	4.000 lm	28 W
055903	622 mm	622 mm	9 mm	weiß	4.500 lm	40 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PROTEC.claas

LED-Einbauleuchte

PLEDBLP

- Deckeneinbau
- mit Einbaufedern 0578136 für GK-Decken geeignet
- Backlight
- Mikroprismatische Abdeckung UGR<19
- Gehäuse Aluminium lackiert
- Netzteil tauschbar
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B30



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
056986	620 mm	620 mm	30 mm	weiß	4.000 lm	32 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Einbauleuchte

Kaleea

- Deckeneinbau
- 3.300 - 5.000 lm in 4 Stufen einstellbar
- seitliche Lichteinkopplung auf PMMA- Scheibe mikrop Prismatisch UGR<19
- Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9599165	620 mm	620 mm	30 mm	weiß	5.000 lm	32 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



© Jens Pfisterer

Signify

LED-Einbauleuchte

RC133V G6



- Deckeneinbau
- Mikroprismatische Abdeckung OC UGR<19, 464875
- Opale Abdeckung NOC 472008
- Gehäuse Stahlblech beschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L70 / B50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
464875	620 mm	620 mm	62 mm	weiß	3.600 lm	26 W
472008	620 mm	620 mm	62 mm	weiß	3.600 lm	26 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Arclite

LED-Einbauleuchte

squareFFECT



- Deckeneinbau
- HCL fähig 1.800 - 16.000 K
- CRI 90 bei 4.000 K
- Dali DT 8
- Mikroprismenscheibe
- Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Leistung
346448	625 mm	625 mm	50 mm	weiß	50 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Trilux

LED-Deckenleuchte

Creavo

- Deckenanbau
- präzise abgestimmte Kombination aus LED- Linsen und Abblendelementen UGR<19
- Gehäuse aus Stahlblech weiß
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
247479	622 mm	622 mm	40 mm	weiß	4.200 lm	25 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Zumtobel

LED-Deckenleuchte

Mirel

- Deckenanbau
- Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik UG<16
- Leuchtengehäuse Stahlblech pulverbeschichtet
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L95 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP40
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9045725	1.200 mm	300 mm	57 mm	weiß	3.820 lm	23,3 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



TRILUX

LED-Deckenleuchte

Siella G5

- 4.400 - 6.000 lm in 2 Stufen einstellbar
- Prismatische Abdeckung UGR<19
- Leuchtengehäuse Aluminium pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK02
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Leistung
335822	1.513 mm	313 mm	46 mm	weiß	4.000 K	6.000 lm	50 W
335824	1.513 mm	313 mm	46 mm	weiß	3.000 K	6.000 lm	50 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

TRILUX

LED-Deckenleuchte

Siella G5

- Deckenanbau
- 3.000/4.000 lm
- Prismatische Abdeckung UGR<19
- Leuchtengehäuse Aluminium pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK02
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Leistung
335818	1.213 mm	313 mm	46 mm	weiß	4.000 K	4.000 lm	33 W
335820	1.213 mm	313 mm	46 mm	weiß	3.000 K	4.000 lm	33 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Regiolux

LED-Deckenleuchte

alevo

- Deckenanbau
- Quicklock Schnellmontagesystem mit Fanghaken und Sicherungsseil
- lichtbandfähig durch vorbereitete Ausbruchöffnungen der Stirnseiten
- 4.200/5.100/6.100/7.000 lm
- mikrop Prismatische Abdeckung UGR<19
- Gehäuse Stahlblech beschichtet
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Leistung
9487386	1.548 mm	354 mm	62 mm	7.000 lm	51 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

Bluetooth

DALI

Tunable White



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



THORN

LED-Deckenleuchte

Roxy



- Deckenanbau, mit Zubehör 481781 abgependelt, max. 1.500 mm
- 4.633 - 5.450 lm in 4 Stufen einstellbar
- Endkappe mit PIR-Sensor zum Austausch 481758, max.500W Master-Slave
- Abdeckung Kunststoff opal UGR<19
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B 50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
481762	1.500 mm	306 mm	47 mm	weiß	5.450 lm	43 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



THORN

LED-Deckenleuchte

Roxy



- Deckenanbau, mit Zubehör 481781 abgependelt, max. 1.500 mm
- Endkappe mit PIR-Sensor zum Austausch 481758, max.500W Master-Slave
- asymmetrische Ausstrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech weiß
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 /B 50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
481766	1.200 mm	306 mm	47 mm	weiß	2.000 lm	16 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



TRILUX

LED-Rasteranbauleuchte

Atirion D-L RPV

- Deckenanbau
- lichtbandfähig, Endkappen 5013961 als Zubehör
- Parabolspiegelmuster hochglanz UGR<19
- Leuchtgehäuse Stahlblech pulverbeschichtet
- Netzteil tauschbar
- IK02
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L90 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
927451	1.246 mm	197 mm	75 mm	weiß	3.500 lm	31 W
927454	1.548 mm	197 mm	75 mm	weiß	4.400 lm	38 W
941981	1.548 mm	197 mm	75 mm	weiß	5.700 lm	52 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



DALI



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.




M Light

LED-Deckenleuchte

EASYFIX



- Deckenanbau
- 3.000/4.000 K umschaltbar
- Abdeckung Kunststoff PMMA opal UGR<19
- Rahmen aus Aluminium weiß
- LED mit Netzteil tauschbar
- IK05
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B 50




Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
436127	625 mm	625 mm	43 mm	weiß	4.450 lm	40 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

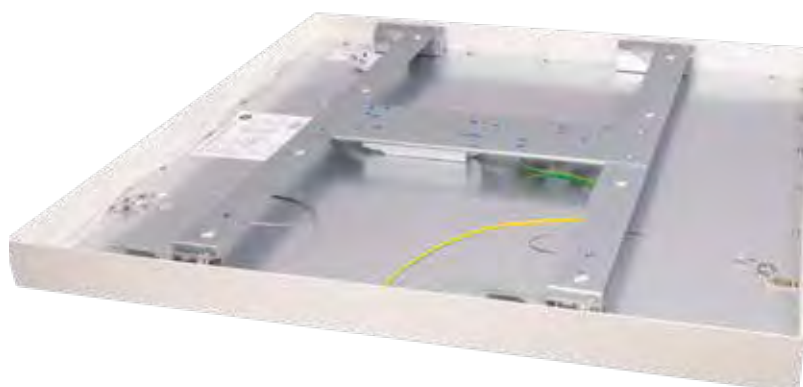



Lightnet

LED-Pendel- leuchte


Ringo Star Cluster



Lightnet

LED-Pendel- leuchte

Ringo Star

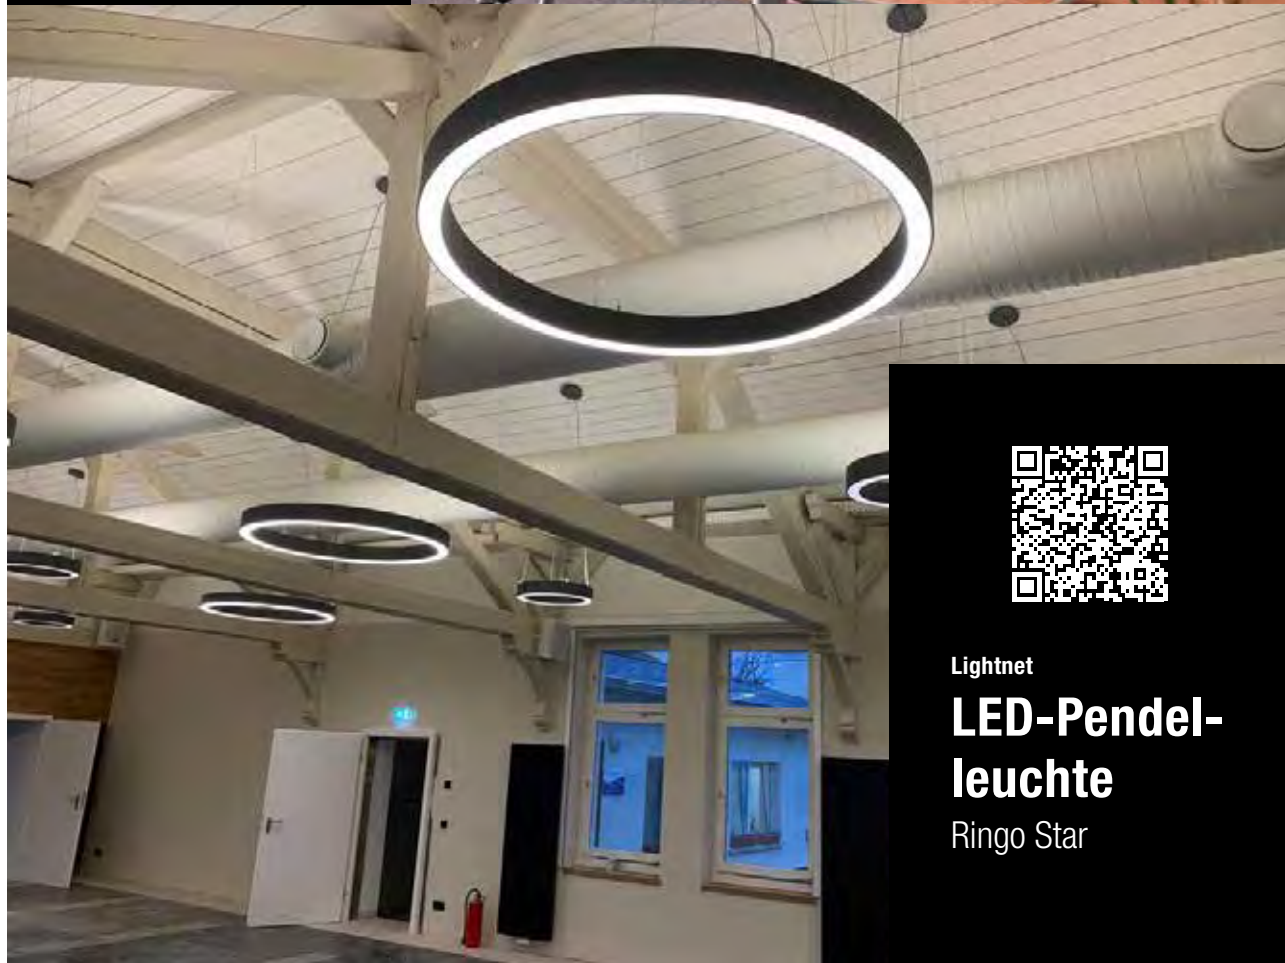


Deko Light

LED-Pendelleuchte

Panel transparent

- runder filigrander Leuchtkörper abgehangen
- Deckenmontage mit Seilabhängung max.1.800 mm
- Netzteil im Baldachin
- Acrylglascheibe transparent
- Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet
- 3.000/3.500/4.000 K
- Netzteil tauschbar
- IK04
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
493590	12 mm	633 mm	schwarz	6.000 lm	50 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Pendelleuchte

TwinDot

- extrem flache, rahmenlose Pendelleuchte
- Stromführung über Seilpendel aus dem Baldachin incl.
- Deckenmontage mit Seilabhängung max. 1.200 mm
- transparenter Lightguide aus UV- stabilem Acrylglas UGR<19
- Leuchtenmittelsteg aus Aluminium
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden / L80 / B 50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
610483	1.500 mm	350 mm	20 mm	weiß	8.100 lm	62 W
280936	1.200 mm	350 mm	20 mm	weiß	6.500 lm	54 W

Weitere Varianten verfügbar:


3.000
Kelvin


Bluetooth


DALI



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

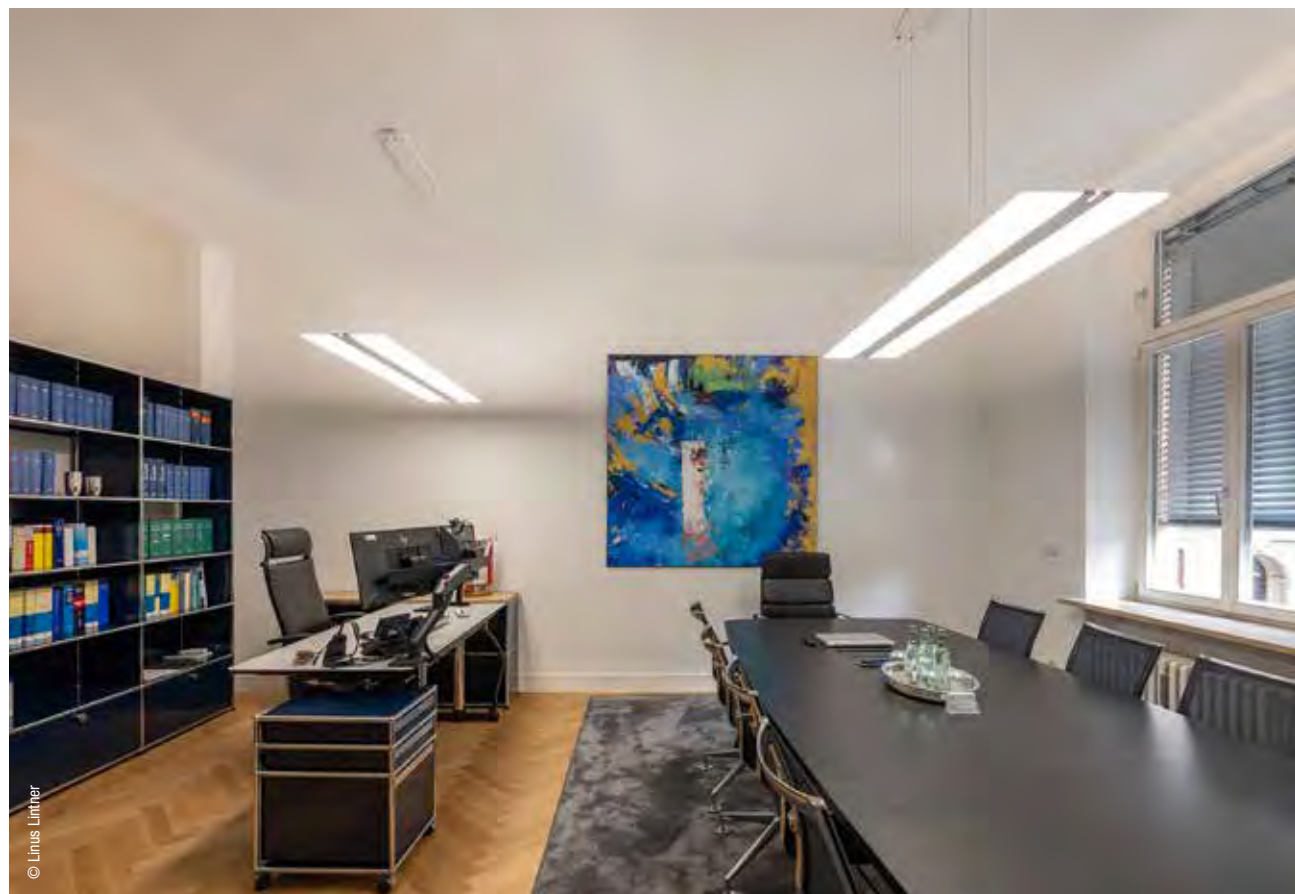

© Linus Linner

RZB

LED-Pendelleuchte

TwinDot

- extrem flache, rahmenlose quadratische Pendelleuchte
- Stromführung über Seilpendel aus dem Baldachin incl.
- Deckenmontage mit Seilabhängung max. 1.200 mm
- transparenter Lightguide aus UV- stabilem Acrylglas
- Leuchtenmittelsteg aus Aluminium
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden/ L80 / B 50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
610489	645 mm	637 mm	20 mm	weiß	4.800 lm	41 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Pendelleuchte

TwinDot

- extrem flache, rahmenlose runde Pendelleuchte
- Stromführung über Seilpendel aus dem Baldachin incl.
- Deckenmontage mit Seilabhängung max. 1.200 mm
- transparenter Lightguide aus UV- stabilem Acrylglas UGR<22
- Leuchtenmittelsteg aus Aluminium
- Netzteil tauschbar
- IK03
- Lebensdauer der LED: 60.000 Stunden/ L80 / B 50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
610495	20 mm	645 mm	weiß	4.500 lm	39 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

PiL

LED-Pendelleuchte

SL629



- flache Pendelleuchte mit Rahmenprofil
- Deckenmontage inkl. Stahlseil, Zuleitung und Deckenbaldachin
- seitliche Lichteinkopplung auf PMMA- Scheibe mikrop Prismatisch UGR<19
- Gehäuse Stahlblech, Kopfstücke Aluminiumdruckguß
- IK05
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
6175393	1.544 mm	273 mm	29 mm	weiß	8.680 lm	69 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Regiolux

LED-Pendelleuchte

agila

- inklusive Pendelset- höhenverstellbar- mit Baldachin
- Lichtbandausführung zur Erweiterung der Einzelleuchte 9411558
- Mikro- Einzel- Rster schwarz mit 80° Linse, Indirektanteil mit opaler PMMA Scheibe, UGR<16
- Gehäuse Stahlblech beschichtet
- IK02
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9411548	1.411 mm	51 mm	69 mm	weiß	4.923 lm	35 W
9411558	1.411 mm	51 mm	69 mm	weiß	4.923 lm	35 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

Bluetooth

DALI

Tunable
White



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Deko-Light

LED-Stehleuchte

Office Three Pro 80W

- Stehleuchte für Büro mit dynamischer Helligkeitsanpassung
- 2.700 - 6.500 K
- integrierter hochpräziser Radar- Präsenzmelder mit Tageslicht-sensor
- Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik, UGR<6
- Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium, Standfuß aus Stahl
- IK06
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9564781	1.240 mm	64 mm	1.950 mm	schwarz	9.800 lm	80 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



DOTLUX

LED-Stehleuchte

STUDIObutlerduo

- Stehleuchte für Büro mit zwei Leuchtenköpfen
- integrierter Anwesenheitssensor
- Abdeckung Kunststoff matt satiniert UGR<19
- Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium, Standfuß aus Stahl
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 50



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
698859	1.240 mm	425 mm	1.950 mm	grau	17.600 lm	160 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



DOTLUX

LED-Stehleuchte

STUDIObutler

- Stehleuchte für Büro
- integrierter Anwesenheitssensor
- Abdeckung Kunststoff matt satiniert UGR<19
- Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium, Standfuß aus Stahl
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B 50



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9496145	610 mm	310 mm	1.950 mm	schwarz	8.800 lm	80 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Ridi

LED-Stehleuchte

LENSES-S

- Stehleuchte für Büro
- Lichtlenkung durch Linsentechnik UGR<19
- Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium, Standfuß aus Stahl
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 50



4.000
Kelvin

DALI

IP20
Schutzart





UGR
<19

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
6167491	516 mm	297 mm	1.950 mm	weiß	19.900 lm	130 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



PiL

LED-Stehleuchte

SL720

- Stehleuchte für Büro
- Abdeckung Kunststoff microprismatisch UGR<19
- Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium, Standfuß aus Stahl
- IK05
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 10



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
6149466	705 mm	430 mm	2.042 mm	grau	14.040 lm	110 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Funk



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Sylvania

LED-Leuchtenfamilie

AREUM

- flache Pendel- und Wandleuchte mit schlankem Rahmenprofil
- Stehleuchte dimmbar über Taster am Standprofil
- inclusive Pendelset (max.2.000 mm) - höhenverstellbar- mit Baldachin
- Lichtverteilung Steh- /Pendel- /Wandleuchte, up/down 75/25 / 70/30 / 60/40
- Standprofil und Leuchtenkopf aus Aluminium,Standfuß aus Stahl
- mit 2,5 m Anschlußkabel mit EU- Stecker
- IK02
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B 10



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
436425	675 mm	350 mm	2.000 mm	alusilber	13.700 lm	94 W
510606	1.500 mm	300 mm	17 mm	alusilber	7.000 lm	56 W
436423	236 mm	600 mm	28 mm	alusilber	5.850 lm	45 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Büro & Besprechung





FEGA & Schmitt
MONTAGESERVICE

Montageservice

Professionell und zuverlässig

Wir übernehmen Ihre Montage. Ideal für Kunden, die keine Kapazitäten, keine Mitarbeitenden oder nicht das passende Know-how haben.

Ein Ansprechpartner für alles

Von der Angebotserstellung über die Baustellenabwicklung bis hin zur Abrechnung – Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie durch den gesamten Prozess.

Gemeinsam mit den FEGA & Schmitt Experten

In enger Zusammenarbeit mit Lichtplanern, PV-Experten und weiteren Fachkräften erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot inklusive Montagedienstleistung.

Ihre Vorteile

- 1 Sparen Sie kostbare Ressourcen und Personalkosten
- 2 Komplettpaket von Planung, Warenlieferung, Montage, Dokumentation und Rechnungslegung
- 3 bundesweite Baustellenabwicklung
- 4 Bündelung der Montagedienstleistungen als Gesamtprojekt
- 5 eigenes Personal widmet sich Kernaufgaben

In diesen Warenbereichen bieten wir Ihnen unsere Leistungen inklusive passendem Material an:



Installation



Industrie



Kabel und Leitungen



Lichttechnik



Regenerative Energien



Ihr Spezialist


Wählen Sie unsere Dienstleistung Montageservice für Photovoltaikanlagen, Kabelrinnen, Kabeltragsysteme, Lichtbänder und Kabelschienen – für kleine Anlagen auf dem Einfamilienhaus bis hin zur industriellen Großanlage.

Andreas – Ihr Spezialist
für Montageservice



**Montage
direkt
anfragen.**

Für Details QR-Code scannen
oder Ihren Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter kontaktieren.

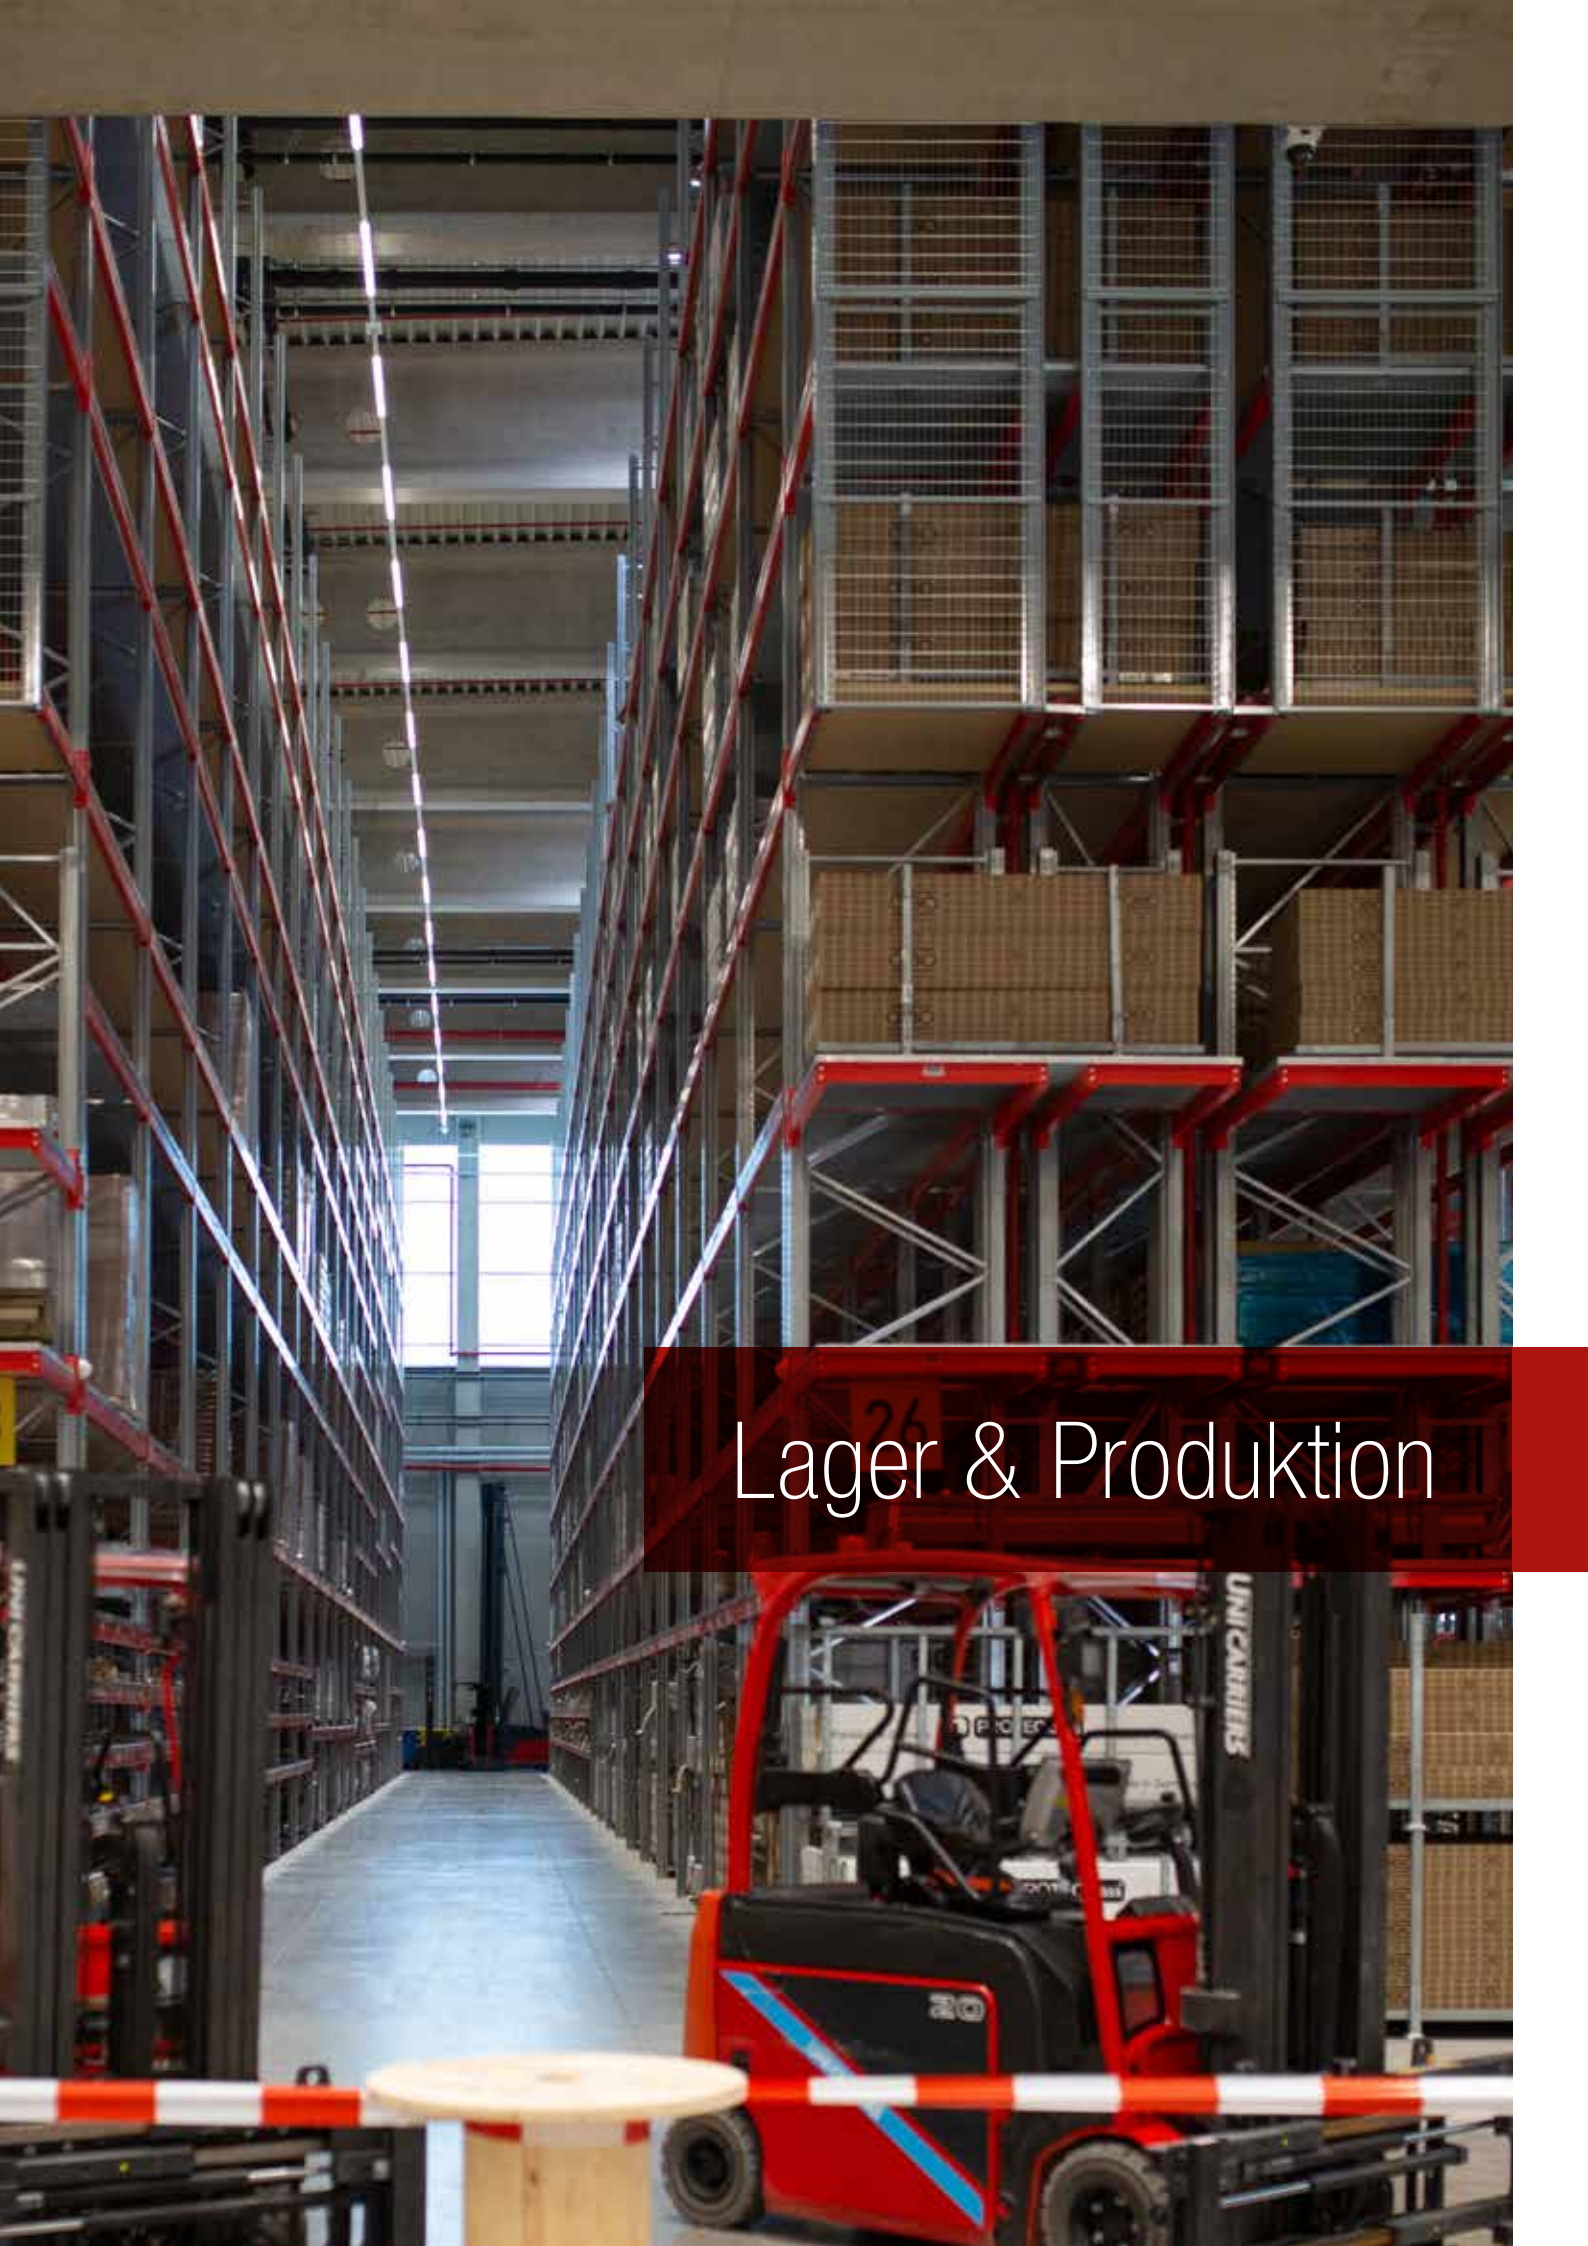

Lager & Produktion

LED-Lichtband Regiolux



Seite 173



Seite 174



Seite 175



Seite 177



Seite 178



Seite 179

LED-Lichtband Ridi



Seite 180



Seite 180



Seite 181



Seite 182



Seite 183



Seite 184

LED-Lichtband Lichtline



Seite 186



Seite 187



Seite 187



Seite 187



Seite 187

LED-Hallenleuchte



Seite 188



Seite 189



Seite 190



Seite 191



Seite 192

LED-Feuchtraumleuchte



Seite 193



Seite 194



Seite 195



Seite 196



Seite 197



Seite 198



Seite 199



Seite 200



Seite 201



Seite 202



Seite 203



Seite 204



Seite 205



Seite 206



Seite 207



Seite 208



Seite 210




Seite 211

Regiolux

LED-Geräteträger

SDGOB 1500

- Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband
- Phasenwahl durch veränderliche Steckkontakte
- werkzeuglose Befestigung mit design- integrierten Verschlüssen
- Einzellinsenanordnung 3 reihig
- verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

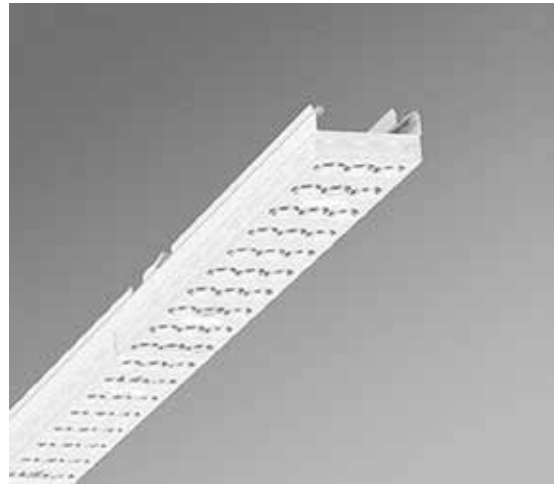

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
978129	1.531 mm	55 mm	33 mm	weiß	4.389 lm	26 W
978130	1.531 mm	55 mm	33 mm	weiß	6.074 lm	37 W
978131	1.531 mm	55 mm	33 mm	weiß	8.196 lm	53 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Regiolux

LED-Geräteträger

SDGOB 1500 8200-5000

- Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband
- Phasenwahl durch veränderliche Steckkontakte
- werkzeuglose Befestigung mit design- integrierten Verschlüssen
- variabler Lichtstrom 4.400 - 8.000 lm
- Einzellinsenanordnung 3 reihig
- verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



4.000
Kelvin

IP20
Schutzart

Multi Lumen



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
474120	1.531 mm	55 mm	33 mm	weiß	8.200 lm	53 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Regiolux

LED-Geräteträger

SDGBG 1500 6700-4000

- Leuchteneinsatz für Schnellmontageleuchtband
- Phasenwahl durch veränderliche Steckkontakte
- werkzeuglose Befestigung mit design- integrierten Verschlüssen
- variabler Lichtstrom 4.000 - 6.700 lm
- mit geeistem Diffusor aus PMMA
- verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



4.000
Kelvin

IP20
Schutzart

Multi Lumen




Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
394788	1.531 mm	55 mm	42 mm	weiß	6.700 lm	42 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

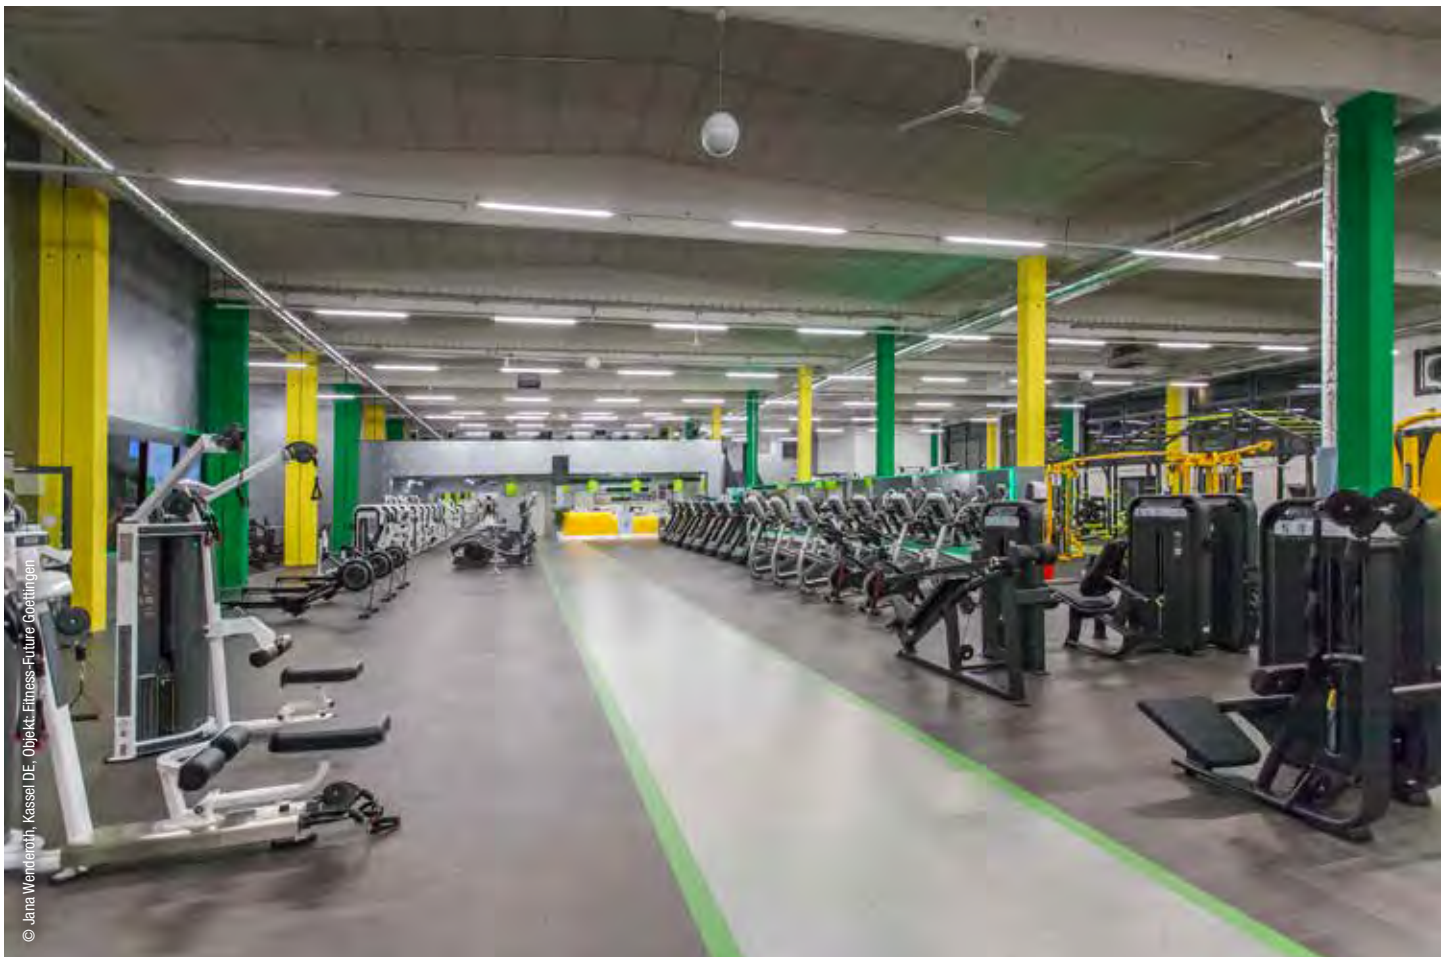

© Jana Wendt, Kassel DE, Objekt: Fitness-Future Goettingen

Regiolux

LED-Geräteträger

SDGOB 1500

- Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband
- Phasenwahl durch veränderliche Steckkontakte
- werkzeuglose Befestigung mit design- integrierten Verschlüssen
- Einzellinsenanordnung 3 reihig
- verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



4.000
Kelvin

DALI

IP20
Schutzart






Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
6147834	1.531 mm	55 mm	33 mm	weiß	8.196 lm	53 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

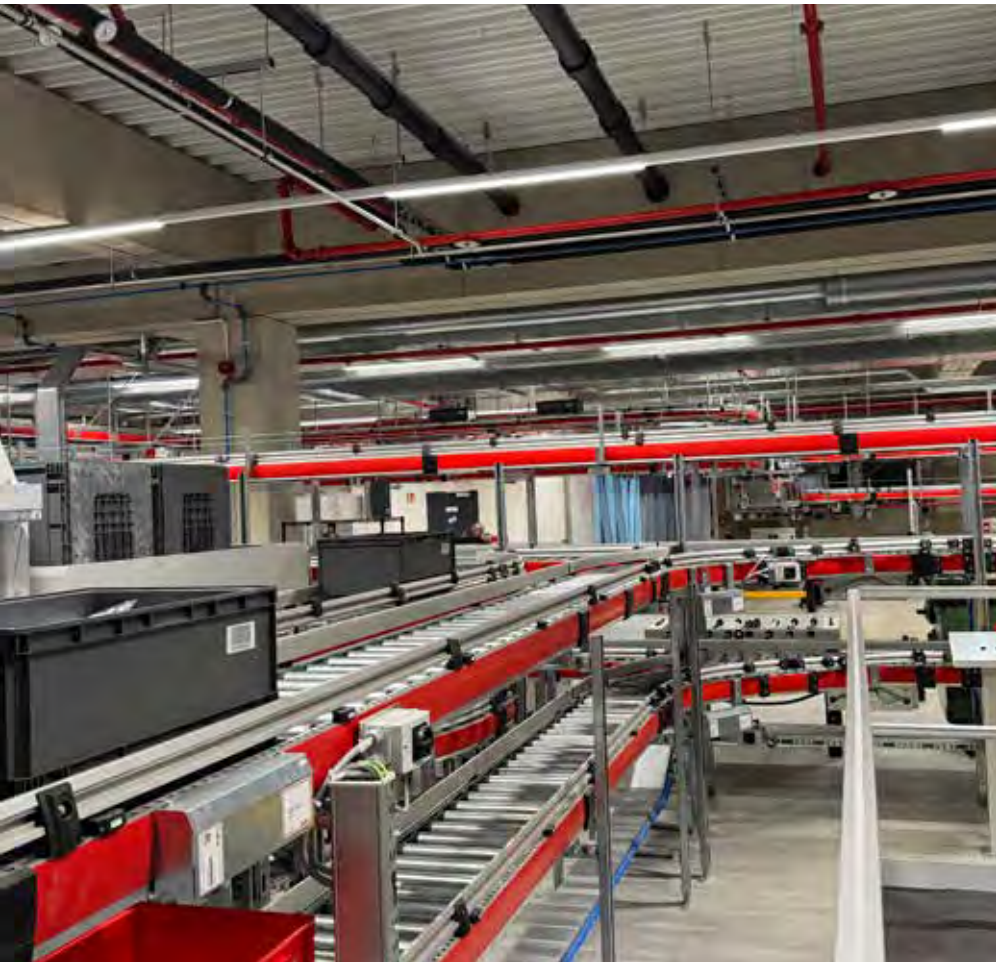

Regiolux

LED-Geräteträger

SDGSOB 1500 IP54

- Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband
- Phasenwahl durch veränderliche Steckkontakte
- werkzeuglose Befestigung mit designintegrierten Verschlüssen
- Einzellinsenanordnung 3 reihig
- verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
978137	1.531 mm	55 mm	33 mm	weiß	8.196 lm	53 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



© Christian Tech, Fulda DE, Objekt KGM-Furnierprofile Gehrten

Regiolux

Tragschiene

SDT 5 polig

- Universaltragschiene für Schnellmontagesystem
- 5 polig verdrahtet 5x2,5 mm²
- für Schutzarten IP20 - IP64 geeignet
- verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
644439	1.535 mm	63 mm	46 mm	weiß
643946	3.070 mm	63 mm	46 mm	weiß
643945	4.605 mm	63 mm	46 mm	weiß



Regiolux

Tragschiene

SDT 7 polig

- Universaltragschiene für Schnellmontagesystem
- 7 polig verdrahtet 7x2,5 mm²
- für Schutzarten IP20 - IP64 geeignet
- verzinktes, profiliertes Stahlblech mit Polyesterharzlack

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
644436	1.535 mm	63 mm	46 mm	weiß
644437	3.070 mm	63 mm	46 mm	weiß
644438	4.605 mm	63 mm	46 mm	weiß



Regiolux

Endstück

SDTES

- Schienenendstück IP54/64

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
644450	10,5 mm	68,5 mm	55,5 mm	weiß



Regiolux

Endstück

SDTE

- Schienenendstück IP20

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
643367	11 mm	64 mm	52 mm	weiß



Regiolux

Anschlusstecker

SDTA 7

- Einspeisestecker 7 polig

Art.-Nr.	Farbe
634943	beige



Regiolux

Schienenverbinder

SDTV eloxiert

- Verbinder nicht trennbar

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
643368	205 mm	56 mm	44 mm	sonstige



Regiolux

Schienenverbinder IP54

SDTVLS IP54

- Verbinder lösbar IP 54/64

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
644449	204 mm	60 mm	44 mm	silber



Regiolux

Befestigungsclip

SDD

- Deckenbefestiger für SDT

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
643948	55 mm	25 mm	30 mm	sonstige



Regiolux

Abhängung

SDH

- Kettenaufhänger für SDT

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
643366	80 mm	38 mm	100 mm	sonstige



Regiolux

Blindabdeckung

SDBK 1500

- für Universaltragschiene
- beliebig kürzbar
- für IP20
- Kunststoff

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
191703	1.535 mm	55 mm	18 mm	weiß



Ridi

LED-Geräteträger

VL2S-GL 150-5 FLWS840B0900

- Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband
- Phasenwahl durch veränderliche Steckkontakte
- einfaches einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung
- variabler Lichtstrom 5.280 - 9.100 lm
- Lichtlenkung durch Linse aus PMMA
- lackiertes Stahlblech
- IK03
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin

IP20
Schutzart

Multi Lumen



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
436275	1.500 mm	67 mm	64 mm	weiß	9.100 lm	49 W

Weitere Varianten verfügbar:

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Ridi

LED-Geräteträger

VL2S-GPS150-5FLWS840B0900

- Leuchteneinsatz für Schnellmontagelichtband
- Phasenwahl durch veränderliche Steckkontakte
- einfaches einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung
- variabler Lichtstrom 5.170 - 8.910 lm
- Lichtlenkung durch Linse aus PMMA
- lackiertes Stahlblech
- IK03
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin

IP54
Schutzart

Multi Lumen



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
436278	1.500 mm	67 mm	64 mm	weiß	8.910 lm	50 W

Weitere Varianten verfügbar:

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Ridi

LED-Geräteträger

VLL2S-GL150-7DAWSS840B0900

- Leuchteneinsatz für Schnellmontageleuchtband
- Phasenwahl durch veränderliche Steckkontakte
- einfaches einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung
- Lichtlenkung durch Linse aus PMMA
- lackiertes Stahlblech
- IK03
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
443441	1.500 mm	67 mm	64 mm	weiß	9.100 lm	51 W


Weitere Varianten verfügbar:

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

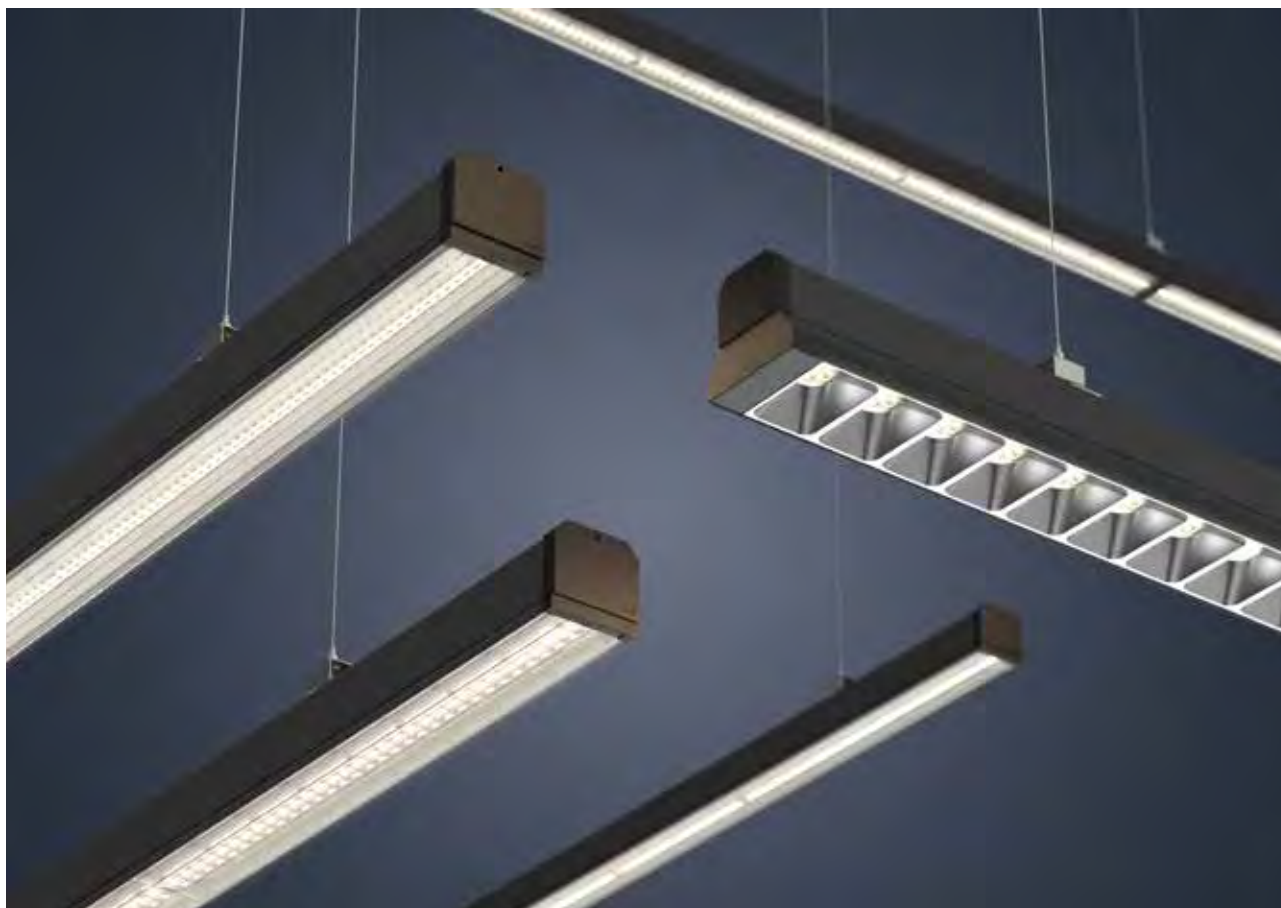

Ridi

Tragschiene

VL2TM 5 polig

- Universaltragschiene für Schnellmontagesystem
- 5 polig verdrahtet 5x2,5 mm²
- für Schutzarten IP20 - IP54 geeignet
- verzinktes, Kunstharz beschichtetes Stahlblech

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
436272	1.500 mm	64 mm	54 mm	weiß
436273	3.000 mm	64 mm	54 mm	weiß
436274	4.500 mm	64 mm	54 mm	weiß



Ridi

Tragschiene

VL2TM 7 polig

- Universaltragschiene für Schnellmontagesystem
- 7 polig verdrahtet 7x2,5 mm²
- für Schutzarten IP20 - IP54 geeignet
- verzinktes, Kunstharz beschichtetes Stahlblech

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
443392	1.500 mm	64 mm	54 mm	weiß
443390	3.000 mm	64 mm	54 mm	weiß
443389	4.500 mm	64 mm	54 mm	weiß



Ridi

Tragschienenverbinder

VL2TV-5 IP20

- Schienenverbinder 5 polig

Art.-Nr.

436286



Ridi

Tragschienenverbinder

VL2TV-5 IP54

- Schienenverbinder 5 polig

Art.-Nr.

436287



Ridi

Tragschienenverbinder

VL2TV-7 IP20

- Schienenverbinder 7 polig

Art.-Nr.

443386



Ridi

Tragschienenverbinder

VL2TV-7 IP54

- Schienenverbinder 7 polig

Art.-Nr.

443385



Ridi

Netzeinspeiser

VL2NE-5S

- Einspeiser 5 polig IP20/IP54

Art.-Nr.

436281

Farbe

beige/blau



Ridi

Netzeinspeiser

VL2NE-7S

- Einspeiser 7 polig IP20/IP54

Art.-Nr.

443400

Farbe

beige/violett



Ridi

Tragschienenbefestigung Decke

VL2THD

- Aufhänger Deckenmontage max.20 KG

Art.-Nr.

436284



Ridi

Tragschienenaufhängung für Kette

VL2THK

- Kettenabhängiger max.20 KG ohne Kette

Art.-Nr.

436283



Ridi

Tragschienenenaufhängung für Seil

VL2THS

- Aufhänger mit Seil 1,5 m und Ringöse max.20 KG

Art.-Nr.

436285



Ridi

Blindabdeckung

VLBKM 1500

- beliebig kürzbar
- Kunststoff

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
500458	1.500 mm	58 mm	15 mm	weiß



Ridi

Blindabdeckung incl. Dichtung

VLSBKM 1490mm + VLSBKD 10mm

- beliebig kürzbar
- Kunststoff

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
500460	1.500 mm	58 mm	15 mm	weiß



Ridi

Tragschienenenddeckel

VL2TE

- Schienenendstück IP54
- Kunststoff

Art.-Nr.

436282



Ridi

Dichtung

VLSBKD

- bei kürzen der VLSBKM erforderlich

Art.-Nr.

Farbe

1123037

weiß





FEGA & Schmitt
LAKO!

Lagerkonzept – LAKO!

Strukturiert und effizient

Bringen Sie Ordnung, Übersicht und Tempo in Ihre Lagerprozesse – mit unserer maßgeschneiderten Systemlösung zur Lageroptimierung.

Analyse, Struktur und digitale Unterstützung

Wir analysieren Ihren Warenbestand und definieren gemeinsam sinnvolle Mindest- und Maximalmengen für jedes Produkt. Mit professionellen Regalsystemen, Lagerboxen und Barcode-Etiketten schaffen wir eine klare Struktur, die Ihre Nachbestellung und Bestandskontrolle deutlich vereinfacht.

Direkt vom Lagerplatz bestellen

Dank der FEGA & Schmitt App mit integriertem Barcode-Scanner bestellen Sie schnell und unkompliziert nach. Spart Zeit, Kosten und reduziert Ihre Kapitalbindung durch optimierte Lagerbestände.



**Jetzt LAKO!
kennenlernen.**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen Innen- oder Außendienstmitarbeiter.

Kundenmeinung



Wo vorher Chaos geherrscht hat, hat jetzt alles seinen festen Platz und das dank dem Lager-system LAKO! von FEGA & Schmitt. Sobald sich das Lager leert, können mit dem Scanner schnell und einfach die benötigten Warenmengen erfasst werden. Mit Hilfe der bedienerfreundlichen App klappt auch die Bestellung völlig reibungslos.

Stephan Roth –
Umwelt- und Energie-
techniker von LORENZ
ENERGIE GmbH



Ihre Vorteile

- 1** niedrigere, optimierte Lagerbestände
- 2** Prozessoptimierung
- 3** komplettes Lagersystem aus einer Hand
- 4** einfacher, schneller Bestellprozess per App
- 5** reduzierte Kapitalbindung

Lichtline

LED-Lichtbandleuchte

ClickLUX Rocket



- Schnellmontagelightband mit integrierter Tragschiene
- variabler Lichtstrom 100/75/50%, 3 polige Phasenwahl, 7 polige Durchgangsverdrahtung
- 4.000/5.000/6.500 K einstellbar
- Gehäuse Aluminium mit Abdeckung PC
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
175369	2.000 mm	67 mm	56 mm	silber	11.500 lm	76 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Lichtline

Leermodul

ClickLUX Rocket

- für Schnellmontagelichtband mit integrierter Tragschiene
- Durchgangsverdrahtung 7x1,5
- Gehäuse Aluminium

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
383197	1.000 mm	67 mm	56 mm	silber



Lichtline

Anschluss-Set

ClickLUX Rocket

Art.-Nr.	Farbe
383198	weiß



Lichtline

Seilabhängung

ClickLUX Rocket 1x5 m

Art.-Nr.	Länge	Farbe
138739	5.000 mm	Aluminium



Lichtline

Kettenabhängung

ClickLUX Rocket

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
383200	90 mm	60 mm	30 mm	Silber



Schuch

LED-Hallenleuchte

TRIANO disc



- Pendelleuchte mit Einpunktaufhängung
- geeignet für die Lebensmittelindustrie HACCP/IFS Zulassung
- max.Umgebungstemperatur 50 °C
- D- Kennzeichen
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Kühlrippenstruktur
- Komponenten austauschbar
- IK09
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B50

5.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
217384	312 mm	146 mm	312 mm	grau	10.000 lm	65 W
217388	362 mm	146 mm	362 mm	grau	20.000 lm	123 W
217394	392 mm	146 mm	392 mm	grau	30.000 lm	195 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Lichtline

LED-Hallenleuchte

Lanara 2.0



- Hallenflächenleuchte ballwurfsicher
- Anschluß über Stirnseite
- variabler Lichtstrom über DIP- Schalter einstellbar
- Gehäuse Aluminium mit Abdeckung PC
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

5.000
Kelvin

DALI

IP65
Schutzart






Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
138741	1.215 mm	150 mm	105 mm	Schwarz	22.500 lm	150 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

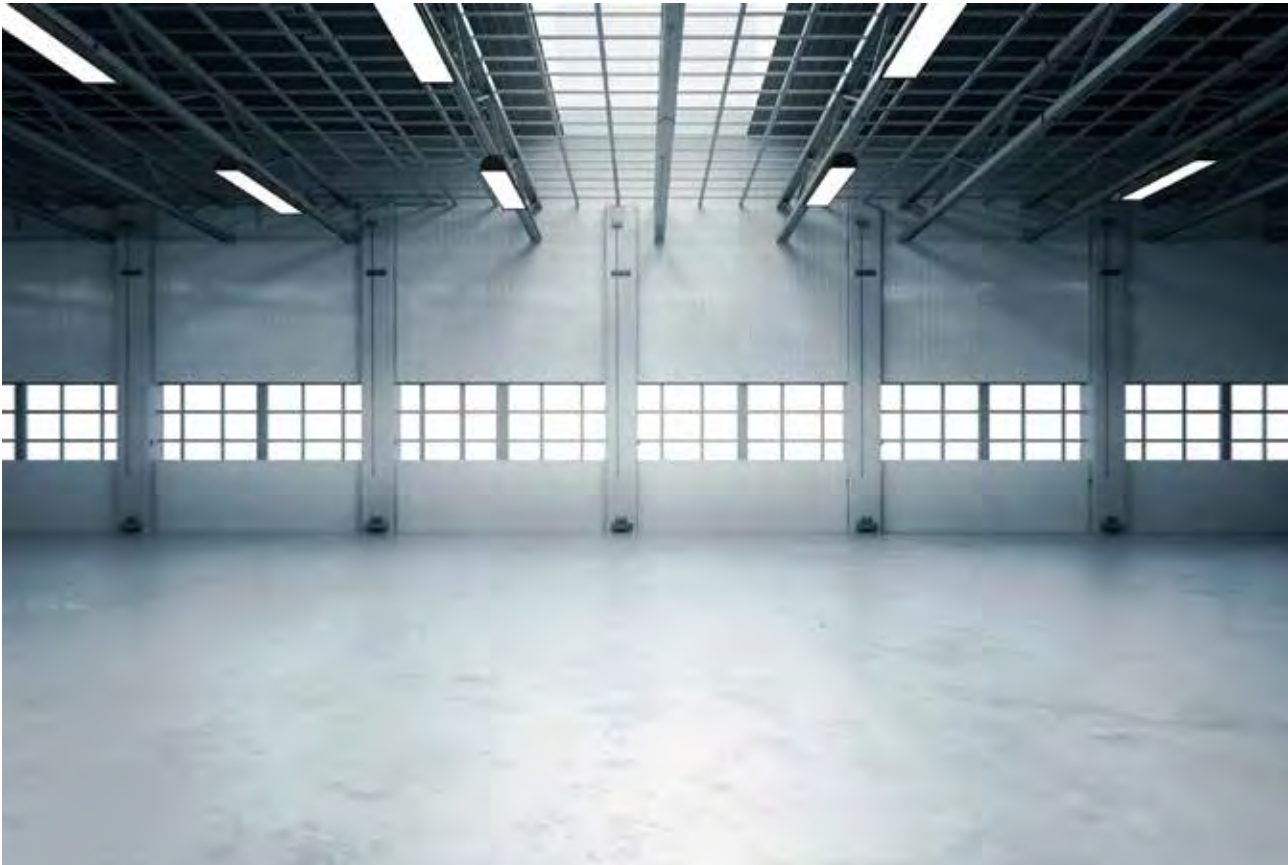

Lager & Produktion

Zumtobel


LED-Hallenleuchte

Craft



- Hallentiefstrahler
- mit 2 m Anschlußkabel 5x1,0 mm²
- 2 - Punktaufhängung
- Abdeckung aus UV- stabilisiertem PC
- Gehäuse aus tiefgezogenen Stahlblech pulverbeschichtet
- Betriebsgerät austauschbar
- IK08
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L95 / B50

4.000
Kelvin



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9435324	540 mm	470 mm	77 mm	weiß	21.480 lm	126 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

5.000
Kelvin

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Signify

LED-Hallenleuchte

BY 120 er



- Pendelleuchte mit Einpunktaufhängung
- mit 30 cm Anschlussleitung und IP65 Industriestecker
- D- Kennzeichen
- Optische Abdeckung aus PC
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L85 / B50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
317789	90 mm	290 mm	grau	10.500 lm	67 W
317791	99 mm	330 mm	grau	20.000 lm	126 W
317793	99 mm	393 mm	grau	25.000 lm	157 W

Weitere Varianten verfügbar:

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



PROTEC.class

LED-Hallenleuchte

PLEDHTS160



- Pendelleuchte mit Einpunktaufhängung
- mit Anschlussleitung 1,5 m 3G1,0 mm²
- variabler Lichtstrom 13.600 - 25.000 lm
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss
- IK09
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
057085	122 mm	50 mm	400 mm	schwarz	25.000 lm	160 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



lichtline

LED-Feuchtraumlichtleiste

IndustryLUX FARO X3



- Anbauleuchte Decke ovaler Querschnitt
- Anschluß über abnehmbare Kopfstücke
- integriertes Druckausgleichselement
- variabler Lichtstrom 100% / 75% / 50%, Durchgangsverdrahtung 5x1,6
- D- Kennzeichen
- Wanne und Gehäuse aus PC
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

5.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
115259	800 mm	105 mm	77 mm	weiß	3.500 lm	23 W
115263	1.500 mm	105 mm	77 mm	weiß	7.000 lm	45 W

Weitere Varianten verfügbar:

4.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



NORKA

LED-Feuchtraumlichtleiste

Magnon PL



- schlankes Gehäuse mit Schwenkreflektor
- witterungs- und uv- beständiges Leuchtengehäuse
- D- Kennzeichen
- 2x90° schwenkbarer Schutzrohr- Reflektor
- Komponenten austauschbar
- IK04
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
967645	1.255 mm	80 mm	123 mm	weiß	4.660 lm	30 W
184189	1.555 mm	80 mm	123 mm	weiß	5.800 lm	37 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Feuchtraumleuchte

Planox ECO



- Anbauleuchte Wand/ Decke
- geschlossener Leuchtenkörper mit seitlicher Einspeisemöglichkeit
- variabler Lichtstrom 1.100/2.100 lm
- variabler Lichtstrom 3.050/4.950 lm
- variabler Lichtstrom 4.700/6.800 lm
- Wanne und Gehäuse aus PC
- D- Kennzeichen
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
437218	799 mm	62 mm	50 mm	grau	2.100 lm	15 W
443155	1.399 mm	62 mm	50 mm	grau	4.950 lm	34 W
443157	1.699 mm	62 mm	50 mm	grau	6.800 lm	46 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



DALI



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



lichtline

LED-Deckenleuchte

TUBOLA



- Rohr- Anbauleuchte
- Anschluß über abnehmbare Kopfstücke
- in Rohrschelle drehbar
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5
- 4.000/5.000/6.500 K einstellbar
- Gehäuse und Lichtaustritt aus PC
- D- Kennzeichen
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
115254	600 mm	mm	80 mm	48 mm	weiß	1.600 lm	12 W
115253	800 mm		80 mm	48 mm	weiß	2.600 lm	19 W
115252	1.500 mm		80 mm	48 mm	weiß	4.200 lm	30 W
280999	1.500 mm		80 mm	48 mm	weiß	7.000 lm	45 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



PRACHT

LED-Rohrleuchte

TUBIS BL



- Anbauleuchte zylindrisch aus opalem PMMA
- Leuchtenbefestigung aus Edelstahl
- Landwirtschaft uneingeschränkt und Außenbereiche
- 360° rotierendes Lichtband mit Durchgangsverdrahtung
- D- Kennzeichen
- für Säure/Laugen/Ölhaltige Umgebung geeignet
- Komponenten austauschbar
- IK06
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden/ L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP67
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Farbe	Lichtstrom	Leistung
218472	1.629 mm	80 mm	klar	3.800 lm	24 W
218474	1.629 mm	80 mm	klar	6.500 lm	42 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Lager & Produktion

Schuch

LED-Feuchtraum- wannenleuchte

Luxano 167 G2 Vario



- Anbauleuchte Wand/ Decke
- Wannenschlösser und Halteklammern aus Edelstahl
- variabler Lichtstrom 2.700/4.300 lm
- variabler Lichtstrom 3.800/6.200 lm
- Wanne aus opalem PMMA, Gehäuse Polyester glasfaserverstärkt
- D- Kennzeichen
- Komponenten austauschbar
- IK05
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
475542	1.185 mm	85 mm	88 mm	grau	4.300 lm	30 W
475543	1.477 mm	85 mm	88 mm	grau	6.200 lm	43 W

Weitere Varianten verfügbar:

IFS



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Schuch

LED-Feuchtraum- wannenleuchte

Luxano 167 G2 Vario AUS



- Anbauleuchte Wand waagrecht / Decke
- Wannenschlösser und Halteklammern aus Edelstahl
- integriertes Druckausgleichselement
- variabler Lichtstrom 2.700/4.300 lm
- variabler Lichtstrom 3.800/6.200 lm
- Wanne aus opalem PMMA UV- beständig, Gehäuse Polyester glasfaserverstärkt
- D- Kennzeichen
- Komponenten austauschbar
- IK05
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
428299	1.185 mm	85 mm	88 mm	grau	4.300 lm	30 W
428300	1.471 mm	85 mm	88 mm	grau	6.200 lm	43 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



LEDVANCE

LED-Feuchtraum- wannenleuchte

Damp Proof



- Anbauleuchte Wand waagrecht/ Decke
- Wannenschlösser und Halteklammern aus Edelstahl
- incl. Diebstahlschutz KIT
- D- Kennzeichen
- Wanne und Gehäuse aus PC
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart





Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9422675	1.200 mm	82 mm	68 mm	grau	2.400 lm	18 W
9422678	1.200 mm	82 mm	68 mm	grau	4.400 lm	32 W
9422680	1.500 mm	82 mm	68 mm	grau	3.500 lm	26 W
9422683	1.500 mm	82 mm	68 mm	grau	6.400 lm	46 W
9422685	1.500 mm	82 mm	68 mm	grau	8.000 lm	58 W


Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

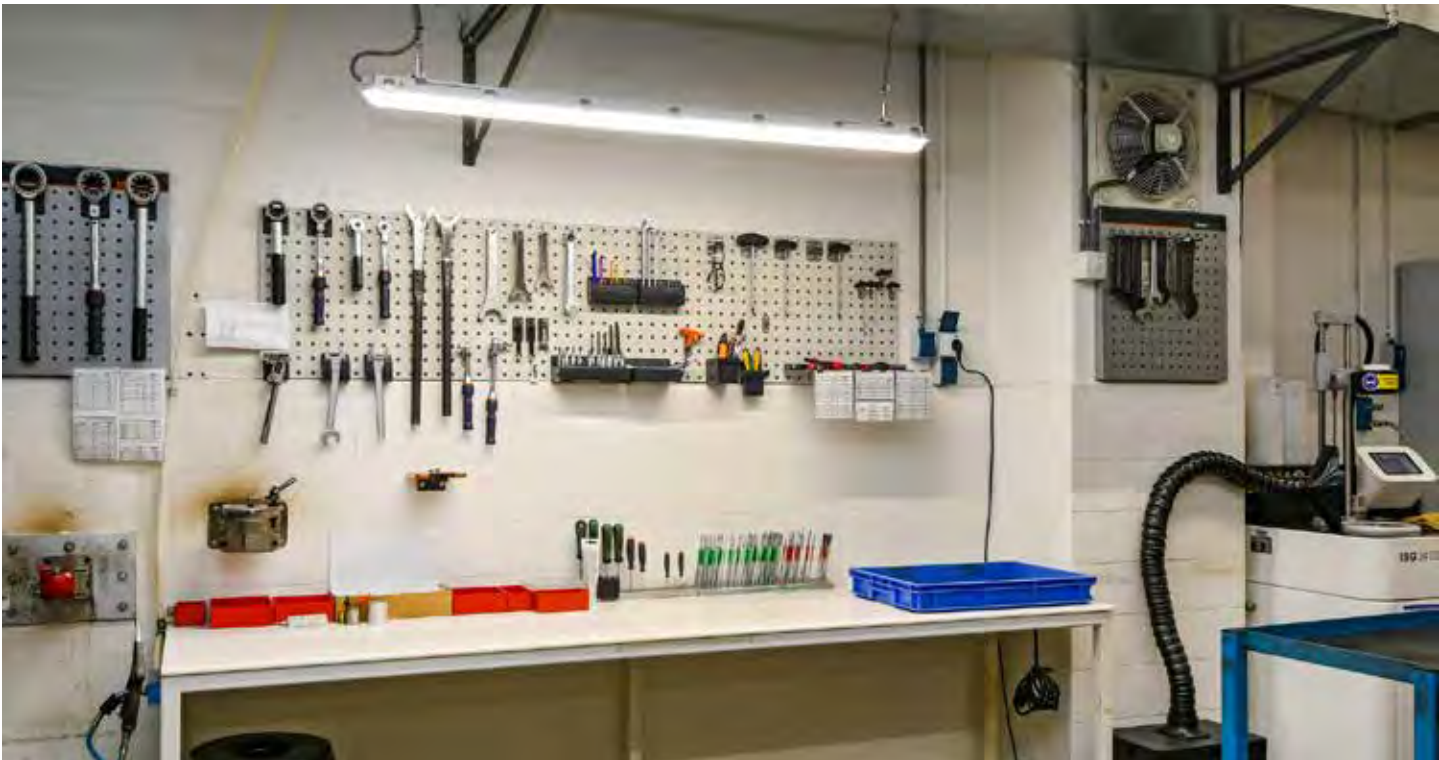

PRACHT

LED-Feuchtraum- wannenleuchte

LUNA BL ONE



- Anbauleuchte Wand/ Decke 98% Recycelter Kunststoffanteil
- Wannenschlösser und Halteklammern aus Edelstahl
- variabler Lichtstrom 1.250 - 2.500 lm
- variabler Lichtstrom 2.800 - 5.400 lm
- variabler Lichtstrom 3.800 - 6.500 lm
- Gehäuse PCr- Kunststoff, Abdeckung aus PCOr - Polycarbonat OPAL Rezyklat
- D- Kennzeichen
- Komponenten austauschbar
- IK08
- Lebensdauer der LED: 70.000 Stunden/ L90 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
457764	600 mm	90 mm	80 mm	grau	2.500 lm	17 W
457767	1.200 mm	90 mm	80 mm	grau	5.400 lm	38 W
457768	1.500 mm	90 mm	80 mm	grau	6.500 lm	42 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Lager & Produktion

PRACHT

LED-Feuchtraumleuchte

Katla BL



- variable Befestigungsabstände durch PRACHT- Klammersystem
- Geeignet für Parkhäuser, Gänge, Keller, Werkstätten und Technikräume als Decken-, waagerechte Wand-, Pendel und Tragschienenmontage
- D- Kennzeichen
- Abdeckung Kunststoff opal
- Kunststoffgehäuse aus PC weiß
- stirnseitige Kabeleinführung mit Durchgangsverdrahlung 3x1,5 mm132
- LED und Netzteil nicht tauschbar
- IK08
- Lebensdauer der LED: 100.000 Stunden / L80 / B50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Leistung
288028	1.540 mm	68 mm	71 mm	6.500 lm	46 W
288027	1.540 mm	68 mm	71 mm	3.800 lm	27 W
288026	1.240 mm	68 mm	71 mm	5.400 lm	38 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Signify

LED-Feuchtraum- wannenleuchte

WT120C G2

- Anbauleuchte Wand/ Decke
- Wannenschlösser und Halteklammern aus Edelstahl
- D- Kennzeichen
- Wanne und Gehäuse aus PC
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
464874	665 mm	80 mm	76 mm	grau	2.000 lm	13 W
386599	1.215 mm	80 mm	76 mm	grau	2.700 lm	21 W
386600	1.215 mm	80 mm	76 mm	grau	4.000 lm	29 W
386601	1.515 mm	80 mm	76 mm	grau	3.400 lm	24 W
386602	1.515 mm	80 mm	76 mm	grau	6.000 lm	43 W
386603	1.515 mm	80 mm	76 mm	grau	8.000 lm	57 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



TRILUX

LED-Feuchtraumwannen- leuchte

Oleveon Fit

- Anbauleuchte Wand/ Decke
- Cliplos- Verschluss technik
- bei horizontaler Wandmontage Zubehör ZBATL zwingend erforderlich
- Diffusor aus PMMA , Leuchtenkörper PC
- D- Kennzeichen
- austauschbares Betriebsgerät
- IK03
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
107714	1.257 mm	102 mm	91 mm	grau	4.000 lm	28 W
107716	1.552 mm	102 mm	91 mm	grau	4.000 lm	28 W
107718	1.552 mm	102 mm	91 mm	grau	6.200 lm	44 W

Weitere Varianten verfügbar:

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Thorn

LED-Feuchtraumleuchte

JULIE FLEX

- Anbauleuchte Wand/ Decke
- EasyClick- Mechanismus für clip- lose Montage des Diffusors
- variabler Lichtstrom 1.000 - 2.200 lm
- Wanne und Gehäuse aus PC
- D- Kennzeichen
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
377997	635 mm	94 mm	76 mm	grau	2.200 lm	18 W
378006	1.235 mm	94 mm	76 mm	grau	4.200 lm	34 W
378003	1.535 mm	94 mm	76 mm	grau	6.300 lm	51 W

Weitere Varianten verfügbar:



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Regiolux

LED-Feuchtraum- wannenleuchte

maran

- Anbauleuchte Wand waagrecht / Decke
- Wannenschlösser und Halteklammern aus Edelstahl
- variabler Lichtstrom 3.500 - 4.800 lm
- variabler Lichtstrom 3.900 - 6.200 lm
- Wanne und Gehäuse aus PC
- D- Kennzeichen
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9433328	1.240 mm	85 mm	78 mm	grau	4.800 lm	33 W
9433329	1.540 mm	85 mm	78 mm	grau	6.200 lm	43 W

Weitere Varianten verfügbar:

3.000
Kelvin

6.500
Kelvin



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



PROTEC.class

LED-Feuchtraum- wannenleuchte

PFRW



- Anbauleuchte Wand/ Decke
- Wannenschlösser und Halteklammern aus Edelstahl
- variabler Lichtstrom 1.200 - 2.100 lm
- variabler Lichtstrom 2.750 - 4.800 lm
- variabler Lichtstrom 3.400 - 6.000 lm
- variabler Lichtstrom 4.600 - 8.000 lm
- Wanne und Gehäuse aus PC
- D- Kennzeichen
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B50

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
056402	636 mm	103 mm	84 mm	grau	2.100 lm	15 W
056403	1.176 mm	103 mm	84 mm	grau	4.800 lm	34 W
056404	1.506 mm	103 mm	84 mm	grau	6.000 lm	42 W
056405	1.506 mm	103 mm	84 mm	grau	8.000 lm	55 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Lager & Produktion

Trilux

LED-Feuchtraumleuchte

2315 G4

- Anbauleuchte Wand/ Decke
- 436558 436460 mit Durchgangsverdrahtung
- variabler Lichtstrom 2.600 - 3.800 lm
- 4.000 / 6.500 K einstellbar
- Wanne und Gehäuse aus PC
- D- Kennzeichen
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 / B50



4.000
Kelvin

ON
OFF

IP65
Schutzart


II

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
436557	1.233 mm	60 mm	60 mm	grau	3.800 lm	32 W
436558	1.233 mm	60 mm	60 mm	grau	3.800 lm	32 W
436559	1.533 mm	60 mm	60 mm	grau	5.600 lm	48 W
436460	1.533 mm	60 mm	60 mm	grau	5.600 lm	48 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



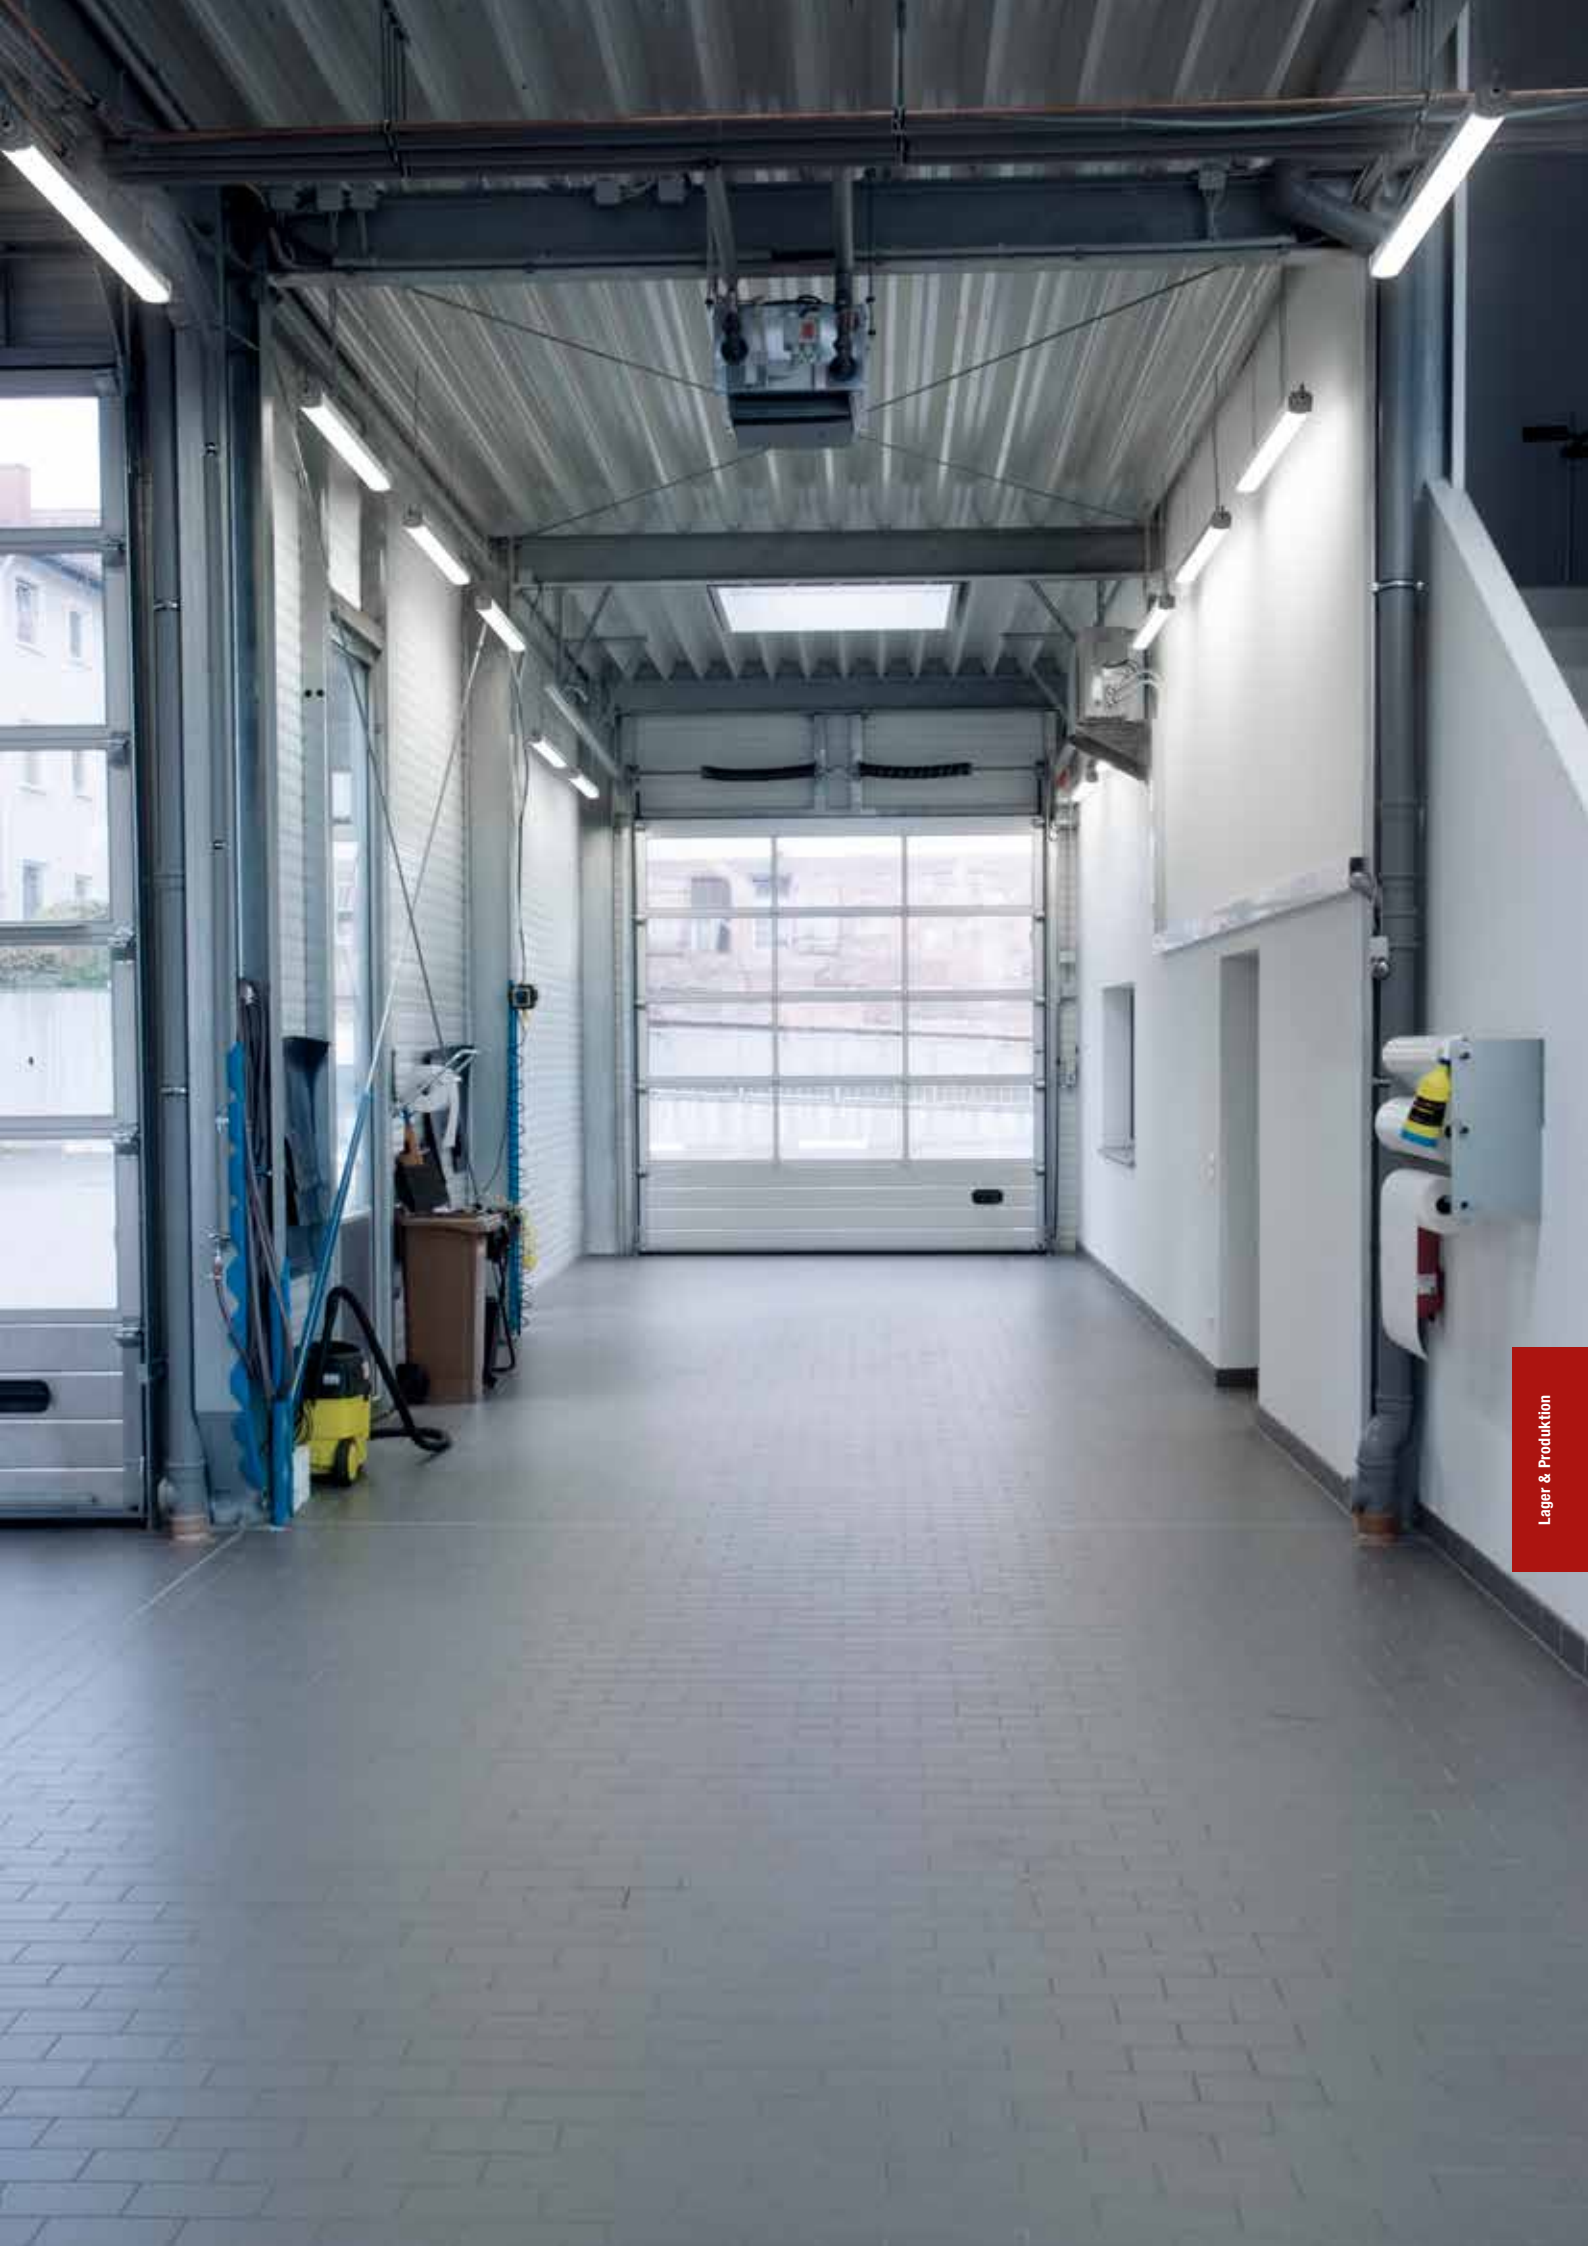

RZB

LED-Feuchtraumleuchte

Planox ECO Farm



- Anbauleuchte Wand/ Decke
- geschlossener Leuchtenkörper mit seitlicher Einspeisemöglichkeit
- für landwirtschaftliche Anwendungen, zugelassen in der Lebensmittelindustrie
- variabler Lichtstrom 3.050/4.950 lm
- variabler Lichtstrom 4.700/6.800 lm
- Wanne und Gehäuse aus vergilbungsfreiem PMMA
- D- Kennzeichen
- IK08
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9599897	1.399 mm	62 mm	50 mm	grau	4.950 lm	34 W
9599899	1.699 mm	62 mm	50 mm	grau	6.800 lm	46 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



DOTLUX

LED EX-Leuchte

MISTRALex Zone 2&22



- Feuchtraumwannenleuchte
- mit ATEX- Prüfung ZONE 2+22, silikonfrei auch für Lackierbetriebe
- Wand- und Deckenmontage
- gefrostete Abdeckung
- UV- stabile, bruchsaicheres Gehäuse aus PC
- D- Kennzeichen
- Komponenten austauschbar
- IK10
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B10

4.000
Kelvin

ON
OFF

IP66
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
426300	1.572 mm	145 mm	111 mm	grau	4.150 lm	27 W
405687	1.272 mm	145 mm	111 mm	grau	6.710 lm	44 W
426301	1.572 mm	145 mm	111 mm	grau	8.300 lm	53 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.





Baustellencontainer

Flexible Raumlösungen direkt auf der Baustelle

Für unsere Kunden stellen wir Lagerflächen und Aufenthaltsräume direkt vor Ort bereit – ganz nach Bedarf. Planung, Organisation und Lieferung – alles aus einer Hand. Die Container werden von FEGA & Schmitt geplant, organisiert und termingerecht geliefert.

In diesen Warenbereichen bieten wir Ihnen unsere Leistungen inklusive passendem Material an:



Installation



Industrie



Gebäudetechnik



Kabel und Leitungen



Lichttechnik



Regenerative Energien

Ihre Vorteile

- 1 Komplettpaket von Ware und Container
- 2 termingerechte, bundesweite Anlieferung
- 3 Vielfalt an Containervarianten
- 4 mehr Sicherheit auf der Baustelle



Ihr Spezialist

Sie stehen vor der Frage, wie Sie Materialien auf Ihrer Baustelle sicher, effizient und zeitsparend lagern können, ohne dabei unnötige Transportwege in Kauf zu nehmen?

Unsere Baustellencontainer bieten Ihnen eine flexible Lösung für Lager, Werkstatt oder Büro – direkt auf der Baustelle.

Stefan – Ihr Spezialist
für Baustellencontainer



**Container
konfigurieren.**

Für Details QR-Code scannen
oder Ihren Innen- oder Außen-
dienstmitarbeiter kontaktieren.



Sicherheitsbeleuchtung

Funküberwachte Systemen



Seite 216



Seite 217



Seite 220



Seite 221



Seite 223



Seite 224



Seite 224



Seite 225



Seite 226



Seite 227



Seite 227



Seite 228



Seite 228



Seite 229



Seite 229



Seite 230



Seite 230



Seite 231



Seite 231



Seite 235



Seite 236



Seite 236



Seite 237



Seite 238



Seite 238

Selbstüberwachte Systeme



Seite 240



Seite 241



Seite 242



Seite 246



Seite 247



Seite 248



Seite 249



Seite 249



Seite 250



Seite 250



Seite 251



Seite 252



Seite 252

Handscheinwerfer



Seite 254




Seite 254



Seite 255



Seite 255

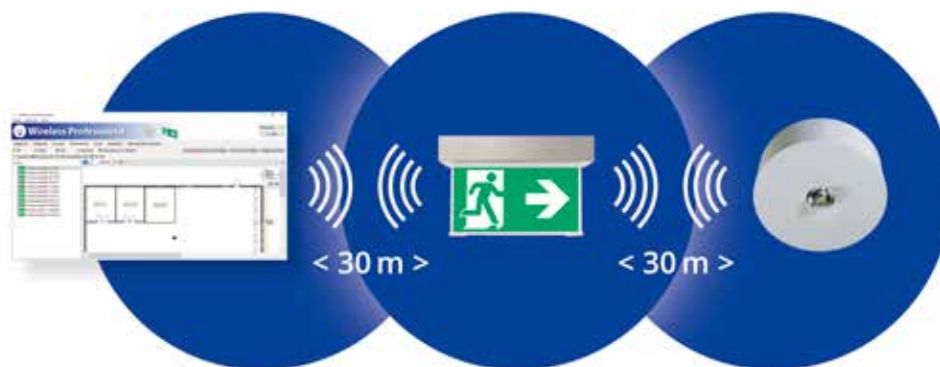

EINFACHE INSTALLATION

MONTIEREN SIE DIE LEUCHTEN. DER REST ERLEDIGT SICH VON SELBST.

Die Leuchten der Wireless Professional-Familie verfügen über eine eigene Stromversorgung per Einzelbatterie und 868 MHz-Funkmodule. Zur Installation ist lediglich die herkömmliche Spannungsversorgung mit 230V AC notwendig. Das Funksystem organisiert sich nach der Montage ad hoc vollständig von selbst. Jede Wireless Professional Leuchte nimmt automatisch Kontakt zu allen erreichbaren Knotenpunkten auf. Dies können andere Leuchten, Repeater oder die Zentrale selbst sein.

Einfache Montage

- Minimaler Verkabelungsaufwand dank 868 MHz-Funküberwachung
- Zeitsparende Inbetriebnahme durch automatische Netzwerk-Installation
- Minimaler Zeitaufwand bei Änderungen am System

EINFACHE BEDIENUNG

GENIESSEN SIE KOMFORT UND SICHERHEIT. BEIM EINRICHTEN, WARTEN, ÜBERWACHEN.

Wireless Professional gestaltet die Einrichtung, Wartung und Überwachung Ihrer Not- und Sicherheitsleuchten so einfach und sicher wie noch nie. Herzstück der Lösung ist die neue Steuerzentrale WLZENT: eine Eigenentwicklung von RP-Technik, die einen robusten LINUX-Industrie-PC mit einem intuitiv zu bedienenden Touchscreen in einem funktionalen Gerät vereint.

An einer zentralen Stelle des Gebäudes an der Wand montiert, ermöglicht WLZENT die komfortable Einrichtung und lückenlose drahtlose Wartung und Überwachung Ihres Leuchten-Netzwerks. Mithilfe der Wireless Professional Software können die angemeldeten Leuchten auf dem virtuellen Gebäudeplan platziert werden und erscheinen dort mit ihrem aktuellen Status.

- Komfortable Konfiguration und Wartung über WP Zentrale
- Hohe Betriebssicherheit
- Lückenlose Notlicht-Überwachung
- Optimaler Schutz vor Cyber-Attacken dank LINUX
- Minimaler Wartungsaufwand

RP Group

Funküberwachungszentrale

WLZENT03

- automatische Prüfeinrichtung für Einzelbatterieversorgte Sicherheitsleuchten
- 250 Leuchten (max. 1.000 Leuchten)
- Wandmontage
- inkl. Wandgehäuse
- Linux- Industrie- PC mit intuitiv zu bedienenden Touchscreen



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
471989	294 mm	265 mm	68 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.




RP Group

LED-Notleuchte

ASMU413WL

- Aluminiumprofilscheibenleuchte im eckigen Design
- Wand- und Deckenmontage
- inkl. Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- Erkennungsweite 22 m



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
471990	277 mm	46 mm	184 mm	silber	190 lm	5,3 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RP Group

LED-Notleuchte

KSU413WL

- Kunststoffscheibenleuchte in eckigem Design
- Wand- und Deckenmontage
- inkl. Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- Erkennungsweite 22 m



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
485776	250 mm	34 mm	174 mm	weiß	190 lm	5,3 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RP Group

LED-Notleuchte

KSC413WL

- Kunststoffscheibenleuchte in eckigem Design
- Wand- und Deckenmontage
- inkl. Piktogrammsatz, Kennzeichnung von Brandmelde-, Brandbekämpfungs-(205607), Erste-Hilfe Einrichtungen(205608) optional erhältlich
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- Erkennungsweite 22 m



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
471995	250 mm	34 mm	174 mm	weiß	190 lm	5,3 W



Die Artikel und Preise finden Sie im Onlineshop.

RP Group

Piktogrammset

KS4FIRE

- Set für die Kennzeichnung von Brandmelde-, Brandbekämpfungseinrichtungen
- für Leuchte KSC

Art.-Nr.	Farbe
205607	rot



RP Group

Piktogrammset

KS4HELP

- Set für die Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Stellen
- für Leuchte KSC

Art.-Nr.	Farbe
205608	grün



RP Group

LED-Notleuchte

KMU413WL

- Kunststoffleuchte universal in eckigem Design
- Wand- und Deckenmontage
- inkl. Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- Erkennungsweite 24 m



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
471993	250 mm	34 mm	174 mm	weiß	190 lm	5,3 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RP Group

LED-Notleuchte

ILDL423WL

- Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design
- Deckenaufbaumontage
- Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- mit Enbaurahmen 317758 als Deckeneinbauleuchte geeignet



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9509218	36 mm	100 mm	weiß	250 lm	3,4 W



RP Group

Einbaurahmen

ILDE Kunststoff

- Einbaurahmen zur Aufnahme der ILD Leuchten
- Deckeneinbau

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
317758	62 mm	130 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RP Group

LED-Notleuchte

ILEL423WL

- Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design
- Deckeneinbaumontage
- Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
9509222	84 mm	122 mm	weiß	250 lm	3,4 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RP Group

LED-Notleuchte

PMW423WL



- Kunststoffrettungswegleuchte mit konvex geformter Haube
- Deckenmontage
- inkl. Flurlinse, weitere Linsen optional erhältlich
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- für den überdachten Außenbereich



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
489966	326 mm	65 mm	136 mm	weiß	520 lm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RP Group

LED-Notleuchte

PMD403WL

- Kunststoffrettungszeichenleuchte mit trapezförmiger Haube
- Deckenanbaumontage
- inkl. Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- Erkennungsweite 20 m



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Leistung
489964	236 mm	136 mm	168 mm	weiß	3,8 W




Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte

PMW403WL

- Kunststoffrettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube
- Wandmontage
- inkl. Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- Erkennungsweite 20 m



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Leistung
489965	236 mm	65 mm	136 mm	weiß	3,8 W




Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte

ZAW413WL-TT

- Zinkdruckgussgehäuse im rechteckigen Design für Außenanwendung Ausgangsbereiche
- Wandmontage
- Betriebsdauer 3h
- Funkmodul integriert
- Akku für Temperaturbereich - 25 bis +40 °C
- Lichtaustritt nach unten für Fluchttür im Außenbereich



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
496590	315 mm	65 mm	140 mm	weiß	190 lm	5,3 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



ZENTRALE PRÜFEINRICHTUNG LOGICA FM

Automatische Prüfeinrichtung nach DIN EN 62034 zur Überwachung und Steuerung von Leuchten, Versorgungsmodulen und Versorgungsgeräten mit Einzelbatterieversorgung und integriertem Logica FM-Interface. Kommunikation zwischen Prüfeinrichtung Logica FM und max. 320 Leuchten, Versorgungsmodulen und Versorgungsgeräten

mit Einzelbatterieversorgung und integriertem Logica FM-Interface per Funk-Bus nach dem ZigBee®-Standard. Alle Logica FM-Interfaces mit integriertem Repeater. Automatische Adressierung der Leuchten, Versorgungsmodule und Versorgungsgeräte.

FUNKTIONEN

PRÜFUNG

- Automatische Durchführung von Funktions- und Dauerprüfungen pro Anlage, zeitgleich oder zeitversetzt für die Überwachungsgruppen²
- Manuelle Durchführung von Funktions- und Dauerprüfungen pro Anlage, Leuchte, Versorgungsmodul und Versorgungsgerät oder Gruppe

STEUERUNG

- Manuelle Schaltung (ein / aus) im Netzbetrieb (nur bei Dauerschaltung) pro Anlage, Leuchte oder Gruppe
- Manuelle Dimmung auf fixen Dimm-Wert im Netzbetrieb (nur bei Dauerschaltung) pro Anlage, Leuchte oder Gruppe

MELDUNG

- Störungen (Lampe, Kommunikationsstörung, Batteriestörung) pro Anlage oder Leuchte, Versorgungsmodul und Versorgungsgerät

SPEICHERUNG

- Prüfungen der letzten 2 Jahre pro Anlage bzw. Leuchte, Versorgungsmodul und Versorgungsgerät
- Batterie für Datenerhalt

STEUEREINGÄNGE UND STEUERAUSGÄNGE

- 4 Steuereingänge³ zur Schaltung von Leuchten oder Gruppen (Steuersignal: Kontakt, potentialfrei)
- 3 Steuerausgänge⁴ in Kombination mit 1 bis 3 Störungsmelmodulen zur Meldung von Sammelstörungen (Steuerausgang pro Störungsmelmodul: 1 Wechsler, potentialfrei)

Beghelli

Funküberwachungszentrale

Logica FM

- automatische Prüfeinrichtung für Einzelbatterieversorgte Sicherheitsleuchten
- für max. 320 Leuchten
- Hutschienenmontage 9 TE
- Fernabfragemodul RS485
- 4 Steuereingänge zur Schaltung von Leuchten/Gruppen, 3 Steuerausgänge mit 1 - 3 Störmeldungsmodulen



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
438530	160 mm	90 mm	75 mm	grau



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

IRONFLAGE IP65 Rettungszeichenleuchte

- Aluminiumgehäuse in ekigem Design mit hoher Schutzart
- Wand- und Deckenmontage
- Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- benötigtes Funkmodul 438535 zum Leuchteneinbau
- Erkennungsweite 30 m
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B20



4.000
Kelvin



IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
438534	352 mm	55 mm	227 mm	grau



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

IRONFLAGE IP42 Rettungszeichenleuchte

- Aluminiumgehäuse in ekigem Design mit hoher Schutzart
- Wand- und Deckenmontage
- Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- benötigtes Funkmodul 438535 zum Leuchteneinbau
- Erkennungsweite 20 m
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B20



4.000
Kelvin



IP42
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
318090	230 mm	45 mm	115 mm	grau




Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

Piana Rettungszeichenleuchte

- Kunststoffgehäuse in eckigem Design
- Wand- und Deckenmontage
- Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau
- Erkennungsweite 24 m
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9390404	330 mm	45 mm	210 mm	weiß





Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

Sign

- Stahlblechgehäuse mit eckigen Konturen in dreieckiger Form
- Wandmontage
- Kennzeichnung von Brandmelde-, Brandbekämpfungs-, Erste-Hilfe Einrichtungen
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau
- zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen mit 5 Lx
- Erkennungsweite 26 m
- Piktogramm Feuerlöscher 470033, Brandmelder 398466
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B20



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
470032	170 mm	170 mm	150 mm	weiß	186 lm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

Prima

- Kunststoffgehäuse in eckigem Design
- Wand- und Deckenmontage
- Kunststoffabdeckung flach eckig 470377 oder hoch gewölbt 470378 erforderlich
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau
- Erkennungsweite flach 16 m oder hoch gewölbt 30 m
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



6.500
Kelvin



IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
470376	327 mm	92 mm	200 mm	weiß

Beghelli

LED-Notleuchte

Abdeckhaube flach

- Abdeckhaube flach opal
- für Leuchte Prima 470376 zum aufklicken
- Piktogrammsatz enthalten
- Erkennungsweite 16 m

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
470377	327 mm	130 mm	95 mm



Beghelli

LED-Notleuchte

Abdeckhaube gewölbt

- Abdeckhaube gewölbt opal
- für Leuchte Prima 470376 zum aufklicken
- Piktogrammsatz enthalten
- Erkennungsweite 30 m

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
470378	327 mm	200 mm	95 mm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

LungaLL DE Rettungswegleuchte

- Kunststoffgehäuse im quadratischen Design
- Deckenaufbaumontage
- Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau



4.000
Kelvin



IP41
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
470371	137 mm	137 mm	32 mm	weiß	220 lm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

LungaLL DE Rettungswegleuchte

- Kunststoffgehäuse in rundem Design
- Deckeneinbaumontage
- Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau
- inkl. Inverter- Akkublock



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø
470372	28 mm	120 mm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

Formula65

- variable Rettungszeichen und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- inkl. Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- benötigtes Funkmodul 6171363 zum Leuchteneinbau
- Montagezubehör auf Anfrage
- Erkennungsweite 25 m/35 m abhängig von Montageart



4.000
Kelvin



IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
520898	353 mm	152 mm	48 mm	weiß	170 lm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

LED-Notleuchte

Triangel Rettungswegleuchte

- Edelstahlgehäuse in dreieckigen Design für Außenanwendung Ausgangsbereiche
- Wandmontage
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- Funkmodul integriert
- Akku Life für Temperaturbereich - 20 bis +40 °C
- Lichtaustritt nach unten für Fluchttür im Außenbereich
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden / L80 / B50



4.000
Kelvin



IP66
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
229262	241 mm	76 mm	190 mm	weiß	143 lm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

Beghelli

Funkmodul

Logica FM-Modul IP65

- für Piktogrammeleuchte IRONFLAGE IP65 438534

Art.-Nr.

438535



Beghelli

Funkmodul

Logica FM-Modul für Formula 65

- zum Einbau in Formula 65

Art.-Nr.

6171363







MULTIDIGIT air

Bluetooth®-Überwachungssystem
für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Safety in the air

Skalierbares Bluetooth®-Überwachungssystem für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten mit einem Maximum an Sicherheit und Komfort. MULTIDIGIT AIR eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine drahtlose Vernetzung notwendig ist. Die permanente Überwachung sowie die Konfiguration erfolgt dabei über die MULTIDIGIT AIR App. Ein Tablet oder Smartphone übernimmt die Sichtbarkeit der Anlage von zentraler Stelle aus. Die Sicherheitsleuchten melden ihren momentanen Zustand über ein Bluetooth®-Mesh-Netzwerk an die App, welche die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. Bis zu 100 Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten können drahtlos miteinander vernetzt und überwacht werden. Eine Busleitung ist nicht erforderlich.

Die App erzeugt das Prüfprotokoll schnell und automatisch im PDF-Format, welches lokal oder in der Cloud archiviert werden kann. Dadurch spart der Servicetechniker wertvolle Zeit.

Bei Leuchten mit der Artikelnummer-Endung .F1 ist das MULTIDIGIT AIR-Modul integriert.

Systemübersicht

Das MULTIDIGIT AIR Überwachungssystem gewährleistet die durch Vorschriften und Normen geforderten, wiederkehrenden Tests. Die Leuchten werden via Funk vernetzt und überwacht. Detaillierte Statusmeldungen jeder einzelnen Leuchte können zentral vor Ort oder dank App jederzeit und allorts abgerufen werden.

Pluspunkte

- Funkvernetzung mit Bluetooth®-Mesh.
- Keine Busleitung erforderlich.
- Ideal geeignet für Sanierungen.
- Inbetriebnahme und Überwachung via App (iOS und Android).
- Reduzierte Installationskosten und -zeit.
- Zentrale Einrichtung, Steuerung und Wartung über Tablet oder Smartphone.
- Einfachste Konfiguration dank benutzerfreundlicher App.
- Reset-Funktion hilft bei Projektwechsel und Neukonfiguration.
- Leuchtenabstand bis zu 15 m.
- Überwachung von bis zu 100 Einzelbatterie-leuchten.
- Prüfbücher und alle relevanten Daten können schnell lokal oder online gespeichert werden.
- Daten können jederzeit und überall über die Cloud abgerufen werden.
- Erhebliche Zeitersparnis für Servicetechniker durch reduzierten Dokumentationsaufwand.



RZB

LED-Notleuchte

GSUN 5



- Rettungswegeleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- zur Beleuchtung von Rettungswegen
- Betriebsdauer 3h
- Drahtlose Vernetzung via App

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9599378	336 mm	56 mm	75 mm	weiß

4.000
Kelvin



IP54
Schutzart



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Notleuchte

GSUN 5 S

- Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- Drahtlose Vernetzung via App
- Erkennungsweite 24 m



4.000
Kelvin



IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9599380	255 mm	204 mm	48 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

GSUN 5 D

- Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- gewölbte Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- Drahtlose Vernetzung via App
- Erkennungsweite 24 m



4.000
Kelvin



IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9599379	255 mm	177 mm	48 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

Lucio 2

- Rettungswegeleuchte aus Kunststoff
- 9599327 Deckeneinbauleuchte, 9599325 Deckenanbauleuchte
- Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 3/8h einstellbar
- Drahtlose Vernetzung via App



4.000
Kelvin



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom
9599327	62 mm	135 mm	weiß	240 lm
9599325	46 mm	110 mm	weiß	240 lm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



© Linus Linner

Sicherheitsbeleuchtung

RZB

LED-Notleuchte

Centryxx W IP65

- Rettungswegeleuchte aus Aluminium- Druckguss
- Wandanbauleuchte
- 9708231 geeignet für flächige Beleuchtung, 9708232 geeignet für Rettungswegbeleuchtung
- Betriebsdauer 3h
- Drahtlose Vernetzung via App



6.500
Kelvin



IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
9708231	198 mm	198 mm	79 mm	weiß	340 lm
9708232	198 mm	198 mm	79 mm	weiß	310 lm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

Centryxx D

- Rettungszeichenleuchte aus Aluminium- Druckguss
- Wandanbaumontage
- Kennzeichnung von Brandmelde-, Brandbekämpfungs-, Erste-Hilfe Einrichtungen
- Betriebsdauer 3h
- Drahtlose Vernetzung via App
- Erkennungsweite 24 m
- benötigtes Piktogramm bei Bestellung angeben



6.500
Kelvin




IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9618699	199 mm	199 mm	125 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

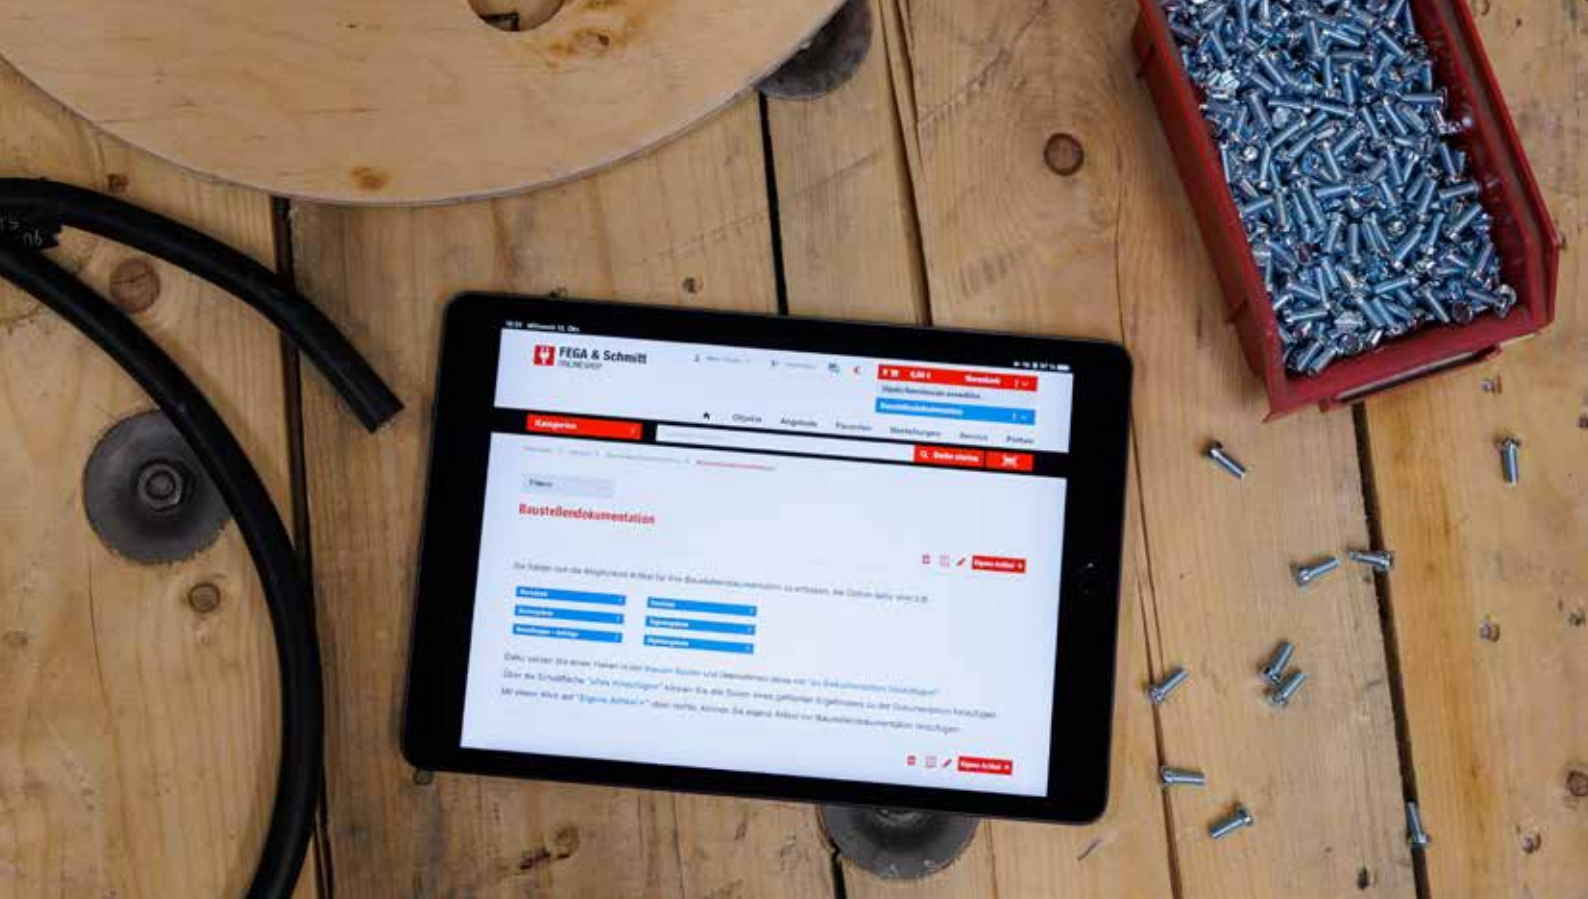

Shopfunktion



Baustellendokumentation

Umfassendes Dokument

In unserem Onlineshop können Sie individuelle Dokumentationen für Ihr Bauvorhaben anlegen – auch mit anderweitig bestellten Artikeln!

Materialübersicht auf Knopfdruck

Die Baustellendokumentation von FEGA & Schmitt erstellt eine detaillierte Materialsammlung aller gelieferten Artikel – exakt zugeordnet zum jeweiligen Projekt.

Weniger Aufwand, mehr Zeit

Mit wenigen Klicks im FEGA & Schmitt Onlineshop sparen Sie wertvolle Ressourcen.

Ihre Vorteile

- 1 komplette Dokumentation durch individuelle Artikelanlage
- 2 professionelle Außendarstellung durch das eigene Logo, ohne großen Aufwand
- 3 Inhalte individuell bestimmen (Mengen, Hersteller Artikelnummern, eine Seite pro Artikel)
- 4 Inhaltsverzeichnis für eine strukturierte Übersicht

Hier geht es zur digitalen Baustellendokumentation.





Selfcontrol

Die Leuchte mit Selbsttestfunktion

Die SelfControl-Leuchten haben eine automatische Selbsttestfunktion, die es der Leuchte ermöglicht, sich zu festgelegten Zeiten automatisch zu überprüfen. Dies beinhaltet einen kurzen Funktionstest einmal im Monat sowie einen 3-stündigen Dauertest einmal pro Jahr. Alle Leuchten in SelfControl Ausführung sind mit einer Kontrollleuchte ausgestattet, deren Status LED grün leuchtet, wenn die ordnungsgemäße Funktion gewährleistet ist. Bei Störungen während einer Selbstkontrolle wechselt die Anzeige von Grün auf Rot. Entsprechende Maßnahmen müssen eingeleitet werden.

Diese Leuchten sind so konzipiert, dass sie im Falle eines Stromausfalls mindestens 3 Stunden lang Licht aus dem in der Leuchte verbauten Akku liefern können.


Quelle: <https://www.rp-group.com/selfcontrol-autotest>

RP Group

LED-Notleuchte

KMUK403SC

- Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- gewölbte Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- Erkennungsweite 24 m



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
362571	251 mm	35 mm	177 mm	weiß



Die Artikel und Preise finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte

KSC413SC

- Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- inkl. Piktogrammsatz, Kennzeichnung von Brandmelde-, Brandbekämpfungs-(205607), Erste-Hilfe Einrichtungen(205608) optional erhältlich
- Betriebsdauer 3h
- zusätzliche Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste Hilfe Stellen nach EN1.838
- Erkennungsweite 22 m



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
472274	250 mm	34 mm	174 mm	weiß

RP Group

Piktogrammset

KS4FIRE

- Set für die Kennzeichnung von Brandmelde-, Brandbekämpfungseinrichtungen
- für Leuchte KSC

Art.-Nr.	Farbe
205607	rot



RP Group

Piktogrammset

KS4HELP

- Set für die Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Stellen
- für Leuchte KSC

Art.-Nr.	Farbe
205608	grün



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.


RP Group

LED-Notleuchte

ILD423SC



- Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design
- Deckenanbaumontage
- Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 3h
- mit Enbaurahmen 317758 als Deckeneinbauleuchte geeignet



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
335815	36 mm	100 mm	weiß	250 lm	3 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RP Group

LED-Notleuchte

ILDK423SC



- Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design
- Deckenanbaumontage
- Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 3h
- mit Einbaurahmen 317758 als Deckeneinbauleuchte geeignet

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
316573	36 mm	100 mm	weiß	180 lm	2,8 W



RP Group

Einbaurahmen

ILDE Kunststoff

- Einbaurahmen zur Aufnahme der ILD Leuchten
- Deckeneinbau

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
317758	62 mm	130 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RP Group

LED-Notleuchte

ILEL423SC



- Rettungswegleuchte aus Kunststoff im runden Design
- Deckeneinbaumontage
- Flur,- und Rundstrahllinse im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 3h

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Lichtstrom	Leistung
335816	84 mm	122 mm	weiß	250 lm	3 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.




RP Group

LED-Notleuchte

KMB413SC



- Rettungswegleuchte aus Kunststoff
- Deckenmontage
- geeignet für Rettungswegbeleuchtung
- Betriebsdauer 3h



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
481838	250 mm	34 mm	50 mm	weiß	190 lm	5,3 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RP Group

LED-Notleuchte

ZAW013SC-COOL

- Zinkdruckgussgehäuse im rechteckigen Design für Außenanwendung Ausgangsbereiche
- Wandaufbaumontage
- mit ausgelagertem Akku im IP20 Gehäuse max. 1 m entfernt
- Betriebsdauer 3h



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
784366	315 mm	65 mm	140 mm	weiß	190 lm	4,9 W



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



RZB

LED-Notleuchte

GSUN S

- Rettungszeichenleuchte aus Aluminium
- Wand- und Deckenmontage
- Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- automatischer Selbsttest
- mit NFC Programmierschnittstelle
- Erkennungsweite 24 m



4.000

Kelvin

SC

Selfcontrol

IP30

Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
317960	247 mm	45 mm	195 mm	silber
317959	247 mm	45 mm	195 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

GSUN S

- Rettungszeichenleuchte aus Aluminium
- Wand- und Deckenmontage
- Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- automatischer Selbsttest
- mit NFC Programmierschnittstelle
- Erkennungsweite 32 m



4.000

Kelvin

SC

Selfcontrol

IP30

Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
317962	327 mm	45 mm	237 mm	silber



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

GSUN D

- Rettungszeichenleuchte aus Aluminium
- Wand- und Deckenmontage
- gewölbte Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 1/3/8 h einstellbar
- automatischer Selbsttest
- mit NFC Programmierschnittstelle
- Erkennungsweite 24 m



4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP30
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9538070	247 mm	45 mm	200 mm	weiß
9538071	247 mm	45 mm	200 mm	silber



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



© Linus Lintner

RZB

LED-Notleuchte

Exeo S

- Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- automatischer Selbsttest
- Erkennungsweite 24 m



4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
217968	255 mm	48 mm	204 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

Exeo D

- Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- gewölbte Displayscheibe mit Piktogrammsatz
- Betriebsdauer 3h
- automatischer Selbsttest
- Erkennungsweite 24 m



4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9383414	255 mm	48 mm	177 mm	weiß



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

Lucio



- Rerrungswegleuchte aus Kunststoff rund
- Deckeneinbaumontage
- geeignet für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung
- Betriebsdauer 3/8h einstellbar
- automatischer Selbsttest

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9508842	60 mm	135 mm	weiß

4.000
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP20
Schutzart



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

Varioplast I



- Rettungswegleuchte aus Kunststoff
- Wand- und Deckenmontage
- Betriebsdauer 3h
- automatischer Selbsttest
- HACCP Zertifikat vorhanden

4.000
Kelvin



SC
Selfcontrol



IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9538078	320 mm	186 mm	80 mm	weiß
9538080	320 mm	186 mm	80 mm	schwarz



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

Centryxx

- Rettungswegleuchte aus Aluminium quadratisch
- Wandanbaumontage über Außentür
- 9506445 geeignet für flächige Beleuchtung, 9506447 geeignet für Rettungswegbeleuchtung
- Betriebsdauer 3h
- automatischer Selbsttest
- mit Akkuheizung



6.500
Kelvin

SC
Selfcontrol

IP65
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
9506445	190 mm	190 mm	117 mm	weiß	390 lm
9506447	190 mm	190 mm	117 mm	weiß	350 lm




Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

Centryxx

- Rettungswegleuchte aus Aluminium quadratisch
- Wandanbaumontage
- 9260642 geeignet für flächige Beleuchtung, 9260639 geeignet für Rettungswegbeleuchtung
- Betriebsdauer 3h
- automatischer Selbsttest



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
9260642	198 mm	198 mm	79 mm	weiß	340 lm
9260639	198 mm	198 mm	79 mm	weiß	310 lm





Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.

RZB

LED-Notleuchte

Centryxx

- Rettungswegleuchte aus Aluminium quadratisch
- Deckenanbaumontage
- 6151339 geeignet für flächige Beleuchtung, 6151340 geeignet für Rettungswegbeleuchtung
- Betriebsdauer 3h
- automatischer Selbsttest
- HACCP Zertifikat vorhanden, ballwurfsicher nach DIN 18 032-3



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
6151339	198 mm	198 mm	38 mm	weiß	360 lm
6151340	198 mm	198 mm	38 mm	weiß	340 lm



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



© Fotostudio Lippmann



© Linus Lintner

RP Group

Handscheinwerfer

HX



- Sicherheitsleuchte
- Wandhalter im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 3h nur Hauptlampe
- Schwenkbarer Leuchtenkopf

IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom	Leistung
784371	104 mm	130 mm	300 mm	schwarz	180 lm	3 W

Beghelli

LED-Handleuchte

Scout



- Kunststoffhandscheinwerfer orange
- Leuchtenkopf schwenkbar
- mit Haupt- und Nebenlampe
- inkl. Wandhalterung und Ladeeinrichtung Anschlußkabel 1,3 m
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L80 / B20

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Lichtstrom
870103	120 mm	127 mm	337 mm	orange	230 lm



Witte + Sutor GmbH

Handscheinwerfer

JobLux

- Arbeitsleuchte als Sicherheitsleuchte mit integriertem Akku
- Wandhalter und Tragegurt im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 8h Hauptlampe
- Schwenkbarer Leuchtenkopf 120°

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
916980	112 mm	126 mm	336 mm	rot



IP44
Schutzart



Witte + Sutor GmbH

Handscheinwerfer

JobLux

- Arbeitsleuchte als Sicherheitsleuchte mit integriertem Akku
- Wandhalter und Tragegurt im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer 4h Hauptlampe
- Schwenkbarer Leuchtenkopf 120°

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
023624	112 mm	126 mm	336 mm	rot



IP44
Schutzart



Die Artikel und Preise
finden Sie im Onlineshop.



Gebäudetechnik

FEGA & Schmitt begleitet Sie bei der Umsetzung Ihrer gebäudetechnischen Projekte – genau dort, wo Sie unsere Expertise benötigen.

Ob als kompetenter Berater an Ihrer Seite, bei der vollständigen Projektumsetzung durch unsere Experten oder durch eine Ausbildung zum zertifizierten KNX-Fachmann – wir richten uns ganz nach Ihren Vorstellungen.

Dienstleistungen nach Maß

Unsere Leistungen sind vielfältig und individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt:

- Unterstützung beim Planungsgespräch mit Ihren Kunden
- Erstellung des Pflichtenhefts auf Basis des Lastenhefts
- Komplette Konfiguration für KNX oder andere Systeme

Ihre Vorteile

- 1 Übernahme von Konfiguratoren und Programmierungen
- 2 umfangreiches Wissen über die gängigen Bussysteme
- 3 flexible Verfügbarkeit unserer Techniker für Unterstützung in Spitzenzeiten
- 4 bundesweite Verfügbarkeit
- 5 Unterstützung auch per Mail oder Hotline
- 6 optimale Beratung bei Integration von PV, Wärmepumpe und anderen Systemen



**Gebäudetechnik
entdecken.**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen Innen- oder Außendienstmitarbeiter.

Ihr Spezialist

Sie möchten ein Gebäudetechnikprojekt umsetzen, aber es fehlen Ihnen Fachkräfte, Know-how oder Erfahrung? Wir unterstützen Sie mit Technikern, praxisnahen Schulungen und individueller Beratung – für eine sichere und erfolgreiche Umsetzung.

**Thomas – Ihr Spezialist
für Gebäudetechnik**





Steuerung

Bewegungs- und Präsenzmelder



Seite 259



Seite 259



Seite 260



Seite 260



Seite 261



Seite 262



Seite 263



Seite 263



Seite 264



Seite 264



Seite 265



Seite 265



Seite 266



Seite 267



Seite 267

Lichtsteuerung



Seite 268



Seite 268



Seite 269



Seite 269



Seite 270



Seite 270



Seite 270



Seite 271



Seite 272



Seite 273



Seite 273



Seite 274



Seite 275



Seite 275



Seite 275



Seite 276



Seite 276



Seite 277

BEG

Bewegungsmelder

RC-plus next N



- Wand-, Decken-, Eckmontage (mit Zubehör)
- Parametrierung über mechanische Drehregler
- Schaltleistung max. 3.000 W
- mit Unterkriechschutz
- beweglicher Kugelkopf
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar
- Material PC UV- beständig
- Nachlaufzeit oder Impuls

ON
OFF

IP54
Schutzart

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich	Nachlaufzeit
9255564	121 mm	71 mm	85 mm	weiß	6 / 20 m	130°	0,25-16 Min.
9255562	121 mm	71 mm	85 mm	braun	6 / 20 m	130°	0,25-16 Min.
9255563	121 mm	71 mm	85 mm	schwarz	6 / 20 m	130°	0,25-16 Min.
9255561	121 mm	71 mm	85 mm	weiß	6 / 20 m	230°	0,25-16 Min.
9255559	121 mm	71 mm	85 mm	braun	6 / 20 m	230°	0,25-16 Min.
9255560	121 mm	71 mm	85 mm	schwarz	6 / 20 m	230°	0,25-16 Min.
9255554	121 mm	71 mm	85 mm	weiß	6 / 20 m	280°	0,25-16 Min.
9255552	121 mm	71 mm	85 mm	braun	6 / 20 m	280°	0,25-16 Min.
9255553	121 mm	71 mm	85 mm	schwarz	6 / 20 m	280°	0,25-16 Min.

BEG

Ecksocket

RC-plus next

- für die Eckmontage der Serie RC- plus next
- bei RC- plus next 280 im Lieferumfang enthalten
- für Außeneckmontage
- Material PC UV- beständig



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
422561	34 mm	71 mm	schwarz
422557	34 mm	71 mm	braun
422553	34 mm	71 mm	weiß

BEG

Bewegungsmelder

PD3N-1C



- fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder
- Schaltleistung max. 2.300 W
- 092671 Aufbau, 092669 Unterputz, 092672 Deckeneinbau
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar
- Material PC UV- beständig
- Nachlaufzeit oder Impuls

IP44
Schutzart


Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich	Nachlaufzeit
092671	53 mm	106 mm		weiß	4/6/10 m	360°	0,25-30 Min.
092669	34 mm	106 mm	30 mm	weiß	4/6/10 m	360°	0,25-30 Min.
092672	22 mm	82 mm	60 mm	weiß	4/6/10 m	360°	0,25-30 Min.

BEG

Bewegungsmelder

PD3N-1C Micro



- fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder mit integriertem Akkustiksensord
- Schaltleistung max. 2.300 W
- 092668 Deckeneinbau, 092674 Aufbau
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar
- Material PC UV- beständig
- Nachlaufzeit oder Impuls



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich	Nachlaufzeit
092668	22 mm	82 mm	60 mm	weiß	4/6/10 m	360°	0,25-30 Min.
092674	53 mm	109 mm		weiß	4/6/10 m	360°	0,25-30 Min.

BEG

Bewegungsmelder

PD4N-1C



- fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder mit großer Reichweite
- Schallleistung max. 2.300 W
- 092662 Aufbau, 092705 Unterputz, 092664 Deckeneinbau
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar
- Material PC UV- beständig
- Nachlaufzeit oder Impuls



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
092664	47 mm	106 mm	43 mm	weiß	6/8/24 m	360°
092662	65 mm	109 mm		weiß	6/8/24 m	360°
092705	46 mm	106 mm	30 mm	weiß	6/8/24 m	360°



BEG

Bewegungsmelder

PD4N-1C-K



- fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder speziell für Korridore
- Schaltleistung max. 2.300 W
- 451614 Aufbau, 451615 Deckeneinbau
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar
- Material PC UV- beständig
- Nachlaufzeit oder Impuls

IP44
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
451614	65 mm	109 mm		weiß	20/40 m	360°
451615	47 mm	106 mm	43 mm	weiß	20/40 m	360°



Steuerung

BEG

Präsenzmelder

PD4-M-1C



- Master- Gerät
- fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder
- Schaltleistung max. 2.300 W
- 898439 Aufbau, 9096395 Unterputz, 9096391 Deckeneinbau
- Erweiterbar mit PD4 - Slave
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar
- Material PC UV- beständig
- Nachlaufzeit oder Impuls

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich	Nachlaufzeit
9096395	45 mm	106 mm	31 mm	weiß	6/8/24 m	360°	0,25-30 Min.
898439	63 mm	98 mm		weiß	6/8/24 m	360°	0,25-30 Min.
9096391	30 mm	97 mm	73 mm	weiß	6/8/24 m	360°	0,25-30 Min.

BEG

Bewegungsmelder

PD4-Slave

- Slave- Gerät
- 092660 Aufbau, 092665 Unterputz, 092681 Deckeneinbau
- Zur Erweiterung PD4 - M- 1C
- Material PC UV- beständig
- Schaltimpuls zum Master- Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit



IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
092660	76 mm	103 mm		weiß	6/8/24 m	360°
092665	30 mm	97 mm	54 mm	weiß	6/8/24 m	360°
092681	30 mm	97 mm	73 mm	weiß	6/8/24 m	360°

BEG

Präsenzmelder

PD4-M-1C-K

- Master- Gerät
- fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder speziell für Korridore
- Schaltleistung max. 2.300 W
- 894885 Aufbau, 9096393 Deckeneinbau
- Erweiterbar mit PD4 - Slave- K
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienungen einstellbar
- Material PC UV- beständig
- Nachlaufzeit oder Impuls



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich	Nachlaufzeit
9096393	38 mm	98 mm	67 mm	weiß	20/40 m	360°	0,25-30 Min.
894885	76 mm	103 mm		weiß	20/40 m	360°	0,25-30 Min.

BEG

Bewegungsmelder

PD4-Slave-K

- Master- Gerät
- speziell für Korridore
- 092698 Aufbau, 092700 Unterputz, 092699 Deckeneinbau
- Zur Erweiterung PD4 - M- 1C- K
- Material PC UV- beständig
- Schaltimpuls zum Master- Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit



IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
092697	76 mm	103 mm		weiß	20/40 m	360°
092699	30 mm	97 mm	73 mm	weiß	20/40 m	360°
092700	30 mm	97 mm	54 mm	weiß	20/40 m	360°

BEG

Bewegungsmelder

PD4-M-1C-GH-AP



- Deckenanbaumontage
- fernbedienbarer Deckenbewegungsmelder speziell für Hochregallager
- Schaltleistung max. 2.300 W
- Master- Gerät
- Erweiterbar mit PD4 - Slave- GH
- Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung
- Material PC UV- beständig
- Nachlaufzeit oder Impuls

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
092675	63 mm	98 mm	weiß	19/30 m	360°

BEG

Präsenzmelder

PD4-Slave-GH



- Deckenanbaumontage
- speziell für Hochregallager
- Slave- Gerät
- Zur Erweiterung PD4 - M- 1C- GH
- Material PC UV- beständig
- Schaltimpuls zum Master- Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

IP54
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
451613	76 mm	106 mm	weiß	19/30 m	360°

BEG

Präsenzmelder

PD4N-M-DACO DALI-2



- Deckeneinbaumontage
- mit integriertem DALI- Applikations- Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung
- Integrierte DALI- Spannungsversorgung, 80 mA (garantiert); 125 mA (max.)
- DALI- Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast- Verfahren
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Halbautomatik- , Vollautomatik- , Lichtregler- oder Anwesenheits- Betrieb einstellbar
- Material PC UV- beständig
- Ausführung als Singlemaster- Gerät, nicht vernetzbar
- DT0, DT5, DT6, DT7

IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
492215	45 mm	106 mm	47 mm	weiß	6/8/24 m	360°



BEG

Präsenzmelder

PD4-M-DAA4G-AP

- Deckenanbaumontage
- Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und Klassenräume
- Schaltleistung max. 2.300 W (Relaiskontakt)
- Hochsensibler Präsenzmelder mit der Fähigkeit, bis zu 64 DALI-EVG automatisch zu adressieren und segmentiert über 4 Gruppen zu steuern
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- 3 Lichtzonen: A für die Hauptbeleuchtung mit segmentierter Konstantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen und Offset-Steuerung, B für Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe, C für Pult- oder Tafelbeleuchtung über integriertes Relais
- Material PC UV-beständig
- Voller Funktionsumfang ist nur mit dem B.E.G. IR-Adapter oder dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
9096320	86 mm	124 mm		weiß	6/8/24 m	360°
9096321	37 mm	117 mm	68 mm	weiß	6/8/24 m	360°

BEG

Präsenzmelder

PD4-S-DAA4G-DE

- Deckeneinbaumontage
- Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume
- DALI- busbetriebenes Slave- Gerät
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master- Gerätes PD4 - M- DAA4G
- Material PC UV- beständig



IP20
Schutzart



Art.-Nr.	Höhe	Ø	Einbautiefe	Farbe	Erfassungs-Ø	Erfassungsbereich
9096332	30 mm	98 mm	66 mm	weiß	6/8/24 m	360°
9096331	76 mm	103 mm		weiß	6/8/24 m	360°

Lunatone

Bediengerät

DALI-2 Display 7" plus weiß

- Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose
- erweiterbar mit Art.-Nr. 368818 um weitere drei DALI-Linien
- max. 64 DALI- Betriebsgeräte
- Spannungsversorgung 24VDC 300 mA erforderlich
- Inbetriebnahme von DALI- Betriebsgeräten ohne DALI- Cockpit möglich

Art.Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
178337	178 mm	111 mm	8 mm	weiß
368818	98 mm	17,5 mm	56 mm	hellgrau



Lunatone

Bediengerät

DALI-2 Display 7" weiß

- Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose
- Bedienung über Touchbedienfläche
- max. 64 DALI- Betriebsgeräte
- Spannungsversorgung 24VDC 300 mA erforderlich
- Inbetriebnahme von DALI- Betriebsgeräten nur mit DALI- Cockpit möglich
- TW und RGB Farblichtmanagement
- individuell gestaltbare Bedienoberfläche

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
540235	178 mm	111 mm	8 mm	weiß



Lunatone

Bediengerät

DALI-2 Display 4" weiß

- Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose
- Bedienung über Touchbedienfläche
- max. 64 DALI- Betriebsgeräte
- Spannungsversorgung 24VDC 300 mA erforderlich
- Inbetriebnahme von DALI- Betriebsgeräten nur mit DALI- Cockpit möglich
- TW und RGB Farblichtmanagement
- individuell gestaltbare Bedienoberfläche

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
540236	88 mm	88 mm	8,5 mm	weiß



Lunatone

Bediengerät

DALI-2 Touchpanel DIM 4 Szenen

- Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose
- Bedienung über Touchbedienfläche
- Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus
- Standardlayout und Werkseinstellung für einfache Installation ohne Konfiguration
- weitere Layouts auf Anfrage kondigurierbar

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
277827	88 mm	88 mm	8,5 mm	weiß




Lunatone

Bediengerät Taster

DALI-2 Switch Cross weiß

- Wandmontage auf handelsüblicher tiefer Schalterdose
- 4 individuell belegbare Tasten
- Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus
- einfache Konfiguration über DALI- Cockpit
- zusätzlich in Farbe RAL 9016 und schwarz erhältlich

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
540266	82,5 mm	82,5 mm	8,5 mm	weiß



Lunatone

Schnittstellenmodul

DALI USB DIN Rail

- Hutschienenmontage 1TE
- Schnittstellenmodul zwischen DALI- Bus und DALI- Cockpit
- Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus und USB- Schnittstelle

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9277091	98 mm	17,5 mm	56 mm	hellgrau
760989	102 mm	51 mm	33 mm	transparent



Lunatone

Stromversorgung

DALI-2 PS

- Hutschienenmontage 1TE
- max. 64 DALI- Betriebsgeräte und bis zu 30 Steuermodule anschließbar
- Spannungsversorgung 230V AC
- Ausgangsstrom max. 250 mA/220 mA garantiert

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
730605	98 mm	17,5 mm	56 mm	hellgrau
277820	59 mm	33 mm	15 mm	schwarz



Lunatone

LED-Betriebsgerät

DALI-2 MC4L

- für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen
- Anschluß von 4 Schalteingängen mit Netzspannung
- Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus
- einfache Konfiguration über DALI- Cockpit

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
277879	59 mm	33 mm	15 mm	hellgrau
277881	98 mm	17,5 mm	56 mm	hellgrau



Lunatone

LED-Dimmer

DALI 4Ch 8A

- für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen
- zur Ansteuerung von CV- LED Modulen 12 - 48VDC DT6
- max. Anschlußstrom 8A auf die Kanäle beliebig verteilbar
- Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus und separates Netzteil (max.48VDC)
- auch als Version Hutschiene und Deckeneinbau erhältlich

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9276994	59 mm	33 mm	15 mm	hellgrau
9276992	59 mm	33 mm	15 mm	hellgrau



Lunatone

Schaltaktor

DALI-2 RM8 Hutschiene

- Hutschienenmontage 1TE
- Relaismodul zum direkten Ansteuern von 230VAC- Lasten über DALI
- max. Dauerstrom 8A , kurzzeitiger Einschaltstrom 40A möglich
- Spannungsversorgung erfolgt über DALI- Bus
- auch als Geräteeinbau und in 16A Dauerstrom erhältlich

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
407153	98 mm	17,5 mm	56 mm	hellgrau



Lunatone

Steuergerät

DALI-2 Expander HS

- Hutschienenmontage 1TE
- max. 64 DALI- Betriebsgeräte, über eine Adresse angesteuert
- Spannungsversorgung 230V AC
- Ausgangsstrom max. 250 mA/200 mA garantiert

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
413697	98 mm	17,5 mm	56 mm	hellgrau
413600	120 mm	30 mm	22 mm	hellgrau



Lunatone

Bediengerät

DALI-2 BT5 Room Controller

- für Deckeneinbau
- Bedienung über Bluetooth App
- max. 64 DALI- Betriebsgeräte
- Spannungsversorgung 230V AC
- Ausgangsstrom max. 250 mA/180 mA garantiert
- ermöglicht einfache Raumlösungen



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
540239	120 mm	41 mm	22 mm	hellgrau



Ledvance

Steuergerät

FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW

- Hutschienenmontage 6TE
- Ansteuerung über externe Bediengeräte/Sensoren
- max. 128 DALI- Betriebsgeräte über 2 Steuerausgänge anschließbar
- Spannungsversorgung 230V AC
- integrierte DALI- Spannungsversorgung
- Anpassung sämtlicher Einstellungen über kostenlose Software für PC
- Biolux HCL für hochgenaues künstliches Tageslicht
- LAN Verbindung für bis zu 8 Controller in einem Netzwerk



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9682613	91 mm	106 mm	62 mm	hellgrau

Ledvance

Steuergerät

FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW

- für Deckeneinbau
- Ansteuerung über Standard Lichttaster
- max. 32 DALI- Betriebsgeräte anschließbar
- Spannungsversorgung 230V AC
- integrierte DALI- Spannungsversorgung
- Anpassung sämtlicher Einstellungen über App
- Biolux HCL für hochgenaues künstliches Tageslicht



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9617100	119 mm	30 mm	21 mm	hellgrau

Ledvance

Steuergerät

FLEX CU DALI-2 TW

- für Deckeneinbau
- Ansteuerung über Standard Lichttaster
- max. 32 DALI- Betriebsgeräte anschließbar
- Spannungsversorgung 230V AC
- integrierte DALI- Spannungsversorgung
- Anpassung sämtlicher Einstellungen über App

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
9617102	119 mm	30 mm	21 mm	hellgrau



Ledvance

Steuergerät

FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

- für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen
- Ansteuerung über Standard Lichttaster
- max. 32 DALI- Betriebsgeräte anschließbar
- Spannungsversorgung 230V AC
- integrierte DALI- Spannungsversorgung
- Anpassung sämtlicher Einstellungen über App

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
9617099	22 mm	49 mm	hellgrau



RP Group

Steuergerät

Casambi Xpress

- universelle Wandmontage
- Bedienung über Bluetooth App
- Casambi - fähige Benutzerschnittstelle
- Spannungsversorgung über Knopfzelle CR2.430
- Material PC UV- beständig



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
500892	90 mm	90 mm	12 mm	schwarz
500891	90 mm	90 mm	12 mm	weiß

RP Group

Steuergerät

Casambi TED

- für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen
- Bedienung über Bluetooth App
- für verschiedenste dimmbare LED- Leuchtmittel
- Spannungsversorgung 230V AC, Schaltleistung max.100 W
- Material PC UV- beständig



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
500890	40 mm	36 mm	14 mm	weiß

RP-Group

Steuergerät

Casambi ASD BT DALI Modul 7mA IP20

- für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen
- Bedienung über Bluetooth App
- max. 1 DALI oder 0 - 10V Betriebsgeräte Integrierte DALI- Spannungsversorgung,
- Spannungsversorgung 230V AC
- Ausgangsstrom max. 6 mA
- Nachrüstlösung für geeignete dimmbare Leuchten
- Material PC UV- beständig



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe
437305	56 mm	36 mm	22 mm	weiß

ELTAKO

Universal-Dimmschalter

EUD61NPN-UC

- für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen
 - Universal- Steuerspannung 8..230V UC
 - Power MOSFET bis 400 W
 - Ansteuerung über handelsübliche Taster
 - Mindesthelligkeit oder Dimmgeschwindigkeit einstellbar
 - Automatische Lasterkennung oder manuell einstellbar
- Kunststoffgehäuse
 - Schaltung mit Soft- Ein und Soft- Aus zur Lampenschonung, Schlummerschaltung

Art.-Nr.	Höhe	Ø	Farbe
023893	18 mm	45 mm	blau



ELTAKO

Universal-Dimmschalter

EUD12NPN-UC

- Hutschienenmontage 1TE
 - Universal- Steuerspannung 8..230V UC
 - Power MOSFET bis 400 W
 - Ansteuerung über handelsübliche Taster
 - Mindesthelligkeit oder Dimmgeschwindigkeit einstellbar
 - Automatische Lasterkennung oder
- manuell einstellbar

 - Kunststoffgehäuse
 - Schaltung mit Soft- Ein und Soft- Aus zur Lampenschonung, Schlummerschaltung

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Farbe
023545	18 mm	58 mm	blau



weitere Informationen

Im **technischen Anhang (Seite 289)** finden Sie weitere Informationen zur Funktionsweise der Dimmung.

Schalk

Tastdimmer-Steuergerät

TDSU1

- für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen
 - für DALI- Betriebsgeräte
 - integrierte DALI- Stromversorgung (max. 70 mA)
 - Ansteuerung über handelsübliche Taster
 - Sanft - Ein/Aus ,Mindest- und Starthelligkeit einstellbar
- Kunststoffgehäuse
 - Ansteuerung von max.35 Betriebsgeräten

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Farbe
392400	43 mm	19 mm	grün



Schalk

Tastdimmer

ETDU2

- für den Einbau in handelsübliche tiefe Schalterdosen
 - für verschiedenste dimmbare LED- Leuchtmittel
 - einstellbare Dimmart
 - Ansteuerung über handelsübliche Taster
 - Mindesthelligkeit ,sanft EIN/Aus einstellbar, Schlummerfunktion
- Kunststoffgehäuse
 - max.400VA bei LED- Lampen

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Farbe
754980	43 mm	19 mm	grün



weitere Informationen

Im **technischen Anhang (Seite 289)** finden Sie weitere Informationen zur Funktionsweise der Dimmung.



PROKADEMIE

Wissen, das weiterbringt

In einer Zeit rasanter technologischer Entwicklungen geht FEGA & Schmitt über die Rolle eines klassischen Elektrogroßhändlers hinaus.

Gezielte Weiterbildung für moderne Anforderungen

Mit der digitalen Schulungsplattform Prokademie bietet FEGA & Schmitt eine umfassende Lernwelt – von Grundlagenschulungen bis hin zu spezialisierten Zertifizierungskursen.

Praxisnah und zukunftsorientiert

Ob Smart Home, künstliche Intelligenz in IP-Systemen, komplexe Photovoltaiklösungen oder intelligente Ladesysteme – moderne Elektroinstallationen erfordern fundiertes Wissen. Unsere praxisnahen Schulungen helfen Ihnen, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.

Ihre Vorteile

- 1 Inhouse-Schulungen mit individuellen Inhalten
- 2 Kosteneffizienz durch Möglichkeit von Inhouse-Schulungen
- 3 Flexibilität und Effizienz beim Wissenstransfer
- 4 mehr Sicherheit auf der Baustelle



Jetzt Schulung buchen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Details oder sprechen Sie direkt mit Ihrem persönlichen Innen- oder Außendienstmitarbeiter.




Ihre Spezialistin

Im Elektrohandwerk gibt es ständig neue Technologien und sich ändernde gesetzliche Anforderungen. Daher ist es schwierig, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Schulungen, um Ihre Kenntnisse gezielt zu erweitern.

Janine – Ihre Spezialistin für Schulungen



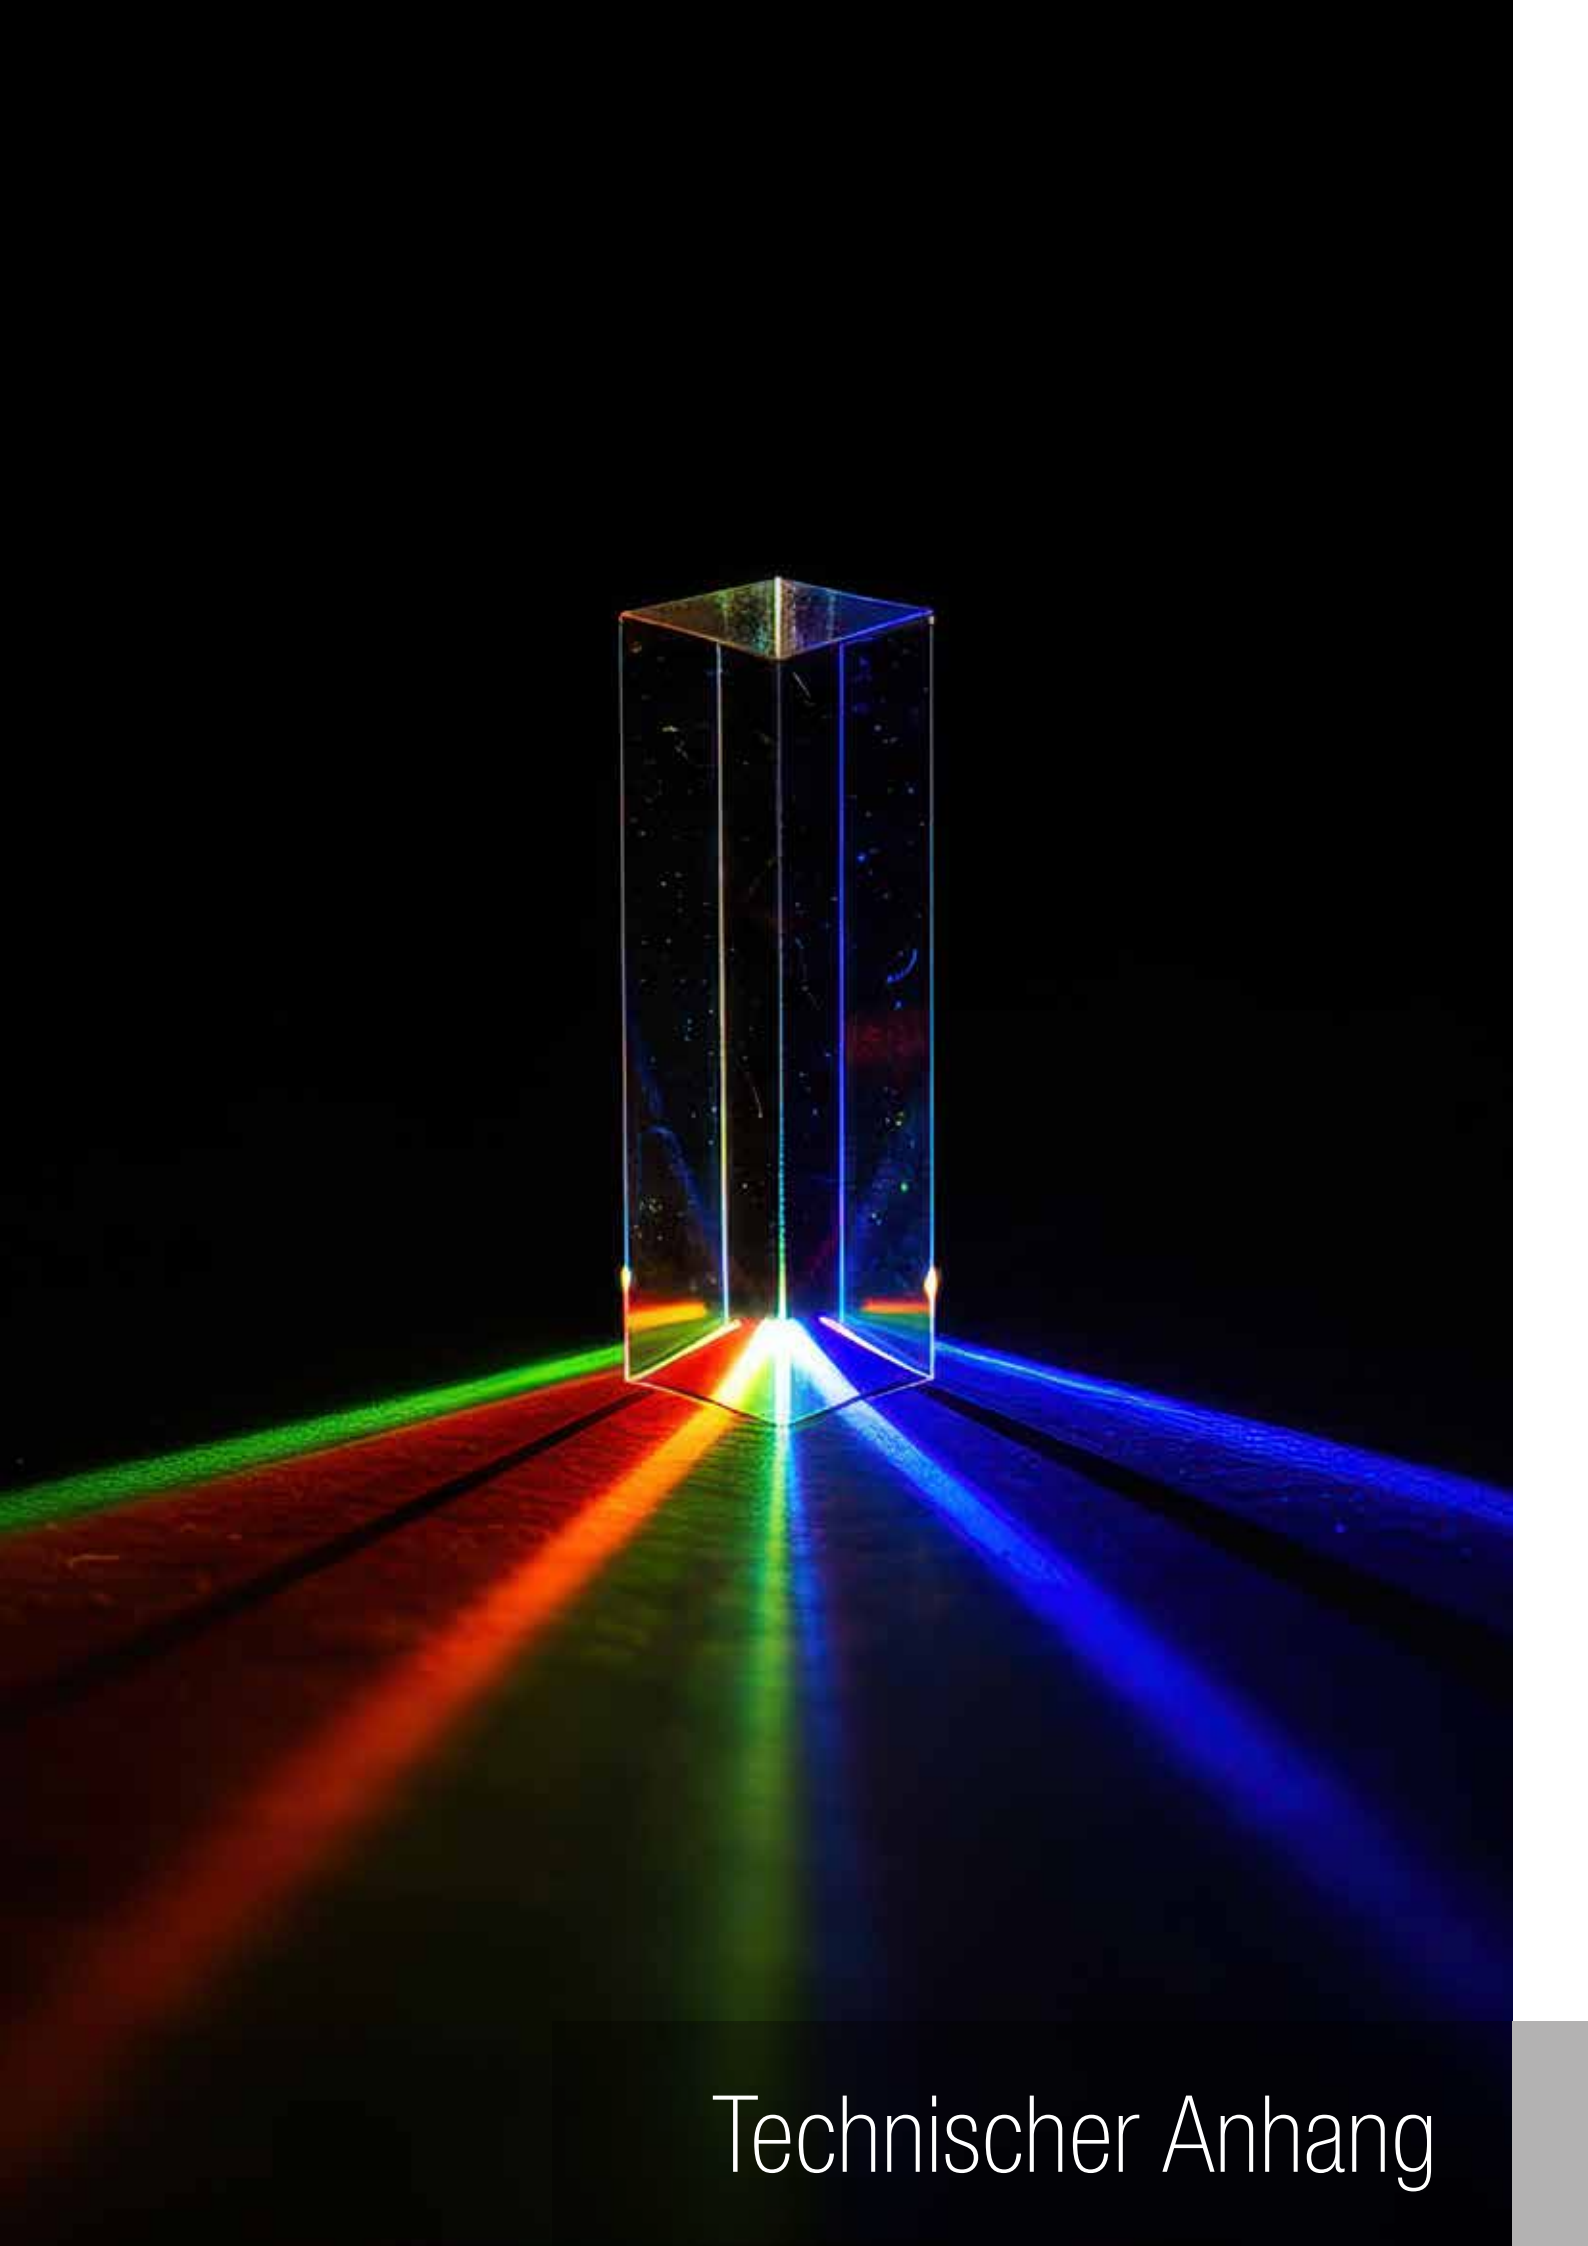

Technischer Anhang



Grundlagen Licht

Was ist Licht?

Licht – mehr als nur Beleuchtung

Licht ist jener Teil der elektromagnetischen Strahlung, den das menschliche Auge wahrnehmen kann – im Bereich von 380 bis 780 Nanometern. Tagsüber sorgen die Zapfen in der Netzhaut für das Farbsehen, nachts übernehmen die Stäbchen, wodurch wir nur Grautöne erkennen.

Biologische Wirkung von Licht

Neben den klassischen Sehzellen gibt es in der Netzhaut auch lichtempfindliche Ganglienzellen, die besonders auf blaues Licht reagieren.

Diese beeinflussen den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen, indem sie die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin steuern:

- Blaues Licht am Morgen unterdrückt Melatonin – fördert Wachheit und Aktivität
- Wenig blaues Licht am Abend – unterstützt Erholung und Schlaf

Quelle: Zumtobel Licht-Handbuch für den Praktiker

Kelvin (K)	Lichtqualität	Beschreibung	typische Einsatzbereiche
2.700 K	Warm-weiß	Heimelig, behaglich, gemütlich, dezent – vergleichbar mit Glühlampen	Wohnräume, Restaurants, Hotels, Wartesäle
3.000 K	Helles warm-weiß	Vergleichbar mit Halogenleuchten, wohnlich aber heller als warm-weiß	Büros, Besprechungsräume, Kindergärten, Messehallen
3.500 K	Neutral-weiß	Sachlich, positiv, dennoch wohnlich	Warterräume, Verkaufsräume, Büros
4.000 K	Neutral-weiß	Hell, einladend und freundlich	Küche, Badezimmer, Keller, Außenbeleuchtung
5.400 K	Tageslicht-weiß	Gute Farbwiedergabe, hoher Blauanteil, neutral	Klassenzimmer, Labore, Krankenhäuser
6.500 K	Tageslicht-weiß	Kühl, fördert Konzentration	Küche, Badezimmer, Hobbyräume
8.000 K	Tageslicht-weiß	Sehr hoher Blauanteil, ähnlich Tageslicht	Schulungsräume, Büchereien, Büros

Technische Kurzzeichen und Maßeinheiten

Begriff	Kurzzeichen	Maßeinheit	Definition
Lichtstrom	Φ	lm	Von einer Lichtquelle abgegebene Strahlungsmenge im sichtbaren Bereich
Lichtstärke	I	cd	Menge des Lichts, die in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird
Leuchtdichte	L	cd/m ²	Lichttechnische Grundgröße, die vom Auge als Helligkeit wahrgenommen wird
Wartungswert der Leuchtdichte		cd/m ²	Wert der mittleren Leuchtdichte, der nicht unterschritten werden darf
Leuchtdichtekontrast			Verhältnis zwischen unterschiedlichen Leuchtdichten
Beleuchtungsstärke	E	lx	Lichtstrommenge, die auf eine Bezugsfläche auftrifft
Mittlere Beleuchtungsstärke		lx	Gemittelte Beleuchtungsstärke auf einer Fläche
Wartungswert der Beleuchtungsstärke		lx	Mindestwert der mittleren Beleuchtungsstärke während der Betriebszeit
Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke			Verhältnis: minimale / mittlere Beleuchtungsstärke
Farbwiedergabe			Einfluss der Lichtart auf den Farbeindruck von Objekten
Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CIE 1974)	R _a		Mittelwert für einen festgelegten Satz von 8 Testfarben
Farbtemperatur	T _c	K	Temperatur eines Planckschen Strahlers

Quelle: Licht.de


IP-Schutzarten – Übersicht der Kennziffern

1. Kennziffer – Schutz gegen Fremdkörper		2. Kennziffer – Schutz gegen Wasser
0	Nicht geschützt	Nicht geschützt
1	Gegen feste Fremdkörper ≥ 50 mm	Gegen senkrecht auftreffendes Tropfwasser
2	Gegen feste Fremdkörper $\geq 12,5$ mm	Gegen schräg auftreffendes Tropfwasser
3	Gegen feste Fremdkörper $\geq 2,5$ mm	Gegen Sprühwasser
4	Gegen feste Fremdkörper ≥ 1 mm	Gegen Spritzwasser
5	Gegen Staub (eingeschränktes Eindringen)	Gegen Strahlwasser
6	Staubdicht (kein Eindringen)	Gegen starkes Strahlwasser
7	-	Gegen zeitweiliges Untertauchen
8	-	Gegen dauerhaftes Untertauchen




Schutzklasse I

Gilt für Geräte und Anlagenteile mit Schutzleiteranschluss.
Der Schutzleiter muss mit der vorhandenen Installation verbunden sein (z. B. Schuko-Stecker). Bei einem Fehler der Basisisolierung wird der Stromkreis automatisch abgeschaltet, sodass keine gefährliche Berührungsspannung bestehen bleibt.



Schutzklasse II

Geräte mit doppelter oder verstärkter Isolierung, wodurch Isolationsfehler praktisch ausgeschlossen sind.
Kein Anschluss an einen Schutzleiter erforderlich. Typische Beispiele: Küchengeräte, Fernseher, Lichtschalter. Erkennbar am flachen Eurostecker ohne Schutzleiterkontakt.



Schutzklasse III

Elektrische Geräte, die mit Schutzkleinspannung (max. 50 V AC bzw. 120 V DC) oder Schutztransformatoren z. B. bei Rasiersteckdosen im Badezimmer sicher getrennt betrieben werden.



Stoßfestigkeit

bis zu einer Schlagenergie von

- IK00 Ungeschützt – 0 Joules
- IK01 – 0,15 Joules
- IK02 – 0,2 Joules
- IK03 – 0,35 Joules
- IK04 – 0,5 Joules
- IK05 – 0,7 Joules
- IK06 – 1 Joule
- IK07 – 2 Joules
- IK08 – 5 Joules
- IK09 – 10 Joules
- IK10 – 20 Joules

Blendungsbegrenzung

Blendung kann als Direkt- oder Reflexblendung empfindlich stören. Je besser eine Leuchte entblendet ist, desto höher ist die Beleuchtungsqualität.

Um Blendung zu reduzieren, müssen Leuchten den passenden Abschirmwinkel einhalten. Zur Blendungsbewertung muss die mittlere Leuchtdichte der Lichtaustrittsfläche im

kritischen Ausstrahlungswinkel bekannt sein. Die Bewertung erfolgt über das UGR-Verfahren (Innenraum) oder das GR-Verfahren (Außenraum).

Quelle Licht.de

Beleuchtungsstärken nach Norm 12464-1

Auszüge aus der DIN EN 12464-1

Ref.-Nr.	Raumart	Em	Ra
Verkehrszonen innerhalb von Gebäuden			
5.1.1	Verkehrsflächen und Flure allgemein	100	40
5.1.1	Verkehrsflächen und Flure allgemein	100	40
Allgemeine Bereiche in Gebäuden – Lager- und Kühlräume			
5.4.1	Vorrats- und Lagerräume	100	60
5.4.2	Versand- und Verpackungsbereiche	300	60
– Pausen-, Sanitär- und Erste-Hilfe-Räume			
5.2.2	Pausenräume	100	80
– Kontrollräume			
5.3.1	Räume für haustechnische Anlagen	200	60
Industrielle und handwerkliche Tätigkeiten – Zement, Zementwaren, Beton, Ziegel			
5.8.1	Trocknen	50	20
– Keramik, Fliesen, Glas, Glaswaren			
5.9.1	Trocknen	50	20
– Chemische Industrie, Kunststoff und Gummi			
5.10.1	Verfahrenstechnische Anlagen mit Fernbedienung	50	20
– Gießerei und Metallguss			
5.13.3	Sandaufbereitung	200	80
5.13.8	Maschinenformerei	200	80
5.13.4	Gussputzerei	200	80
5.13.6	Gießhallen	200	80
5.13.7	Ausleerstellen	200	80
5.13.9	Hand- und Kernformerei	300	80
5.13.10	Druckgießerei	300	80

Ref.-Nr.	Raumart	Em	Ra
– Metallbe- und -verarbeitung			
5.18.1	Freiformschmieden	200	80
5.18.2	Gesenkschmieden	300	80
5.18.3	Schweißen	300	80
5.18.4	Grobe und mittlere Maschinenarbeiten größer 0,1 mm	300	80
5.18.5	Feine Maschinenbauarbeiten kleiner 0,1 mm	500	80
5.18.6	Anreißen, Kontrolle	750	80
5.18.7	Draht- und Rohrzieherei	300	80
5.18.8	Verarbeiten von schweren Blechen	200	80
5.18.9	Verarbeiten von leichten Blechen	300	80
5.18.10	Herstellen von Werkzeugen und Schneidwaren	750	80
– Kraftwerke			
5.20.1	Kraftstoff-Versorgungsanlagen	50	20
– Walz-, Hütten- und Stahlwerke			
5.221	Produktionsanlagen ohne manuelle Eingriffe	50	20
5.22.3	Produktionsanlagen mit manuellen Eingriffen	200	80
– Holzbe- und -verarbeitung			
5.25.2	Dämpfgruben	150	40
5.25.3	Sägegatter	300	60
siehe Norm DIN EN 12464-1			

Straßen / Parkplatzbeleuchtung

Bei Parkplätzen sind je nach Nutzungsanforderung verschiedene Lichtpunkthöhen erforderlich. Die Beleuchtungsstärke des Parkplatzes sollte dabei nicht nur nach den Vorgaben der DIN 12464-2 erfolgen, sondern auch die individuellen Sicherheitsanforderungen berücksichtigen. Bei Ein und Ausfahrten empfehlen wir ein höheres Beleuchtungsniveau.

Parkplatzbeleuchtung

Parkplatztyp	Empfohlene Montagehöhe	Hinweise
Große Parkflächen (z. B. Einkaufszentren)	8–10 m	Breite Lichtverteilung, weniger Masten nötig
Mittelgroße Parkplätze	6–8 m	Ausgewogene Beleuchtung mit mittlerer Mastanzahl
Kleine Parkplätze	4–6 m	Kompakte Leuchten, oft mit Bewegungsmeldern kombiniert
Behindertenparkplätze	4–5 m	Blendfreie Beleuchtung, gute Sichtbarkeit der Bodenmarkierungen

Zusätzliche Hinweise:

- Blendung vermeiden: Besonders bei niedrigen Montagehöhen ist eine gute Abschirmung wichtig.
- Normen beachten: In Deutschland gelten u. a. die DIN EN 13201 für Straßenbeleuchtung und DIN 67528 für Parkplatzbeleuchtung.
- Lichtfarbe und –stärke: Warmweiß für Wohngebiete, Neutralweiß für Verkehrsflächen empfohlen.

Beleuchtung von Werkstraßen auf Firmengeländen

Bereich	Beleuchtungsstärke (lx)	Montagehöhe	Besonderheiten / Hinweise
Hauptwerkstraße (LKW-Verkehr)	20–30 lx	8–10 m	Breite Lichtverteilung, blendfreie Leuchten
Nebenstraße / Zufahrten	10–20 lx	6–8 m	Gleichmäßige Ausleuchtung, ggf. mit Bewegungsmeldern
Fußgängerwege	5–10 lx	4–6 m	Warmweißes Licht, gute Erkennbarkeit von Personen
Kreuzungsbereiche	30–50 lx	8–10 m	Höhere Lichtstärke zur Unfallvermeidung
Ladezonen / Rampen	50–100 lx	6–8 m	Hohe Lichtintensität für präzise Arbeitsabläufe
Parkflächen für Mitarbeiter	10–20 lx	6–8 m	Gleichmäßige Beleuchtung, blendfrei
Sicherheitszonen / Zugangskontrollen	30–50 lx	4–6 m	Fokus auf Gesichtserkennung und Videoüberwachung

Zusätzliche Empfehlungen:

- Lichtfarbe: Neutralweiß (4000 K) für Verkehrsflächen, Warmweiß (3000 K) für Aufenthaltsbereiche
- Technologie: LED-Leuchten mit DALI-Steuerung oder Bewegungsmeldern zur Energieeinsparung
- Normen: DIN EN 13201 für Verkehrsflächen, DIN 67528 für Parkplätze, ASR A3.4 für Arbeitsstätten



Chemische Beständigkeit

Die Leuchtengehäuse vieler SCHUCH-Leuchten bestehen aus glasfaserverstärktem Polyester.

Dieses Material ist:

- wärmebeständig
- mechanisch stabil
- elektrisch isolierend
- witterungsbeständig
- chemisch beständig

Die Leuchtenabdeckungen bestehen meist aus:

- Silikatglas
- Polycarbonat (PC)
- Polymethylmethacrylat (PMMA)

Für Polycarbonat (PC) und Polymethylmethacrylat (PMMA) ist deren Beständigkeit – nach dem Stand des bisherigen Wissens der betreffenden Materialhersteller – gegen verschiedene chemische Stoffe nachstehend angegeben. Erfahrungsgemäß spielt die Temperatur chemischer (Aggressions-)Stoffe oft eine wesentliche Rolle.

Teile aus Polycarbonat (Handelsnamen: Makrolon, Lexan usw.) sind:

- schlagfester
- wärmebeständiger
- als Teile aus PMMA (Handelsnamen: Diakon, Plexiglas usw.).

Polycarbonat ist nicht gegen alle Mittel beständig.

Zur Reinigung wird empfohlen:

- warmes Wasser mit schwachalkalischem Spülmittel (z. B. REI, PRIL)
- anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen
- keine Rückstände des Reinigers auf der Leuchte belassen
- pH-Wert des Reinigers < 7,5
- Keine Seife oder Ähnliches verwenden!

Besonders darauf achten: PC ist nicht beständig gegen Öle und Fette! Bei Feuchtraumwannenleuchten mit Kunststoffverschlüssen muss auch deren chemische Beständigkeit beachtet werden (bitte Rücksprache).

In vielen Fällen sind KE-Verschlüsse (aus Edelstahl) eine Alternative.

Quelle: Schuch

Material	Polyme- thylacrylat (PMMA)	Polycarbo- nat (PC)	Thermo- plastisches Polyester (PBT)
Aceton	–	–	–
Äthylalkohol (bis 30 %)	o	o 96 % ¹⁾	+
Akkuessigsäure	+	+	k.A.
Ammoniak +	+	–	+ bis 10 % ¹⁾
Borsäure 3 %	+	+	k.A.
Chlorbleichlauge	+	–	k.A.
Chlorgas (feucht)	–	–	k.A.
Chromsäure 10 %	o	+	k.A.
Essigsäure konz.	–	–	–
Essigsäure (bis 10 %)	+	+ < 10 % ¹⁾	+
Formaldehyd (bis 10 %)	o	+	k.A.
Glycerin	+	o	+
Harnsäure (bis 20 %)	+	k.A.	k.A.
Kailauge (20 –25 °C)	+	–	–
Kerosin(Flugbenzin)	o/–	–	+
Meerwasser	+	+	+
Methylalkohol (bis 23 °C)	o/–	–	+
Milchsäure <4 %	+	+	k.A.
Natriumchlorid	+	+	+ bis 10 % ¹⁾
Natronlauge (20-25 °C)	+	–	+
Petroleum	o	o	+
Phosphorsäure konz.	–	+ 10 bis 30 % ¹⁾	+ 25 % ¹⁾
Seifenlauge (bei 23 °C)	+	o	bis 10 % OK
Schwefelsäure H2SO4	–	–	–
Schwefelsäure 30 %	+	+	+ bis 10 % ¹⁾
Schwefeldioxid, trocken (bei 23 °C)	–	o	k.A.
Terpentin (bei 23 °C)	+/o	–	+
Toluol	–	–	–
Weinsäure	+ bis 50 % ¹⁾	+ bis 10 % ¹⁾	k.A.
Zitronensäure bis 20 %	+	+	+ bis 10 % ¹⁾

Zeichenerklärung: + = beständig, o = bedingt beständig, – = unbeständig, ¹⁾ Konzentration

EX-Zonen

Die Vorgabe der Zonen erfolgt immer durch Betreiber oder Sachverständigen.

Explosionsgefährdete Bereiche werden je nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens explosionsfähiger Atmosphäre in folgende Zonen eingeteilt:


Gase, Dämpfe, Nebel

Zone 0	Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 1	Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.
Zone 2	Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Stäube und brennbare Flusen

Zone 20	Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 21	Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub bilden kann.
Zone 22	Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Quelle: Schuch

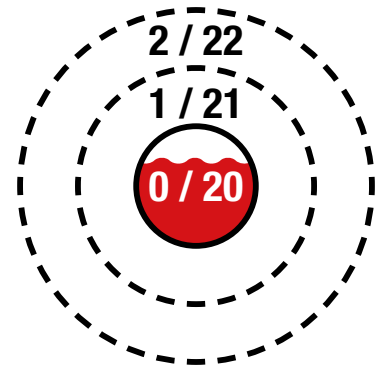



Lichtbandmontage

Für eine flächige Beleuchtung mit Schnellmontagelichtbändern gilt als Richtwert eine Montagehöhe von max. 6 m.

Durch spezielle lichtlenkende Optiken und größeren Lumen-Paketen können auch spezielle Bereiche wie Hochregallager mit Schnellmontagelichtbändern beleuchtet werden. Auch die erforderliche Schutzart (IPXX) bei zu

erwartender Feuchtigkeit oder Ölnebel (bei Werkhallen) ist zu beachten.

Die bis zu 14-pol. Tragschienen ermöglichen Dali Dimmung, eine mechanische und elektrische Integration von Notbeleuchtungen, Hinweisbeleuchtung, nächtlicher Grundbeleuchtung und mehr. Bei vorhandenem Tageslichteinfall ist die Regelung der Beleuch-

tungsstärke durch Dimmung – z. B. mittels DALI-Steuerung zur Energieoptimierung – sinnvoll.

Leuchten ohne Dali-Ausführung dafür mit Multilumen-Schalter ermöglichen bei Bedarf eine Beleuchtungsstärkeanpassung.



Hallenleuchten

Die Beleuchtung einer Produktions- oder Lagerhalle mit einzelnen Lichtpunkten in Form von Hallenleuchten stellt eine weitere Möglichkeit der effizienten, flächigen Ausleuchtung dar.

Die Montagehöhe der Leuchten sollte ab Lichtpunkthöhen über 5 m erfolgen.

Zu beachten ist dabei, dass hier die Gefahr der Blendung deutlich größer ist da auf kleiner Fläche sehr hoher Lichtstrom austritt.

Leuchten ohne Dali-Ausführung dafür mit Multilumen-Schalter ermöglichen bei Bedarf eine Beleuchtungsstärkeanpassung



Sanierungsträger

Hierbei wird bei vorhandenen Lichtbändern die Tragschiene nur als mechanisch tragendes Element weiter genutzt.

Der ursprüngliche Träger wird durch den Sanierungsträger ersetzt, wobei die mechanische Aufnahme zu einer Vielzahl marktgängiger Tragschienen passt. Der 1:1 Austausch setzt eine gleichartige Nutzung voraus und beschränkt sich auf die 3-phasige Schaltung oder DALI-Dimmung.

Diese Träger sind in weit -oder engstrahlender Lichtoptik verfügbar – die Schutzart ist jedoch auf IP20 /IP40 beschränkt.

Sondernutzungen wie beim klassischen Lichtband z.Bsp. Notbeleuchtung ist hierbei nicht vorgesehen.

Notbeleuchtung

Grundlagen der Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich aus verschiedenen rechtlichen und baulichen Anforderungen. Maßgeblich ist zunächst die Baugenehmigung, die die Art und Klassifizierung des Gebäudes festlegt. Daraus sowie aus dem zugehörigen Brandschutzkonzept ergeben sich die jeweils anzuwendenden Vorschriften und Normen.

Handelt es sich um die Errichtung einer reinen Arbeitsstätte, kann gemäß ASR A1.3 wie folgt vorgegangen werden: „Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Entscheidet er sich für eine alternative Lösung, muss diese mindestens das gleiche Sicherheits- und Schutzniveau für die Beschäftigten gewährleisten.“

Zu den wichtigsten nationalen Regelwerken in Deutschland zählen die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) von 2004 sowie die Technischen Regeln für Arbeitsstätten: ASR A1.3, ASR A2.3 und ASR A3.4/3. Darüber hinaus geben die landesspezifischen Bauordnungen weitere verbindliche Vorgaben zur Sicherheitsbeleuchtung. Auch die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) ist hierbei zu beachten.

Die lichttechnischen Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtung sind in den Normen DIN EN 1838 und DIN 4844-1 für Rettungszeichenleuchten im Netzbetrieb geregelt. Ergänzend kommen elektrotechnische Anforderungen hinzu, die in Deutschland in der Vornorm DIN VDE V 0108-100-1 beschrieben sind. Diese Vornorm kann nach Vereinbarung zwischen Bauherr und Errichter angewendet werden und wird vom UK 221.3 „Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen“ der DKE empfohlen.

Weitere relevante Normen sind:

- DIN EN 50171 – Zentrale Stromversorgungssysteme
- DIN EN 50172 – Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- DIN VDE 0100-560 und DIN VDE 0100-718 – Errichtung von Niederspannungsanlagen

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anforderungen an die verwendeten Leuchten. Hier sind unter anderem folgende Normen zu berücksichtigen:

- DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)
- DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)
- VDE 0711-400
- DIN EN 61347 (VDE 0712-30) für Betriebsgeräte, insbesondere DIN EN 61347-2-7 (VDE 0712-37)

Notbeleuchtung

Oberbegriff für verschiedene Arten von Beleuchtung, die bei Stromausfall oder Gefahrensituationen aktiviert werden.

Sicherheitsbeleuchtung

Personen können gefahrlos einen Raum oder ein Gebäude verlassen oder einen gefährlichen Arbeitsablauf beenden.

Örtliche Beleuchtung

(NEU – E DIN EN 1838)
Zugelassene Tätigkeiten dürfen vorübergehend fortgeführt werden.

Ersatzbeleuchtung

Übliche Tätigkeiten können fortgesetzt werden.

Rettungswege

Personen können gefahrlos einen Raum oder ein Gebäude verlassen und das leichte Auffinden von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen wird sichergestellt.

Bereiche mit besonderer Gefährdung

Potentiell gefährliche Arbeitsabläufe können sicher abgeschaltet werden, um die Sicherheit von Personen zu schützen.

Anti-Panik-Beleuchtung

Panik wird vermieden und Rettungswege können sicher erreicht werden.

Sicherheitszeichen

Rettungswege können leicht gefunden werden und eine Orientierung ist leicht möglich.

Unsere Spezialität: Sicherheitsbeleuchtung

Unsere Kernkompetenz liegt in der Sicherheitsbeleuchtung – einem zentralen Bestandteil der Notbeleuchtung zum Schutz von Personen im Gefahrenfall.

Ihr Lichtspezialist berät Sie gerne persönlich vor Ort, wir unterstützen Sie fachlich und individuell bei allen Anforderungen.



Sicherheitsbeleuchtung

Baulicher Anlagen für Menschenansammlungen	Anforderungen		
	Umschaltzeit, s max	Bemessungsbetriebsdauer (h) gemäß DIN VDE 0108 / EN 1838	Sicherheitszeichen im Dauerbetrieb
Versammlungsstätten (außer Fliegende Bauten), Theater, Kinos	1	3/1 (3) ^g	✓
Fliegende Bauten, die Versammlungsstätten sind	1	3/1	✓
Ausstellungsstätten	1	3	✓
Verkaufsstätten	1	3	✓
Restaurants/Gaststätten	1	3/1	✓
Krankenhäuser	15 ^a	24/3 (24) ^h	✓
Hotels, Gästehäuser/Beherbergungsstätten, Heime	15 ^a	g ^d /3	✓
Kur-/Pflege-/Therapie-/Behandlungseinrichtungen	15 ^a	g/3	✓
Schulen	15 ^a	3/1 (3) ^g	✓
Parkhäuser, Tiefgaragen	15	1/3	✓
Flughäfen, Bahnhöfe	1	3 ^e /3 ^e	✓
Hochhäuser	15 ^a	3 ^c /3	✓
Arbeitsstätten	15	1/1 ^g	✓
Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung	0,5	b/1 ^b	✓
Bühnen	1	3/1	✓
Sportstadien		-/1 ^g	

a) Je nach Panikrisiko von 1 s bis 15 s und Gefährdungsbeurteilung.

b) Dauer der für die Personen bestehenden Gefährdung.

c) Bei Wohnhochhäusern 8 h, wenn nicht die Schaltung nach 4.1.2 ausgeführt wird.

d) Es genügen 3 h, wenn die Sicherheitsbeleuchtung mit der allgemeinen Beleuchtung zeitgesteuert geschaltet wird und die Leuchttaster auch bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung von jedem Standort aus erkennbar sind.

e) Für oberirdische Bereiche von Bahnhöfen ist je nach Evakuierungskonzept auch 1 h zulässig.

f) Für Rettungswege in Arbeitsstätten und Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung je nach Gefährdungsbeurteilung. (Nur DIN VDE V 0108-100-1)

g) Die Bemessungsbetriebsdauer beträgt 3 h, wenn die Evakuierung nicht unmittelbar nach dem Ausfall der Allgemeinversorgung beginnt.

h) In Krankenhäusern 24 h, wenn keine Ersatzbeleuchtung 24 h verfügbar ist.

✓ erforderlich

* Es sind selbstverständlich gesetzliche Anforderungen wie Arbeitsstättenrichtlinie, Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und Landesbauordnungen zu berücksichtigen.

Quelle: RZB


Dimmen DALI broadcast

Broadcast Dimmung ist eine Methode der Lichtsteuerung, bei der alle Leuchten in einem DALI-Netzwerk gleichzeitig gedimmt werden, ohne dass jede einzelne Leuchte eine individuelle Adresse benötigt.

Anschlussbeispiele


Standardanschluss

Das DALI-Steuergerät wird über den Tastereingang B1 bedient. Bei längeren Tasterleitungen und mehreren Bedienstellen ist dieser Eingang von Vorteil.

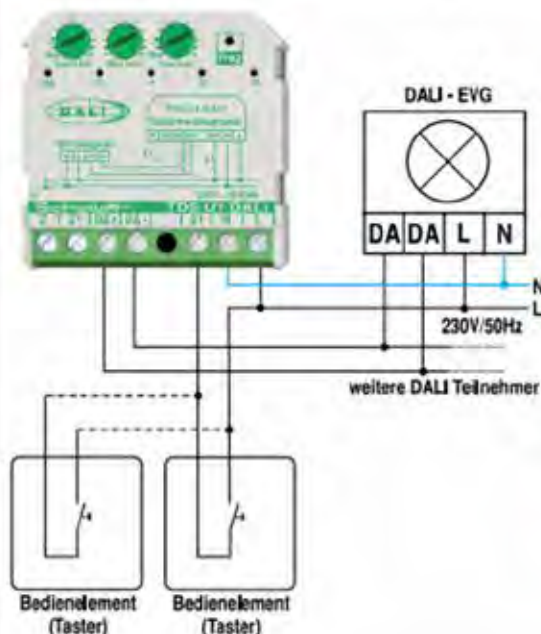

Anschluss optional


Der Eingang Z1 ist galvanisch getrennt und wird mit einem potentialfreien Taster bedient. Geeignet bei Einbau des TDS U1 DALI hinter dem Taster in der Schalterdose (die maximale Leitungslänge zum Taster beträgt 30cm).

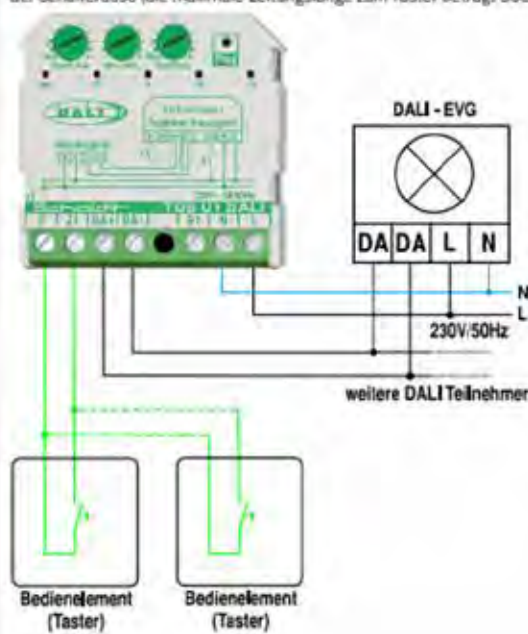

Dimmen DALI Lunatone

Bei der DALI-Steuerung bekommt jeder DALI-Treiber eine individuelle Adresse (0-63). Somit ist es möglich, jede Leuchte individuell anzu-steuern, oder in Gruppen (16) zusammenzufassen. Zusätzlich können individuelle Szenen, Tagesabläufe, Farbsteuerung usw. programmiert werden.

Typische Anwendung

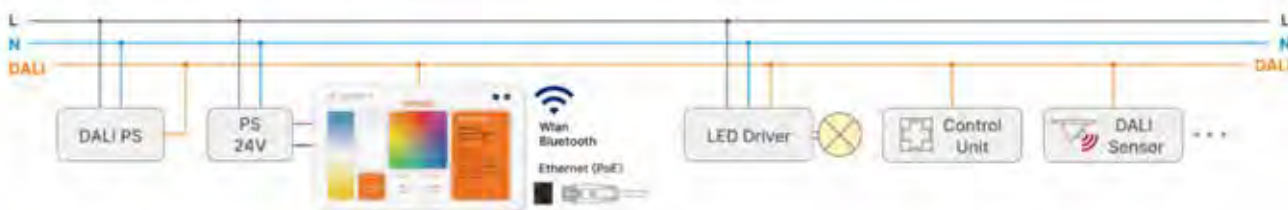

Inhaltsverzeichnis

nach Artikelnummern

Art.-Nr.	Seite
0...	
023545	276
023624	255
023893	276
041575	26
055709	16
055902	146
055903	146
055948	122
056374	127
056398	123
056399	123
056400	123
056401	123
056402	207
056403	207
056404	207
056405	207
056986	146
056987	21
056988	21
056989	127
056990	127
056991	128
056992	128
057085	192
057519	127
092660	263
092662	261
092664	261
092665	263
092668	260
092669	260
092671	260
092672	260
092674	260
092675	265
092681	263
092697	264
092699	264
092700	264
092705	261
1...	
107714	204
107716	204
107718	204
115252	196
115253	196
115254	196
115259	193
115263	193

Art.-Nr.	Seite
138739	187
138741	189
175369	186
176757	29
178337	268
184189	194
191699	11
191703	179
195370	28
2...	
205607	219
205607	241
205608	219
205608	241
217384	188
217388	188
217394	188
217968	249
218472	197
218474	197
229262	231
247435	71
247479	150
247487	137
249447	77
262761	12
262762	12
268460	116
277820	270
277827	269
277879	270
277881	270
280936	160
280999	196
282711	14
288026	202
288027	202
288028	202
292373	76
3...	
305144	116
316573	243
317758	221
317758	243
317789	191
317791	191
317793	191
317959	247
317960	247
317962	247
318090	227

Art.-Nr.	Seite
319704	116
328859	43
330648	29
330689	47
333518	28
335815	242
335816	244
335818	152
335820	152
335822	152
335824	152
336399	26
336405	26
345625	129
345632	48
346356	116
346360	100
346361	100
346362	101
346363	101
346365	120
346415	41
346416	41
346417	35
346431	117
346432	117
346437	117
346438	117
346448	149
346451	70
346462	23
346463	23
346464	23
346465	23
346466	23
346472	23
346473	23
346474	23
346475	23
346476	23
346498	158
346499	66
346501	93
346502	92
346653	26
346656	26
353967	58
353968	58
353969	59
362571	240
368818	268

Art.-Nr.	Seite
372924	129
377997	205
378003	205
378006	205
383197	187
383198	187
383200	187
386599	203
386600	203
386601	203
386602	203
386603	203
392400	277
394788	174
396150	20
396151	20
396152	20
396153	20
396154	20
4...	
405687	211
406898	145
406900	144
407153	271
413600	271
413697	271
422553	259
422557	259
422561	259
426236	94
426237	94
426238	94
426239	94
426240	95
426241	95
426242	95
426243	95
426244	102
426245	102
426246	102
426247	102
426248	104
426249	104
426250	104
426300	211
426301	211
428299	199
428300	199
436127	157
436272	182
436273	182

Art.-Nr.	Seite
436274	182
436275	180
436278	180
436281	183
436282	184
436283	183
436284	183
436285	184
436286	182
436287	182
436423	169
436425	169
436460	208
436557	208
436558	208
436559	208
437218	195
437305	275
437602	19
437603	19
437604	19
437605	19
437606	19
438530	226
438534	227
438535	232
443155	195
443157	195
443385	183
443386	183
443389	182
443390	182
443392	182
443400	183
443441	181
444344	24
444345	24
451613	265
451614	262
451615	262
457764	201
457767	201
457768	201
461416	36
464874	203
464875	148
470032	228
470371	230
470372	230
470376	229
470377	229

Art.-Nr.	Seite
470378	229
471989	216
471990	217
471993	220
471995	219
472008	148
472274	241
474120	173
475542	198
475543	198
481762	154
481766	155
481838	245
485776	218
489964	224
489965	224
489966	223
492215	266
493590	159
496590	225
5...	
500458	184
500460	184
500890	275
500891	275
500892	275
501641	141
510606	169
520898	231
534008	26
534012	26
534013	26
534015	26
537051	27
537055	27
537056	27
540235	268
540236	268
540239	272
540266	269
6...	
610483	160
610489	161
610495	161
634943	178
643366	179
643367	178
643368	178
643945	177
643946	177
643948	179

Art.-Nr.	Seite
644436	177
644437	177
644438	177
644439	177
644449	178
644450	177
654315	26
698859	165
7...	
730605	270
749873	26
749877	26
749880	26
749882	26
754980	277
760989	270
769156	12
784366	246
784371	254
8...	
822801	113
823514	13
845851	97
845860	97
870103	254
881631	67
894885	264
898439	263
9...	
916980	255
927451	156
927454	156
941981	156
950704	28
950705	28
967645	194
978129	173
978130	173
978131	173
978137	176
11...	
1123037	184
1184043	57
50...	
5000072	56
5016290	28
5083941	27
5083942	27
5083944	27
61...	
6147174	63

Art.-Nr.	Seite
6147834	175
6149466	168
6151339	252
6151340	252
6156295	17
6156296	17
6156298	17
6167491	167
6171363	232
6175393	162
70...	
7026212	27
71...	
7120646	49
90...	
9014731	138
9045725	151
9050476	64
9053414	66
9054456	65
9065042	78
9065044	78
9073883	98
9073903	99
9076977	18
9076980	18
9076991	18
9076994	18
9077652	131
9077653	131
9081029	46
9081041	45
9081045	46
9081053	45
9081059	44
9081707	47
9088694	87
9093684	18
9093685	18
9096320	267
9096321	267
9096331	267
9096332	267
9096391	263
9096393	264
9096395	263
9098267	39
91...	
9101556	130
9101557	130
9101558	130

Inhaltsverzeichnis

nach Artikelnummern

Art.-Nr.	Seite
9101559	130
9105111	29
9105112	29
9113379	108
9115396	86
92...	
9255552	259
9255553	259
9255554	259
9255559	259
9255560	259
9255561	259
9255562	259
9255563	259
9255564	259
9259953	106
9260639	252
9260642	252
9268010	83
9276992	271
9276994	271
9277091	270
93...	
9302670	53
9302671	53
9302672	52
9302673	52
9316553	44
9329476	49
9329477	49
9376827	33
9376842	42
9383158	121
9383414	249
9385581	83
9388196	55
9388200	54

Art.-Nr.	Seite
9388204	54
9388304	91
9388637	40
9389276	47
9390404	228
9395279	82
94...	
9404023	27
9411499	139
9411548	163
9411558	163
9422675	200
9422678	200
9422680	200
9422683	200
9422685	200
9423835	125
9423999	51
9424000	51
9424413	38
9424418	37
9424503	50
9424671	73
9427120	124
9427122	124
9427124	124
9429268	55
9429823	47
9430684	34
9433328	206
9433329	206
9433794	15
9435324	190
9436788	85
9436789	85
9436790	85
9436805	81

Art.-Nr.	Seite
9436806	81
9436807	81
9436808	81
9436809	81
9446949	71
9446949	84
9446954	71
9446954	84
9458063	71
9458069	71
9458070	84
9471586	33
9471591	42
9471661	43
9478014	22
9478016	22
9478018	22
9478020	22
9482654	75
9482655	74
9487386	153
9496145	166
95...	
9506445	251
9506447	251
9508842	250
9509218	221
9509222	222
9536025	115
9536041	115
9536045	114
9536057	115
9536061	114
9536113	118
9536145	118
9536149	119
9536154	119

Art.-Nr.	Seite
9538070	248
9538071	248
9538078	250
9538080	250
9543074	126
9543124	126
9543168	126
9551172	140
9561500	96
9561512	96
9561513	96
9561711	96
9564781	164
9564985	83
9599165	147
9599317	143
9599319	142
9599325	237
9599327	237
9599378	235
9599379	236
9599380	236
9599897	210
9599899	210
96...	
9617099	274
9617100	273
9617102	274
9618699	238
9682613	273
9684893	69
97...	
9704013	72
9704120	72
9708231	238
9708232	238

Platz für Ihre Notizen

[illegible]

Platz für Ihre Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Platz für Ihre Notizen

[illegible]

[illegible]

Platz für Ihre Notizen

[illegible]

[illegible]

Platz für Ihre Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Platz für Ihre Notizen

[illegible]

[illegible]

Platz für Ihre Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

